

VÝMĚNA OKEN A DVEŘÍ OBJEKTU MÍROVÁ ČP. 1435

1. NP a suterén

1) Okno plastové

1 300 x 2 100mm

26 ks

Barva rámu – bílá

Barva křídla – bílá

Název otvírky – OS pravé, sklopné

Výška kliky – 700 mm, 594,5 mm

Odvodnění - odtokové drážky dopředu

Výplň – 2 x dvojsklo Ug 1,0 W/m²K

Skladba – 2 x 4/16/4

Tloušťka – 2 x 24 mm


Rozšíření – podkladový profil, dole

Rozměry – 1 300 mm x 2 100 mm

Celostní žaluzie – 2,73 m³ / ks okno

Dřevotřískový parapet 250 mm, tl. 19 mm, povrchová úprava CPL laminát – 1,40 m /ks okno

Pozinkovaný parapet 280 mm, tl. 0,75 mm – ohýbaný – 1,32 m / ks okno

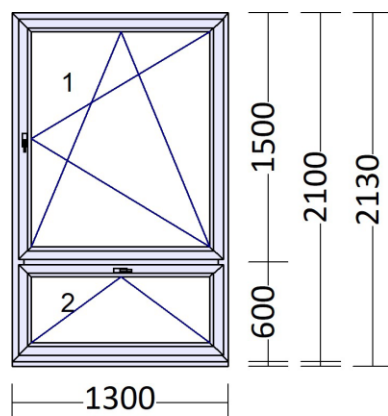

2) Okno plastové (suterén)

1 200 x 600 mm

16 ks

Barva rámu – bílá

Barva křídla – bílá

Název otvírky – sklopné

Výška kliky – 544,5 mm

Odvodnění - odtokové drážky dopředu


Výplň – dvojsklo drátosklo 6 mm, Ug = 1.00 W/m²K

Skladba – 6/14/4

Tloušťka – 24 mm

Rozšíření – podkladový profil, dole

Rozměry – 1 200 mm x 600 mm

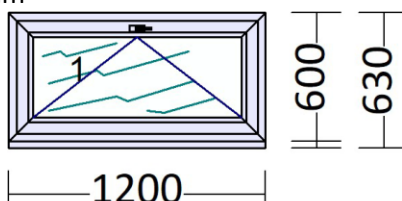

3) Plastové dveře s nadsvětlíkem**1 350 x 3 000 mm****2 ks****klika zevnitř, pojistka + madélko**

Barva rámu – bílá

Barva křídla – bílá, pevné zasklení rámu, 2 x křídlo rovné

Název otvírky – HS fix pro rám, balkonové otevíravé levé, balkonové OS pravé

Příčky – příčka 83 mm

Výška kliky – 2 x 1 000 mm, okenní klika uzamykatelná

Odvodnění - odtokové drážky dopředu


Výplň – 5 x dvojsklo Ug 1,0 W/m2K

Skladba – 5 x 4/16/4

Tloušťka – 5 x 24 mm

Rozšíření – podkladový profil, dole

Rozměry – 1 350 mm x 3 000 mm

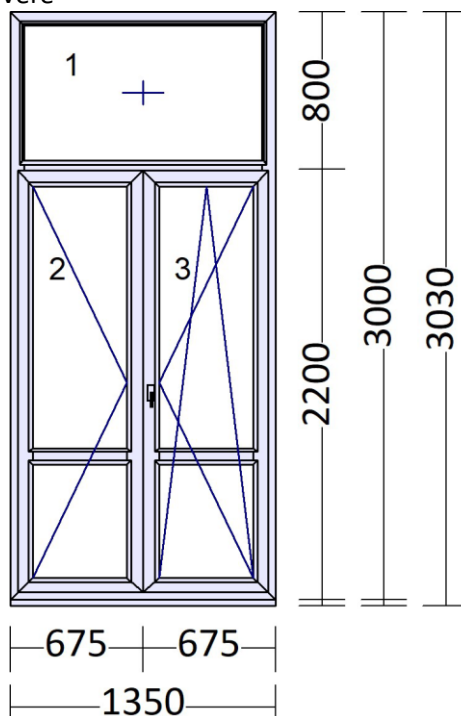Celostní žaluzie – 3,06 m³ / ks dveře**4) vstupní dveře hliníkové****1 350 x 2 250mm****1 ks**

Konstrukce – MB-79N dveře vnitřní otevíravé ven

Rozměr – B = 1 350 mm (1 046/304 mm), H = 2 250 mm


Barva profilů – mat*standart RAL 7016 lak standartní

Barva kování – antracit, stříbrná, nerez ocel

Skla - iz. 40 mm, Ug = 1,1 W/m2K

Kování – koule/klika – nerez, 3-bodový panikový zámek dle EN 179 na aktivním křídle, el. pohon, samozavírač (rameno s aretací a vypínačem)

Purenitový podkladní profil

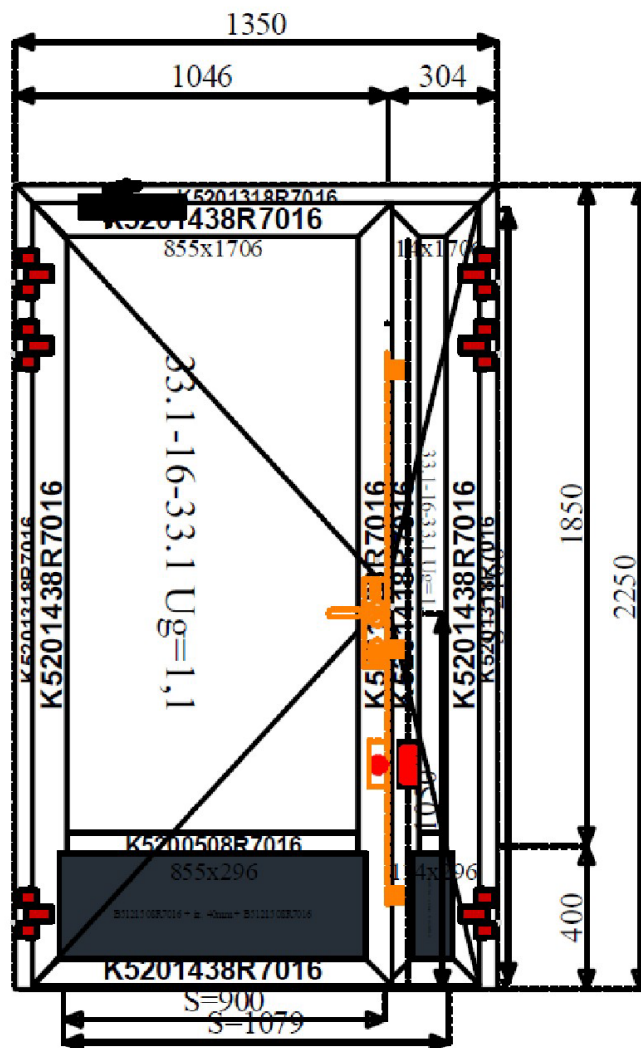

5) vstupní dveře s nadsvětlíkem

1400 x 4300 mm

1 ks

s nízkým al prahem, otevíravé VEN, PRAVÉ, klika+koule nerez, panty nerez.

Rám okenní 64mm

Rám dveřní 78mm pro VD VEN

Al prah 20mm hl. 72mm

Křídlo: 2 x Pevné zasklení rámu, Křídlo dveřní ven 125mm + práh

Barva rámu: Bílá

Barva křídla: Bílá

název otvírky: 2 x HS fix pro rám G-U dveře D+A 1kř. pravé

výška kliky: standart

klika – klika/koule nerez + panty nerez

odvodnění odtokové drážky dopředu

výplň - 4 x dvojsklo Ug: 1.00 W/m2K

skladba - 4 x 4/16/4

tloušťka - 4 x 24.0 mm

Spoj - malé H 6050


Příčka - 83mm

Rozšíření:

- Rozšíření 100mm hl. 70 mm nahoře

- Rozšíření 100mm hl. 70 mm vpravo
- Rozšíření 100mm hl. 70 mm vpravo
- Rozšíření 100mm hl. 70 mm vlevo
- Rozšíření 100mm hl. 70 mm vlevo

Rozměry: 1 400mm x 4 300mm

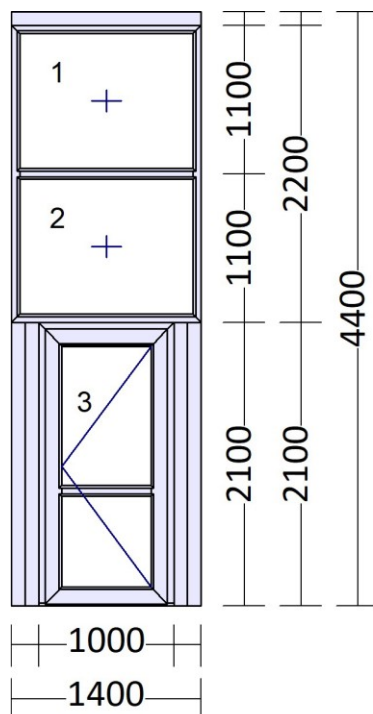

6) pevné okno

1900 x 2200 mm

2 ks

Rám okenní 64mm

Křídlo: 2 x Pevné zasklení rámu

Barva rámu: Bílá

Barva křídla: Bílá

název otvírky: 2 x HS fix pro rám

odvodnění odtokové drážky dopředu

výplň: 2 x Dvojsklo Ug: 1.00 W/m2K

skladba: 2 x 4/16/4


tloušťka: 2 x 24.0 mm

Rozšíření 100mm hl. 70 mm nahoře

Podkladový profil dole


Rozšíření 100mm hl. 70 mm dole

Rozměry: 1 900mm x 2 200mm

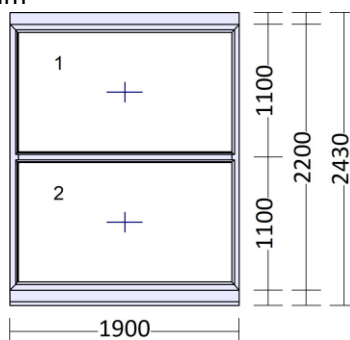

7) pevné okno**1400 x 2200 mm****1 ks**

Rám okenní 64mm
Křídlo: 2 x Pevné zasklení rámu
Barva rámu: Bílá
Barva křídla: Bílá
název otvírky: 2 x HS fix pro rám
odvodnění odtokové drážky dopředu
výplň: 2 x Dvojsklo Ug: 1.00 W/m²K
skladba: 2 x 4/16/4
tloušťka: 2 x 24.0 mm
Rozšíření 100 mm hl. 70 mm nahoře
Podkladový profil dole
Rozšíření 100 mm hl. 70 mm dole
Rozměry: 1 400mm x 2 200mm

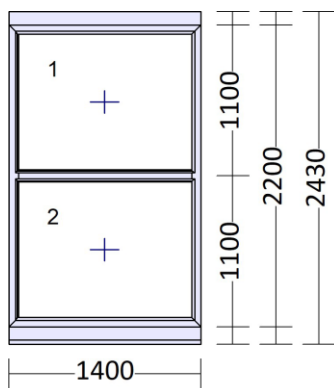**8) Těsnící pásy****301 m**

Těsnící pásy oboustranně ke všem položkám):

- Exteriérová páska (paropropustná)
- Interiérová páska (parotěsná)

2. NP

1) Okno plastové

1300 x 2100mm

29 ks

Barva rámu – bílá

Barva křídla – bílá

Název otvírky – OS pravé, sklopné

Výška kliky – 700 mm, 594,5 mm

Odvodnění - odtokové drážky dopředu

Výplň – 2 x dvojsklo Ug=1,0

Skladba – 2 x 4/16/4

Tloušťka – 2 x 24 mm


Rozšíření – podkladový profil

Rozměry – 1 300 mm x 2 100 mm

Celostní žaluzie – 2,73 m³ / ks okno

Dřevotřískový parapet 250 mm, tl. 19 mm, povrchová úprava CPL laminát – 1,40 m /ks okno

Pozinkovaný parapet 280 mm, tl. 0,75 mm – ohýbaný – 1,32 m / ks okno

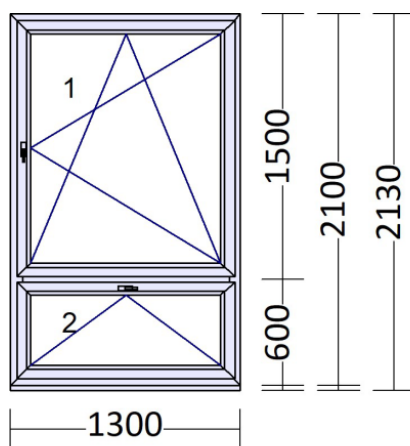

2) Těsnící pásy

199 m

Těsnící pásy oboustranně ke všem položkám):

- Exteriérová páska (paropropustná)
- Interiérová páska (parotěsná)