




ŘEZ 1-1

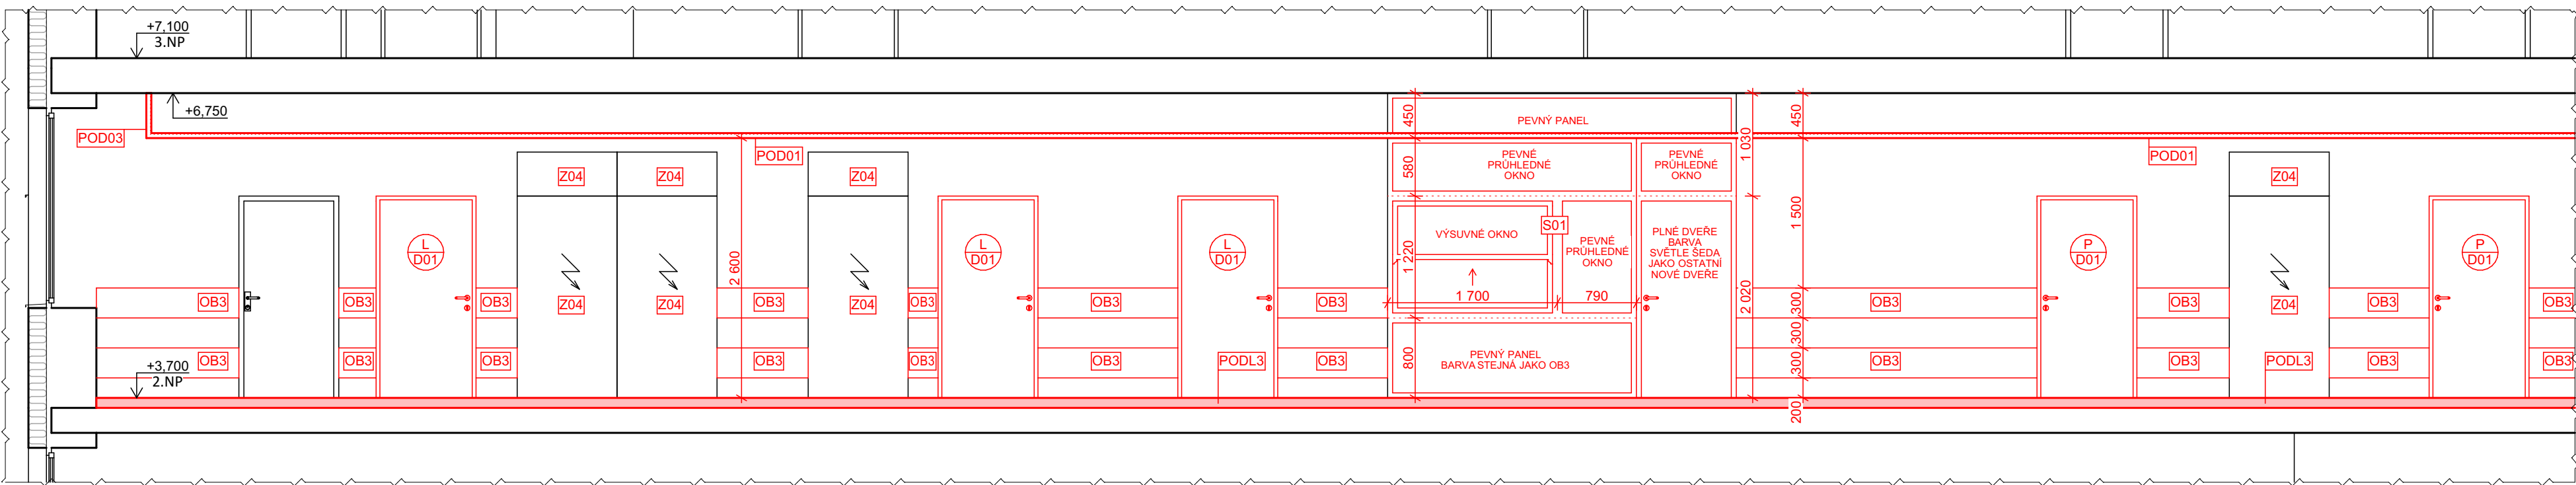


ŘEZ 2-2

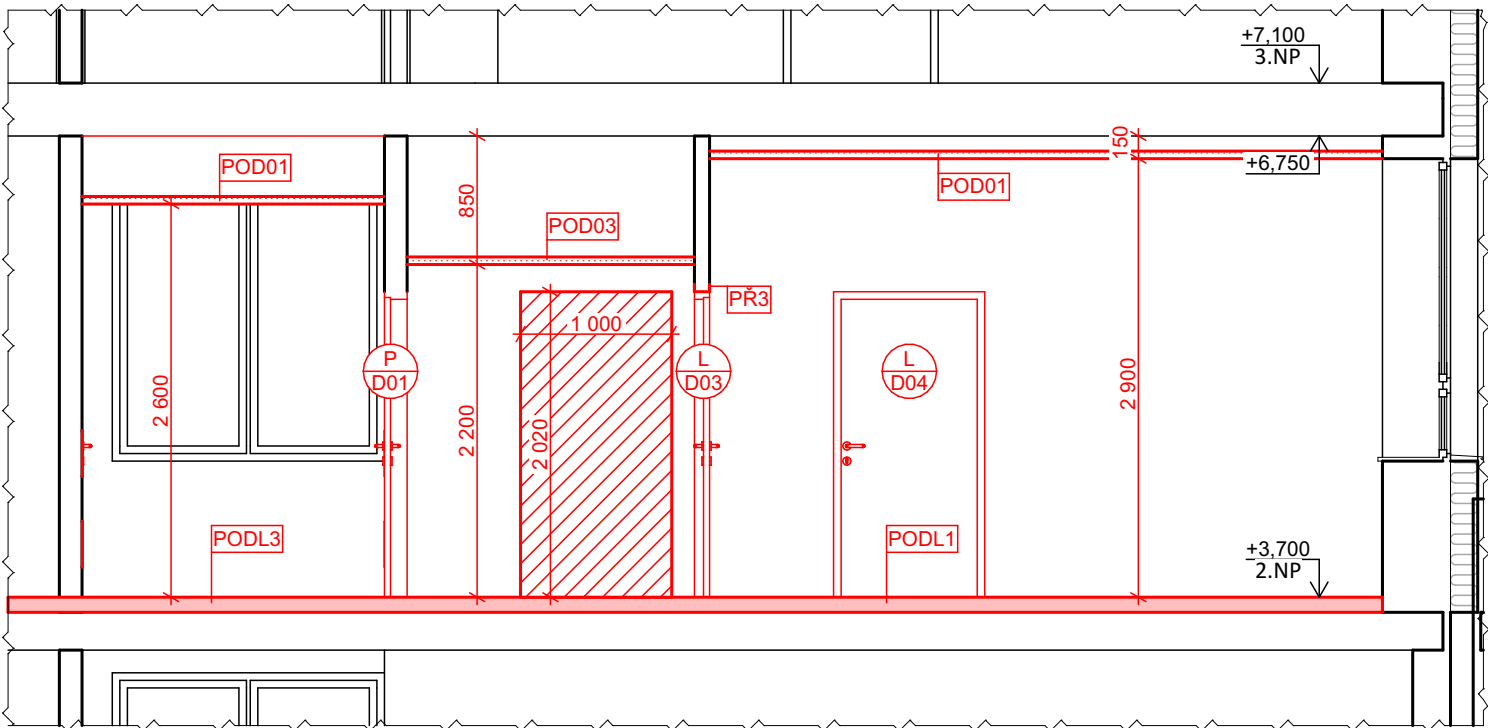


ŘEZ 3-3

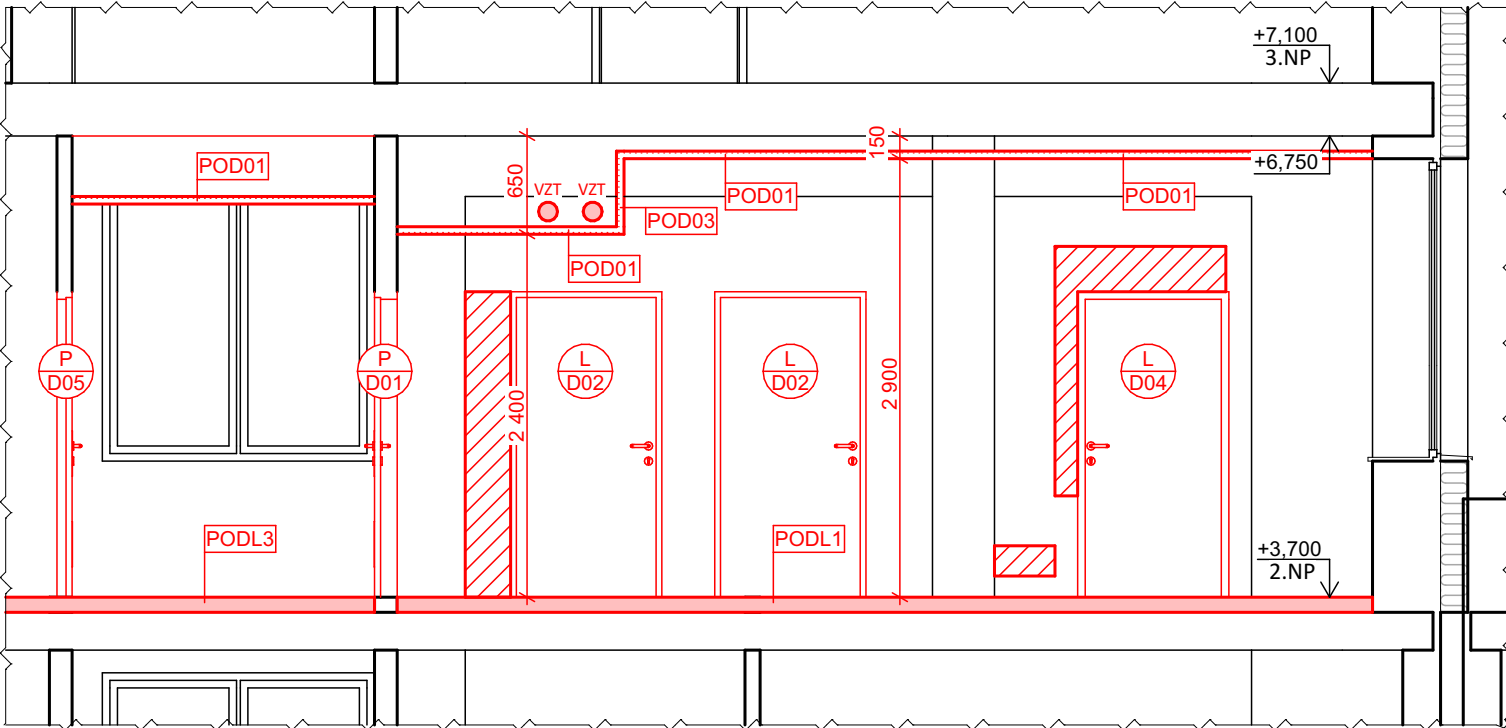


ŘEZ 4-4

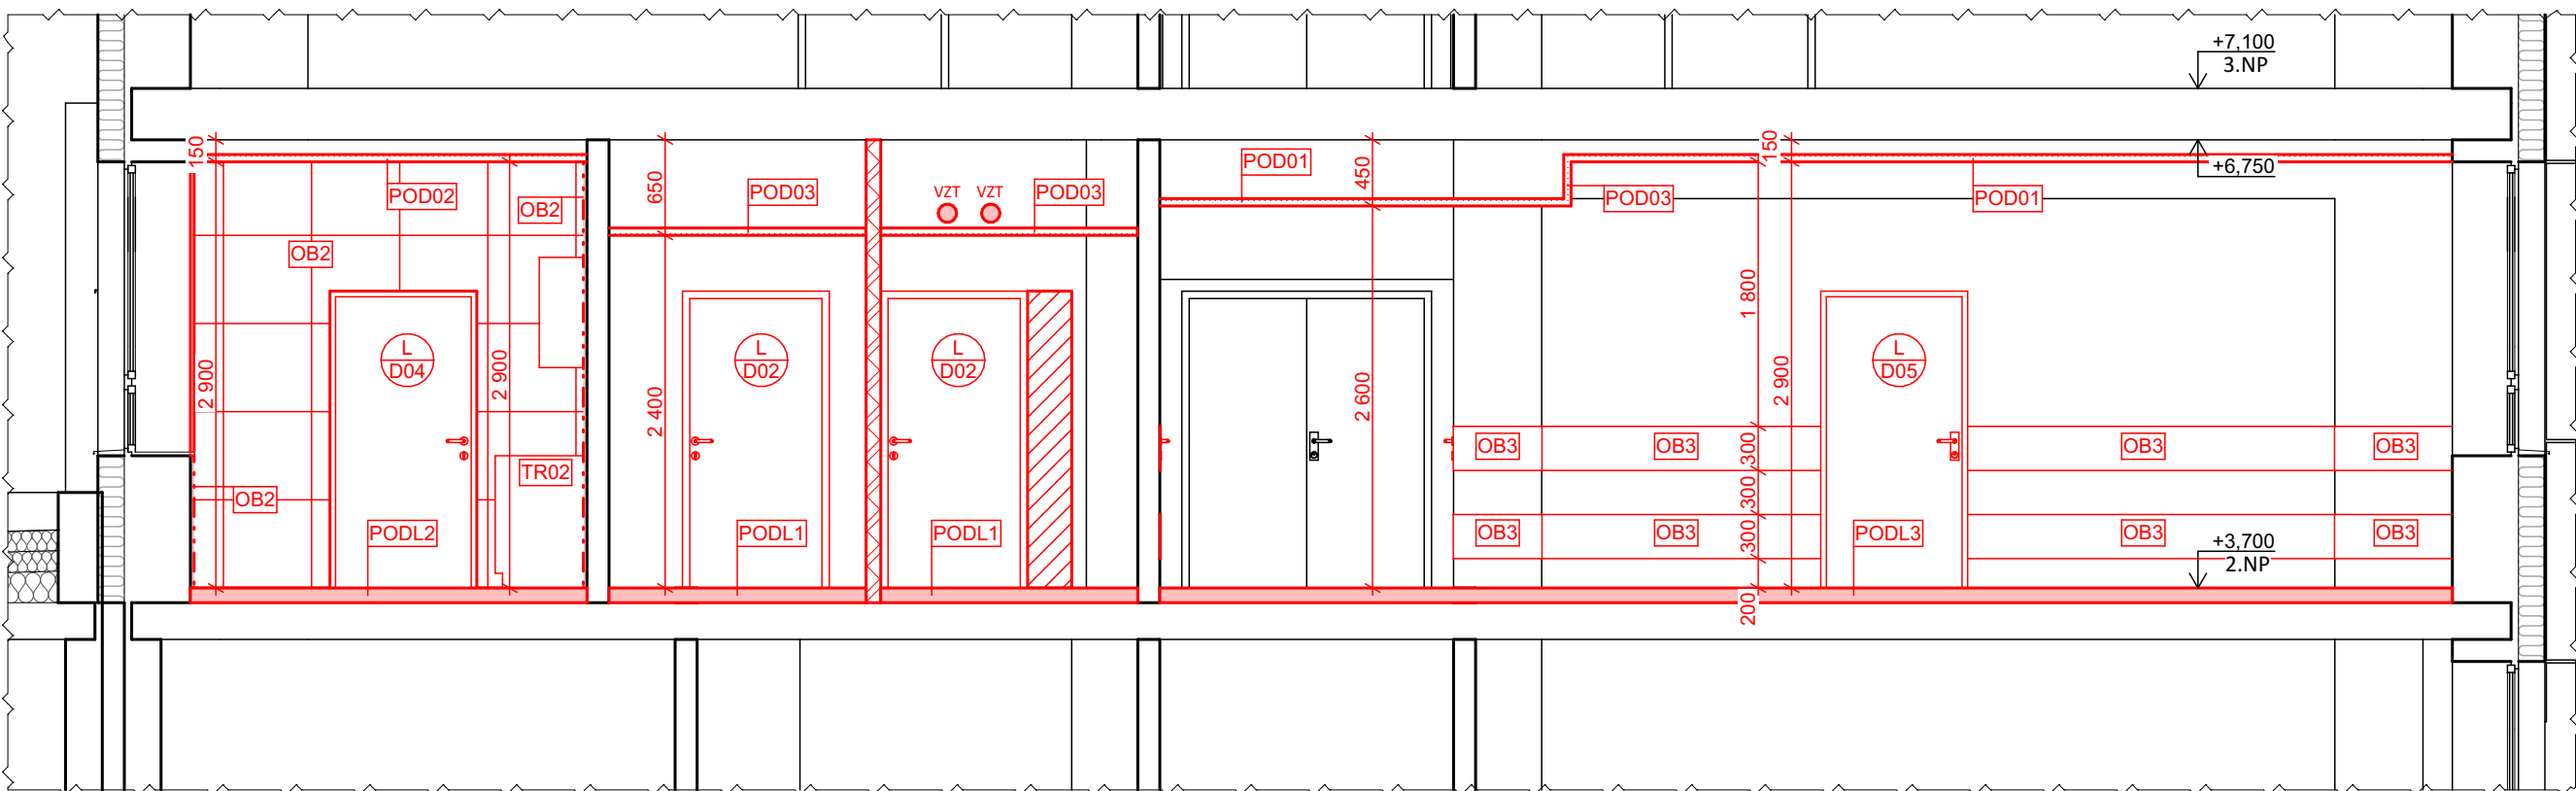


ŘEZ 5-5

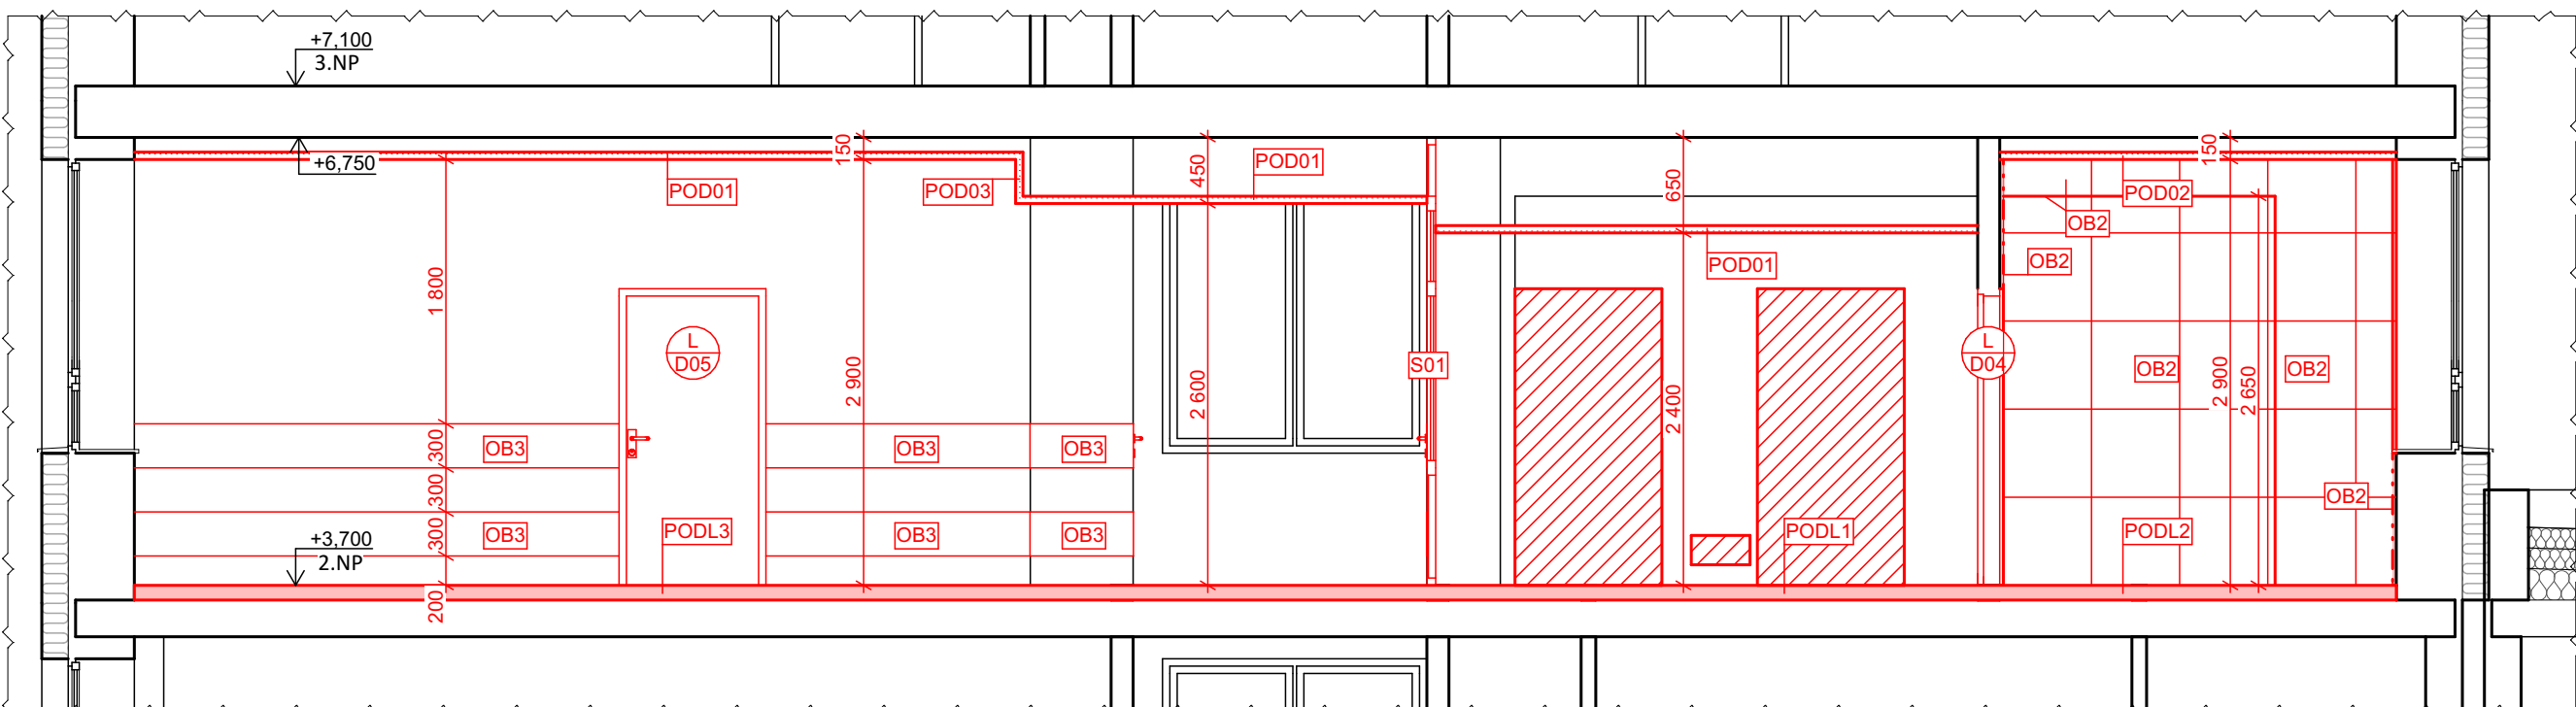

ŘEZ 6-6

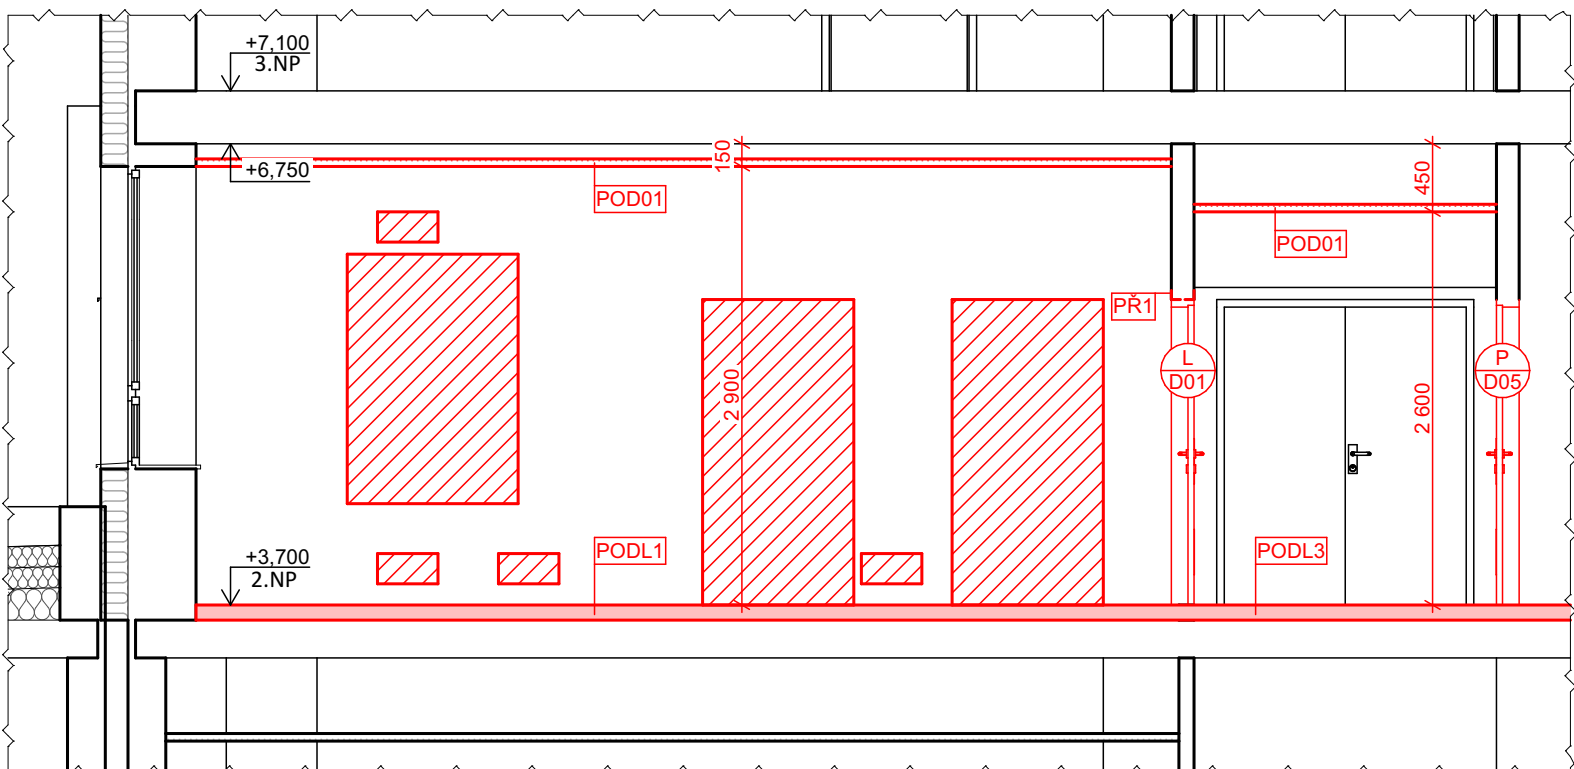

ŘEZ 7-7

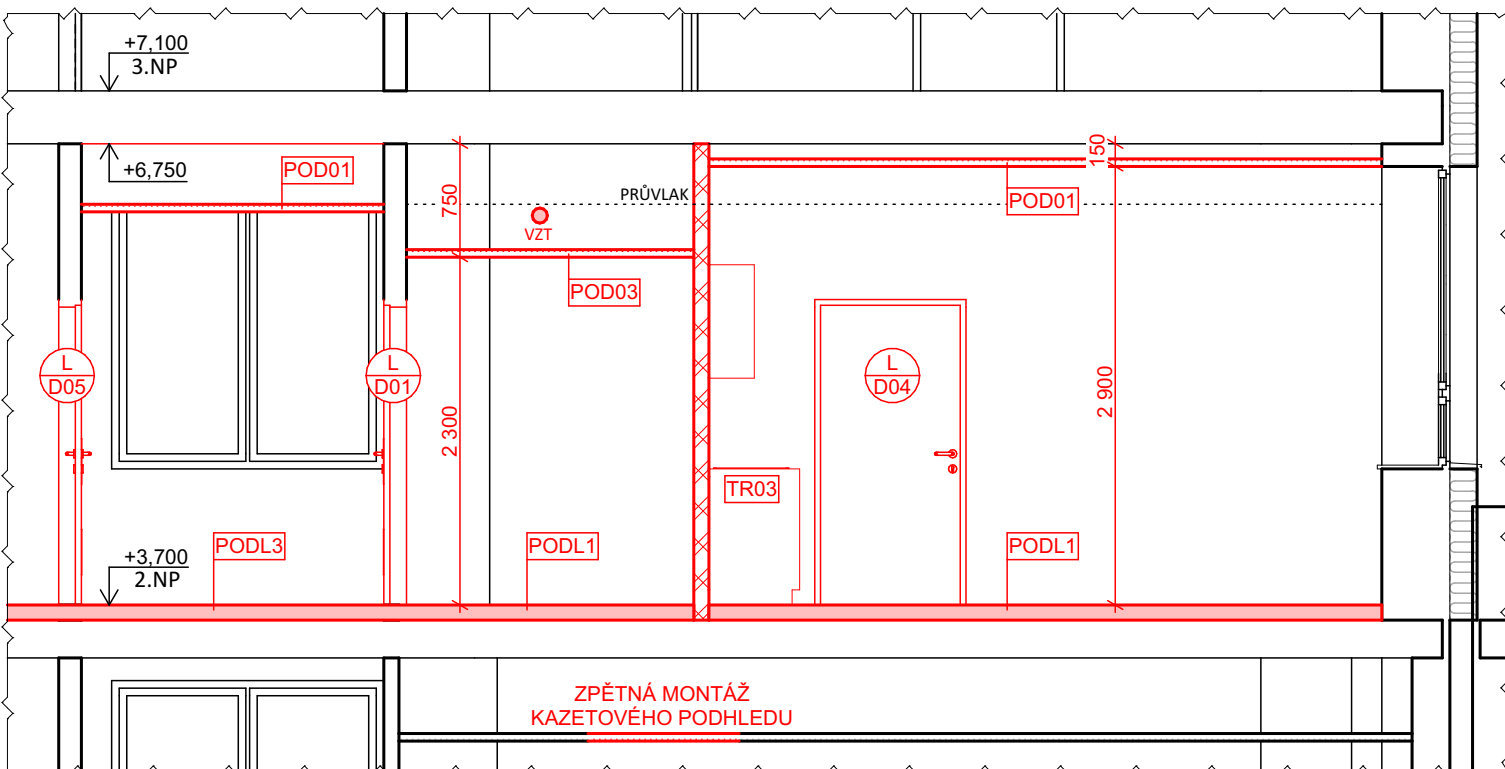

LEGENDA NOVÝCH KONSTRUKCÍ:

	STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
	NOVÉ KONSTRUKCE
	POROBETONOVÁ ZDĚNÁ PŘÍČKA TL 100mm
	DOZDÍVKA OTVORU POROBETONOVOU TVÁRNICÍ
	PŘ1 2x L PROFIL 60x60x6 mm, DL 1300 mm, CELKEM 6ks
	PŘ2 2x L PROFIL 50x50x5 mm, DL 1200 mm, CELKEM 1ks
	PŘ3 SAMONOSNÝ POROBETONOVÝ PŘEKLAD 1250x250x100 mm, CELKEM 2ks
	OB1 KERAMICKÝ OBKLAD 600x600mm, VČ. ZASPÁROVÁNÍ TL 8,0 mm FLEXIBILNÍ LEPIDLO TL 8,0 mm, PENETRACE PODKLADU
	OB2 KERAMICKÝ OBKLAD 600x600mm, VČ. ZASPÁROVÁNÍ TL 8,0 mm FLEXIBILNÍ LEPIDLO TL 8,0 mm, PENETRACE PODKLADU VYSRAVENÍ STÁVAJÍCÍCH OMÍTEK - PŘEDPOKLAD 100%
	OB3 OCHRANNÝ OBKLAD STĚNY V PÁSU 300 mm, BARVA SVĚTLE MODRÁ, TL 2,0 mm LEPIDLO, PENETRACE PODKLADU - SCHÉMA VIZ ŘEZY
	S01 HLINÍKOVÁ SESTAVA - OKNO VÝSVUNÉ, OKNO PEVNÉ, DVEŘE, PEVNÉ PANELE JEDNODUCHÉ ZAKLENÍ, BARVA RÁMU BÍLÁ, BARVA DVEŘÍ SVĚTLE ŠEDÁ RAL 7035 BUDE ZPRACOVÁNA VÝROBNÍ DOKUMENTACE
	Zxx ZÁMEČNICKÉ PRVKY - VIZ VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH PRVKŮ
	TRx TRUHLÁRSKÉ PRVKY, VIZ SAMOSTATNÝ VÝKRES
	PODL1 PVC VINYL SVĚTLÝ ŠEDOBĚŽOVÝ DISPERZNÍ LEPIDLO SAMONIVELAČNÍ STĚRKA PEVNOST MIN 25MPa PENETRACE CEMENTOVÝ POTĚR SEPARAČNÍ VRSTVA PE FÓLIE KROČEJOVÉ IZOLAČNÍ DESKY Z ČEDIČOVÉ MINERÁLNÍ VLN OČISTĚNÍ A VYSRAVENÍ STÁVAJÍCÍ STROPNÍ KONSTRUKCE
	PODL2 PVC SVĚTLÝ ŠEDOBĚŽOVÝ, ELEKTROSTATICKY VODIVÝ VODIVÉ LEPIDLO + ČU PÁSKY (VODIVÁ SKLADBA DLE VÝROBCE) SAMONIVELAČNÍ STĚRKA PEVNOST MIN 25 MPa PENETRACE CEMENTOVÝ POTĚR SEPARAČNÍ VRSTVA PE FÓLIE KROČEJOVÉ IZOLAČNÍ DESKY Z ČEDIČOVÉ MINERÁLNÍ VLN OČISTĚNÍ A VYSRAVENÍ STÁVAJÍCÍ STROPNÍ KONSTRUKCE
	PODL3 KERAMICKÁ DLAŽBA, VČETNĚ SPÁROVACÍ HMOTY FLEXIBILNÍ LEPIČÍ TMEL PENETRACE SAMONIVELAČNÍ POTĚR PENETRACE CEMENTOVÝ POTĚR SEPARAČNÍ VRSTVA PE FÓLIE KROČEJOVÉ IZOLAČNÍ DESKY Z ČEDIČOVÉ MINERÁLNÍ VLN OČISTĚNÍ A VYSRAVENÍ STÁVAJÍCÍ STROPNÍ KONSTRUKCE

POZNÁMKA:

- VYBAVENÍ JEDNOTLIVÝCH MÍSTNOSTÍ NENÍ SOUČÁSTÍ STAVBY (PROJEKTU)

NÁZEV AKCE:
BUDOVA Č.P. 2379 NA UL. ŽIŽKOVA
V KARVINĚ - MIZEROVĚ -
ZPRACOVÁNÍ PD, ZŘÍZENÍ DVOU
AMBULANCÍ VČETNĚ SPOLEČNÉ
ČEKÁRNY V PAVILONU A3

MÍSTO STAVBY: KARVINÁ
KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: KARVINÁ - MĚSTO
PARCELA Č.: 1793/78

OBJEDNATEL:
STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ,
FRÝŠTÁTSKÁ 72/1, 733 23 KARVINÁ

GENERÁLNÍ PROJEKTANT STAVBY:



ADRESA: ATRIS s.r.o. OBČANSKÁ 1116/18,
OSTRAVA - SLEZSKÁ OSTRAVA, 710 00

AUTOR PROJEKTU:
ING. LADISLAV ZAHRADNÍČEK

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:
BARBORA KYŠKOVÁ

VYPRACOVAL:
ING. MARKÉTA RYŠKOVÁ

KONTROLOVAL:
ING. LADISLAV ZAHRADNÍČEK

AUTORIZAČNÍ RAZÍTKO:

PODPIS:

STAVEBNÍ OBJEKT:

DOKUMENTACE STAVEBNÍHO OBJEKTU:
D.1.1. ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

STUPEŇ: DPS

JMÉNO VÝKRESU:
NOVÝ STAV - ŘEZY

MĚŘÍTKO: 1:50 DATUM: 10/2024

ČÍSLO VÝKRESU:

D.1.1.3.07