

96631542 POPPACK LED 4500-840 HF L1200

LED 36W PP12MO-840	IP20	IK03	⏚	CE	⚠	⚡	650°C	T _a -20 +25	
--------------------	------	------	---	----	---	---	-------	---------------------------	--


PopPack

Lištové LED svítidlo o světelném výkonu. elektronický předřadník se stálým výstupem. Těleso: barvený, tvarovaný ocel, (RAL9016). Koncové kryty: vstřikovaný odlitek polykarbonát,. Difuzor: texturovaný opálová akrylát. Elektrické připojení prostřednictvím svorkovnice 3 x 2 x 2, 5mm². Dodáváno s LED zdroji v barvě 4000K


Rozměry: 1168 x 60 x 74 mm
 Příkon svítidla: 35,6 W
 Světelný tok: 4650 lm
 Světelný výkon svítidel: 131 lm/W
 Hmotnost: 1,4 kg



TLG_POPL_F_PDB_EMPTY.jpg

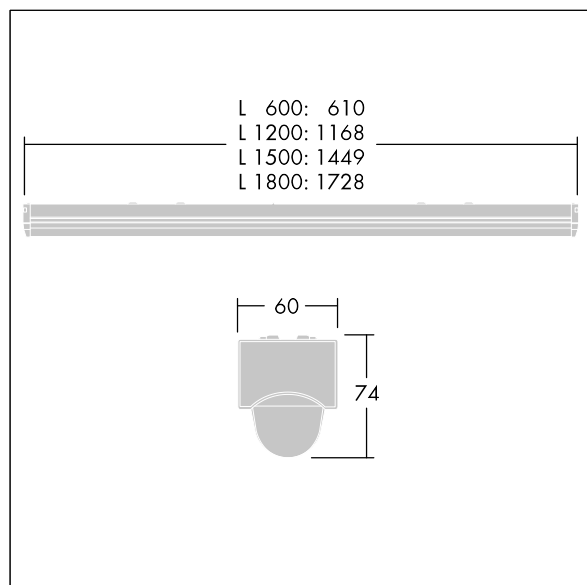

TLG_POPL_M_LD1.wmf

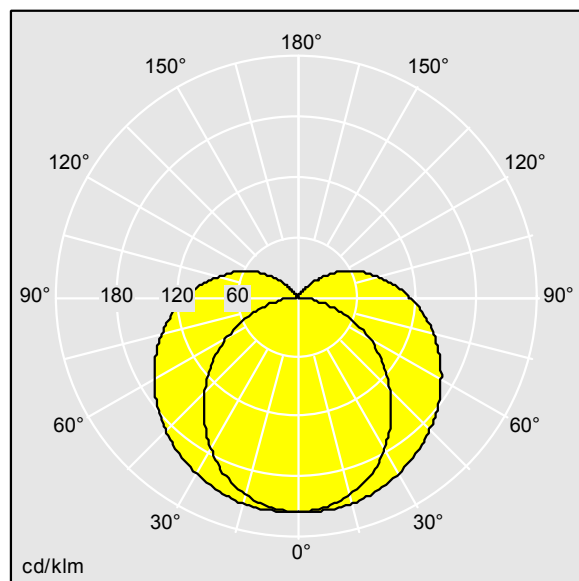

TLG_SP_0043748.idt

Poloha světelného zdroje: STD – standard
 Světelný zdroj: LED
 Světelný tok*: 4650 lm
 Světelný výkon svítidel*: 131 lm/W
 Index podání barev - CRI min.: 80
 Předřadník: 1 x 28003376 LC 35/200-350/121 flexCC
 Ip SNC3
 Eta: 1,00 Eta horní: 0,17 Eta dolní: 0,83

Teplota chromatičnosti*: 4000 Kelvin
 Barevná tolerance v místě (MacAdam): 3
 Střední dimenzovaná životnost*:
 L80 50000h při/u 25°C
 Příkon svítidla*: 35,6 W Výkonový faktor = 0,95
 Řízení: FO
 Kategorie údržby CIE 97: D - Uzavřené IP2X

Tento výrobek obsahuje světelný zdroj s třídou energetické účinnosti D.

Hodnoty označené * představují stanovené rozměrové hodnoty. Thorn používá ověřené a testované díly od předních dodavatelů, avšak v průběhu jmenovité životnosti výrobku může dojít k ojedinělým případům poruch jednotlivých LED souvisejících s technologií. Mezinárodní normy stanoví tolerance počátečního toku a připojeného zatížení na ±10%. Pokud není uvedeno jinak, platí hodnoty pro okolní teplotu 25°C.

Produkty ThornLighting podléhají neustálému vývoji. Veškeré informace uvedené v tomto katalogovém listu mají pouze informativní charakter. Vyhrazujeme si právo provádět technické nebo formální změny našich produktů bez dalšího zveřejnění. ©ThornLighting