

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM č. 1 VYSVĚTLENÍ, DOPLNĚNÍ, ZMĚNA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Zadavatel:

název: STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ
sídlo: Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná - Fryštát
zastoupený: Tomášem Hanzlem, primátorem města
IČ: 00297534

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

„NÁSTAVBA UČEBEN A STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU ŠKOLNÍ DRUŽINY A JÍDELNY ZŠ A MŠ DĚLNICKÁ, KARVINÁ“

Výše uvedený zadavatel Vám poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k veřejné zakázce na stavební práce, zadávané dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“ nebo „ZZVZ“).

Dotazy zájemce č. 1:

dotaz č.1

Prosíme o informaci, zda u únikového schodiště bude nosná ocelová konstrukce opatřena nátěrem nebo bude schodiště zároveň zinkováno s ohledem, že podlahové rošty na stupních a mezipodestách jsou zinkované.

dotaz č.2

výkaz výměr pol.č.201, pol.č.202, pol.č.208

201	K	R-7660301	D+M hliníkových vdeří - viz. D01 vč. vnitřní parotěsnicí pásky a vnější expanzní pásky, vč. všech příslušenství a doplňků	kus	1,000
P			Poznámka k položce: vč. APU lišty z vnitřní a vnější strany		
VV			"viz. výpis oken - v.č. D.1.1.b)15"1		1,000
202	K	R-7660302	D+M hliníkových vdeří - viz. D02 vč. vnitřní parotěsnicí pásky a vnější expanzní pásky, vč. všech příslušenství a doplňků	kus	2,000
P			Poznámka k položce: vč. APU lišty z vnitřní a vnější strany		
VV			"viz. výpis oken - v.č. D.1.1.b)15"2		2,000
203	K	R-7660303	D+M vnitřních dveří - viz. D03 vč. všech příslušenství a doplňků, vč. dodávky a ontáže obložkové zárubně	kus	1,000
VV			"viz. výpis oken - v.č. D.1.1.b)15"1		1,000
204	K	R-7660304	D+M vnitřních dveří - viz. D04 vč. všech příslušenství a doplňků, vč. dodávky a montáže ocelové zárubně a jejího nátěru	kus	6,000
VV			"viz. výpis oken - v.č. D.1.1.b)15"6		6,000
205	K	R-7660305	D+M vnitřních dveří - viz. D05 vč. všech příslušenství a doplňků - součást laminátové dělicí stěny	kus	8,000
VV			"viz. výpis oken - v.č. D.1.1.b)15"1+3+4		8,000
206	K	R-7660306	D+M vnitřních dveří - viz. D06 vč. všech příslušenství a doplňků - součást laminátové dělicí stěny	kus	3,000
VV			"viz. výpis oken - v.č. D.1.1.b)15"3		3,000

- **Jedná se o okna nebo dveře?**
Z popisu nelze jednoznačně vyčíst.

Vyjádření zadavatele k dotazům zájemce č. 1:

- 1) Ocelová konstrukce bude opatřena nátěrovým systémem proti korozi dle ČSN EN ISO 12944-5, stupeň přípravy povrchu Sa 21/2 (ČSN EN ISO 12944-4).
Základní nátěr - stupeň korozní agresivity C3
Nátěr bude proveden ve 3 vrstvách - 1x základní, 2x vrchní
Epoxidová základní nátěrová hmota s fosforečnanem hasičnatým, vrchní nátěr - epoxidová nátěrová hmota v odstínech RAL s polomatným povrchem. Tloušťka povlaku v jedné vrstvě - základní 100 mikrometrů, vrchní min 2x 80 mikrometrů.
- 2) výkaz výměr pol.č.201, pol.č.202, pol.č.208 - **jedná se o dveře**

Dotazy zájemce č. 2:

Dobrý den,
prosim o zaslání nového rozpočtu „Slaboproudá zařízení – CCTV, PZTS“ ve formátu **excel**.
V zadávacích podkladech je v tomto rozpočtu pouze jedna stránka týkající se dílu „Kabelové trasy“. Zasláné podklady pro tento objekt obsahují kompletní specifikaci (rozpočet), ale jen ve formátu **pdf**.
Děkuji.

Vyjádření zadavatele k dotazům zájemce č. 2:

Rozpočet pod názvem „EVS + CCTV - ÚPRAVA SLEPY.xls“, který je součástí Zadávací dokumentace, a to přílohy č. 6 – Výkaz výměr, je platný. V projektové dokumentaci je obsažen rozpočet včetně dodávek, které nejsou součástí tohoto výběrového řízení.

Dotazy zájemce č. 3:

Dobrý den,
chtěl bych upozornit na chybné výměry položek p. č. 14 a 15 z rozpočtu „Zateplení 1. NP stávající části“.
V rozpočtu je navíc **80,15 m2** polystyrénu EPS 70F tl. 180 mm a **58,29 m3** polystyrénu XPS tl. 180 mm. (výměry viz. příloha)

příloha:

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: NÁSTAVBA UČEBEN A STAVEBNÍ ÚPRAVY JÍDELNY A ŠKOLNÍ DRUŽINY ZŠ A MŠ DĚLNICKÁ KARVINÁ
Objekt: fasáda

HSV

Práce a dodávky HSV

6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní			
1	283759530	deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 500 x 180 mm		m2	-80,148
2	283764040	deska z extrudovaného polystyrénu XPS		m3	-58,288

Vyjádření zadavatele k dotazům zájemce č. 3:

V položce byl opomenut odpočet sklepních oken, ztratné je ale počítáno dle zkušeností na stavbě ve výši 10%. Zadavatel tuto chybu opravuje a formou přílohy těchto dodatečných informací poskytuje opravený výkaz výměr, který zájemci závazně použijí pro zpracování svých nabídek.

Dotazy zájemce č. 4:**dotaz č.1**

výkaz výměr pol.č.62 – část Nástavba učeben a stavební úpravy objektu školní družiny a jídelny ZŠ a MŠ Dělnická

62	K	R-6220100	Oprava poškozené fasády v místě napojení nového spojovacího krčku vč. doplnění nové omítky podezděného okna - vč. dodávky materiálu, vč. sjednocujícího nátěru	m2	0,000		0,00
----	---	-----------	--	----	-------	--	------

Výše zobrazená položka má nulové množství.

- **Nejde o omyl? Zůstane ve výkazu výměr položka s nulovým množstvím?**
- **Je nutné u výše zobrazené položky doplnit jednotkovou cenu, i když má nulové množství?**
- **Bude u výše zobrazené položky nulová cena?**

dotaz č.2

výkaz výměr pol.č.35 – Venkovní učebna

35	K	R-9520012	D+M sedacích bobků	kus	7,000		0,00
----	---	-----------	--------------------	-----	-------	--	------

Poznámka k položce:

Položka obsahuje :

P	- výkop pro základové patky, odvoz přebytečné zeminy na skládku, poplatek za skládovné - provedení betonových patek vč. dodávky betonu - dodávku a montáž panelu 100x90 cm vč. kotvení a dodávky kotevních prvků	
VV	"viz. TZ a v.č. 01"7	7,000

- **Můžete vysvětlit popis obsahu u položky? O jaké patky se jedná, jaký panel? Popis položky je asi špatně. Vždyť jde o sedací bobky.**
- **Můžete blíže popsat sedací bobky? Jak budou veliké, z jakého materiálu budou, atd..?**

dotaz č.3

výkaz výměr pol.č.36 – Venkovní učebna

36	K	R-9520013	D+M ploché dlžaby 40x40 do bylinkového záhonu	kus		16,
----	---	-----------	---	-----	--	-----

Poznámka k položce:

Položka obsahuje :

P	- výkop pro základové patky, odvoz přebytečné zeminy na skládku, poplatek za skládovné - provedení betonových patek vč. dodávky betonu - dodávku a montáž panelu 100x90 cm vč. kotvení a dodávky kotevních prvků	
VV	"viz. TZ a v.č. 01"16	16,

- **Můžete vysvětlit popis obsahu u položky? O jaké patky se jedná, jaký panel? Popis položky je asi špatně. Vždyť jde o dlažbu do bylinkového záhonu.**
- **Můžete blíže popsat dlažbu? Jaká bude tloušťka dlažby, jak bude dlažba uložena, atd..?**

dotaz č.4

výkaz výměr pol.č.38 – Venkovní učebna

38	K	R-7620010	D+M altánu - viz. v.č. 05	kus	1,000
----	---	-----------	---------------------------	-----	-------

Poznámka k položce:

Položka obsahuje :

- P
- výkop pro základy, odvoz přebytečné zeminy na skládku, poplatek za skládkovné
 - provedení základů vč. dodávky betonu
 - dodávka a montáž dřevěné konstrukce altánu vč. impregnace a nátěru, vč. kotevních a spojovacích prvků
 - dodávka a montáž OSB desek vč. kotvení a dodávky kotevních prvků
 - dodávka a montáž zavětrovacích desek vč. impregnace a nátěru, vč. kotevních a spojovacích prvků
 - dodávka a montáž laťování vč. impregnace a nátěru, vč. kotvicích a spojovacích prvků
 - dodávka a montáž zelené střechy vč. výsadby a dodávky rostlin
 - dodávka a montáž klempířských prvků
 - veškeré doplňky a příslušenství - viz- v.č.05

- **Můžete vyspecifikovat, jaké rostliny budou na zelené střeše altánu?**
V projektové dokumentaci jsme tuto informaci nenašli.

dotaz č.5

výkaz výměr pol.č.15 – Venkovní učebna

15	K	R-11808	bombírovaný záhon - terénní val vč. dodávky ornice, substrátu, vč. terénních úprav,	kus	4,000
----	---	---------	---	-----	-------

- **Můžete blíže specifikovat výměry pro 4 kusy bombírovaného záhonu? Jedná se o terénní valy. Kolik m3 ornice, rozměry, výška valů, atd....**

dotaz č.6

výkaz výměr pol.č.33 – Venkovní učebna

33	K	R-9520010	D+M laviček- viz. TZ a v.č. 01	kus	10,000
----	---	-----------	--------------------------------	-----	--------

VV

"viz. TZ a v.č. 01"10

10,000

LAVIČKY TYPIZOVANÉ : 10 ks

Lavičky byly navrženy betonové z horní dřevěnou sedací deskou, 400x2000xv.450mm které jsou velmi těžké (290kg) a tudíž nesnadné k odcizení.

Dřevo odstín TEAK

- **Můžete blíže popsat lavičky?**
- **Budou s opěradlem nebo bez opěradla?**
- **Z jakého materiálu bude opěradlo?**
Bude dřevěné? Bude betonové? Bude.....?

dotaz č.7

výkaz výměr pol.č.12 – zdravotní technika

12	K	R-81001	D+M vsakovací objektu (geotextilie, kamenivo)	kus	2,000	
----	---	---------	---	-----	-------	--

Poznámka k položce:

Položka obsahuje :

- P
- Výkop pro šachtu vč. pažení , odvoz přebytečné zeminy na skládku, poplatek za skládkovné
 - dodávku a montáž bet. Šachtice, dna a poklopu
 - zpětný zásyp
- **Můžete vysvětlit popis náplně položky č.12? O jakou šachtici se jedná?**
Náplní položky by snad měl být vsakovací objekt a ne šachta! Šachta je v předcházející položce č.11.
 - **Z textu položky vyplývá, že v položce je nutné ocenit pouze geotextili, kamenivo, výkop, zásyp. Pokud pominu šachtici.**
Prosíme informaci, do které položky ocenit vlastní voštinový vsakovací objekt?

dotaz č.8

výkaz výměr stavební části pol.č.143

143	K	721242116	Lapač střešních splavenin z PP se zápachovou klapkou a lapacím košem DN 125	kus	4,000	
-----	---	-----------	---	-----	-------	--

VV

"viz. výpis kl. prvků - K12"4

4,000

výkaz výměr zdravotní techniky

24	K	R-8710025	Napojení nové dešťové kanalizace na stávající kanalizační potrubí	kus	4,000	
----	---	-----------	---	-----	-------	--

Poznámka k položce:


položka obsahuje :

- P
- ruční výkop
 - dodávku a montáž dna, bet. skruží, konusu, prstenců, litinový poklop
 - zpětný zásyp

technická zpráva zdravotní techniky a PD

4.2 Venkovní dešťová kanalizace

Dešťové vody ze střechy budovy (nástavby) budou svedeny vnějšími dešťovými svody přes lapače střešních splavenin. Nové dešťové svody budou umístěny ve stejných místech jako původní dešťové svody. Lapače střešních splavenin budou napojeny na stávající vývod dešťové kanalizace.

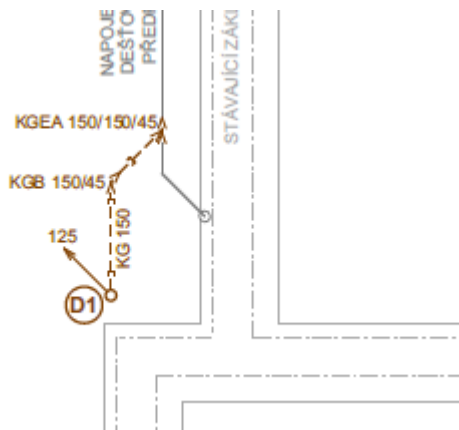

Napojení dešťové vody ze střechy budovy je pravděpodobně započteno ve výkazu výměr duplicitně. Jednou ve stavební části přes lapače splavenin a podruhé ve zdravotecnice přes šachtice viz pol.č.24 výkaz výměr zdravotecniky.

Z projektové dokumentace vyplývá, že by měly být napojeny přes lapače splavenin přímo do stávající kanalizace, bez šachtic.

- ***Jsou položky pro napojení dešťové vody duplicitní?***
- ***Můžete vysvětlit, jak budou napojeny svody dešťové vody na stávající kanalizaci?***
- ***Pokud budou napojeny přes šachtice, žádáme o uvedení hloubky jednotlivých šachtic.***
- ***Je text náplně položky č.24 v části zdravotecnika správně?***


Vyjádření zadavatele k dotazům zájemce č. 4:

dotaz č.1

Nulové množství zůstalo v rozpočtu nedopatřením. Zadavatel tuto chybu opravuje a formou přílohy těchto dodatečných informací poskytuje opravený výkaz výměr, který zájemci závazně použijí pro zpracování svých nabídek.

dotaz č.2

Popis položky je chybný, jedná se o bobky, které jsou volně položeny na dlažbu, rozměr cca 600x400x400 mm, materiál beton



dotaz č.3

Popis položky je chybný, jedná se o betonovou dlažbu tl. 60 mm, položenou na zeminu – viz. řez v PD

dotaz č.4

Jedná se vegetační rohož – viz. PD

Seznam rostlin

"Lehká střecha" (Mechy-Sedum)

Latinský název

Sedum album
Sedum sexangulare
Sedum hispanicum
Sedum hybridum
Sedum reflexum
Sedum floriferum
Sedum spurium
Sempervivum arachnoideum
Sempervivum montanum
Jovibarba spec.

Český název


rozchodník bílý
rozchodník šestiřadý
rozchodník španělský
Sedum hybridum
rozchodník skalní
rozchodník květonosný
rozchodník pochybný
netřesk pavučinatý
netřesk horský
netřesk výběžkatý

dotaz č.5

Viz. vzorové řezy v PD

dotaz č.6

Lavičky budou bez opěradla.

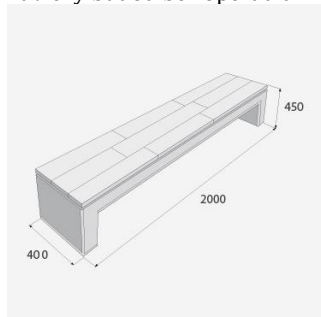**dotaz č.7**

Položka 12 – D+M vsakovacího objektu obsahuje:

- Výkop, naložení, odvoz zeminy na skládku, skládkovné

Vsakovací objekt

- blok voštinového typu, bez možnosti odtoku
- rozváděcí drenážní systém ve štěrkové vrstvě, odvětrávací systém
- rozměry bloku 2400 x 1200 x 520 mm, materiál PP, průměr buňky 50 mm, vertikální únosnost 600 kN/m², akumulační schopnost 95 %



- dodávku + montáž geotextilie, dodávku a uložení drčeného štěrku fr. 32-63 mm, dodávku a montáž štěrkopískového podsypu a dodávku a montáž přítokového drénu DN 150 mm – vše v rozsahu dle v.č. D.1.4.c)03 – vsakovací objekt
- přesuny hmot
- položka obsahuje veškeré práce a dodávky nutné k provedení vsakovacího objektu v souladu s výkresem č. D.1.4.b)01 a D.1.4.c)03

položka č. 11 – D+M betonové šachtice obsahuje:

-

- Výkop pro šachtu vč. pažení, nakládání výkopku, odvoz přebytečné zeminy na skládku, poplatek za skládkovné
- dodávku a montáž bet. šachtice, dna a poklopu
- zpětný zásyp
- dodávku a provedení podkladního betonu vč. bednění
- dodávku a uložení hutněného štěrkopísku
- přesuny hmot

položka obsahuje veškeré práce a dodávky nutné k provedení šachtice v souladu s výkresem č. D.1.4.b)01 a D.1.4.c)03

dotaz č.8

Položka 143 obsahuje dodávku a montáže lapače střešních splavenin

143	K	721242116	Lapač střešních splavenin z PP se zápachovou klapkou a lapacím košem DN 125	kus	4,000	
-----	---	-----------	---	-----	-------	--

Položka č. 24 obsahuje práce spojené s výměnou lapače střešních splavenin a napojením nové dešťové kanalizace na stávající kanalizační potrubí

24	K	R-8710025	Napojení nové dešťové kanalizace na stávající kanalizační potrubí	kus	4,000	
----	---	-----------	---	-----	-------	--

Dotazy zájemce č. 5:

Věc: Žádost o dodatečné informace- Dotaz, veřejná zakázka „NÁSTAVBA UČEBEN A STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU ŠKOLNÍ DRUŽINY A JÍDELNY ZŠ A MŠ DĚLNICKÁ, KARVINÁ“

Žádáme o dodatečné informace k VZ.

Dotaz č. 1:

V zadávací dokumentaci ve výkazech výměr je přiložen soubor pod názvem EZS + CCTV – ÚPRAVA SLEPY.xls. (Rozpočet PZTS, CCTV)

V tomto slepém výkazu výměr jsou uvedeny pouze položky ke kabelovým trasám, kabeláži a ostatní servis.

V PD je pak ale pro EZS + CCTV přiložen ve formátu pdf. slepý rozpočet pod názvem ZS DELNICKA-VV.pdf, kdy tento obsahuje jednak samotný ROZPOČET CCTV a v něm položky v oddílech „Rozvaděče, ukončovací a propojovací komponenty“ + „IP kamery a příslušenství“ + „Záznamové zařízení, aktivní prvky, PC“ + „Ostatní servis“ a také samotný rozpočet PZTS a v něm položky v oddílech „Kabelové trasy“ + „Kabeláž“ + „Komponenty PZTS (ústředny, klávesnice, moduly, detektory, expandery a příslušenství)“ + „Ostatní servis“.

Žádáme o upřesnění, které výkazy výměr platí.

Dotaz č. 2:

V zadávací dokumentaci ve slepém výkazu výměr pod názvem „20171404002 - NÁSTAVBA UČEBEN A STAVEBNÍ ÚPRAVY JÍDELNY A ŠKOLNÍ DRUŽINY ZŠ A MŠ DĚLNICKÁ KARVINÁ [zadání].xlsx“ je v záložce 001 – NÁSTAVBA UČEBEN A S.... pod pořadovým číslem 62 položka „Oprava poškozené fasády v místě napojení nového spojovacího krčku vč. doplnění nové omítky podezděného okna – vč. dodávky materiálu, vč. sjednocujícího nátěru“, kdy u této položky je uvedená výměra 0 m2.

Žádáme o upřesnění a doplnění k výše uvedené položce.

Vyjádření zadavatele k dotazům zájemce č. 5:

Dotaz č. 1:

Rozpočet pod názvem „EZS + CCTV - ÚPRAVA SLEPY.xls“, který je součástí Zadávací dokumentace, a to přílohy č. 6 – Výkaz výměr, je platný. V projektové dokumentaci je obsažen rozpočet včetně dodávek, které nejsou součástí tohoto výběrového řízení.

Dotaz č. 2:

Nulové množství zůstalo v rozpočtu nedopatřením. Zadavatel tuto chybu opravuje a formou přílohy těchto dodatečných informací poskytuje opravený výkaz výměr, který zájemci závazně použijí pro zpracování svých nabídek.

PRODLOUŽENÍ LHŮTY PRO PODÁNÍ NABÍDEK:

Na základě výše uvedených dotazů, odpovědí a úprav zadávací dokumentace zadavatel přiměřeně prodlouží lhůtu pro podání nabídek. O této skutečnosti budou zájemci informováni formou následujících dodatečných informací č. 2, a to s ohledem na zákonnou povinnost uveřejnění změn v zadávacím řízení prvotně ve Věstníku veřejných zakázek.

V Karviné dne 17. 10. 2017

S pozdravem

.....
podpis osoby oprávněné za zadavatele jednat

přílohy:
příloha č. 1: opravený výkaz výměr