
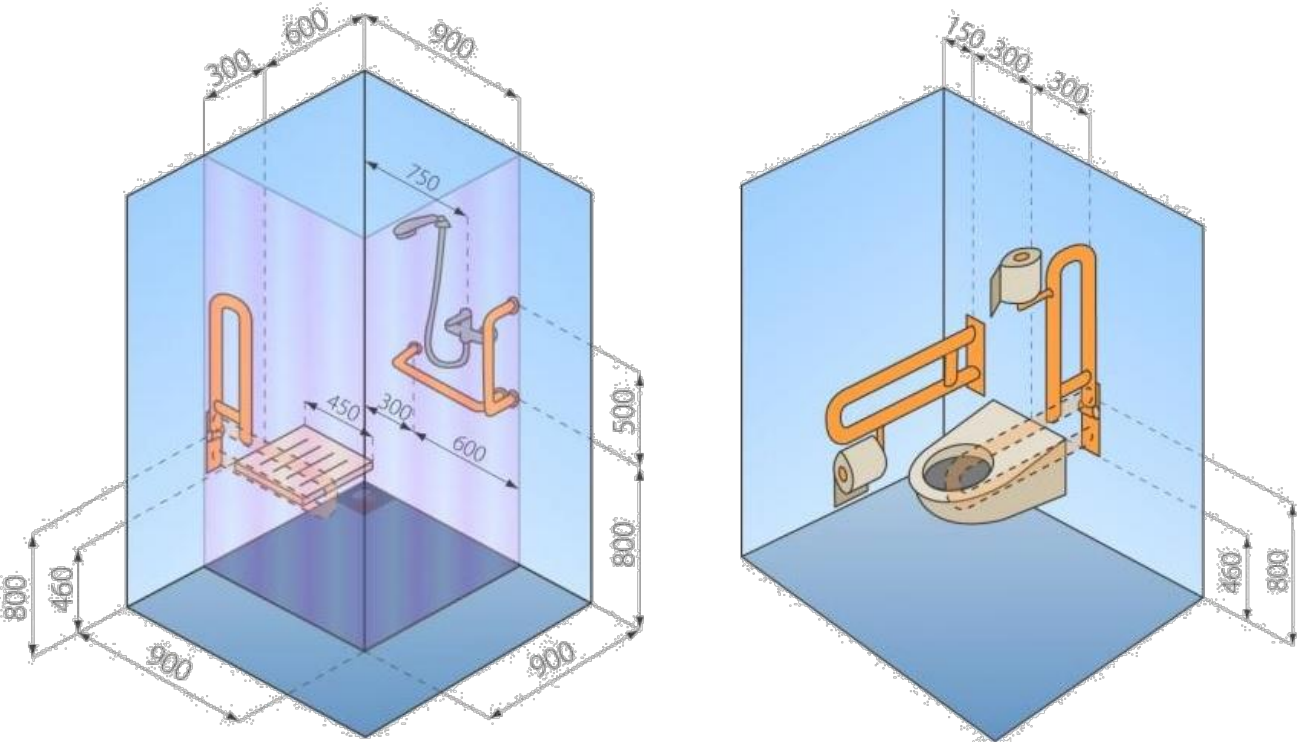


PŮDORYS MÍSTNOSTI 1.03

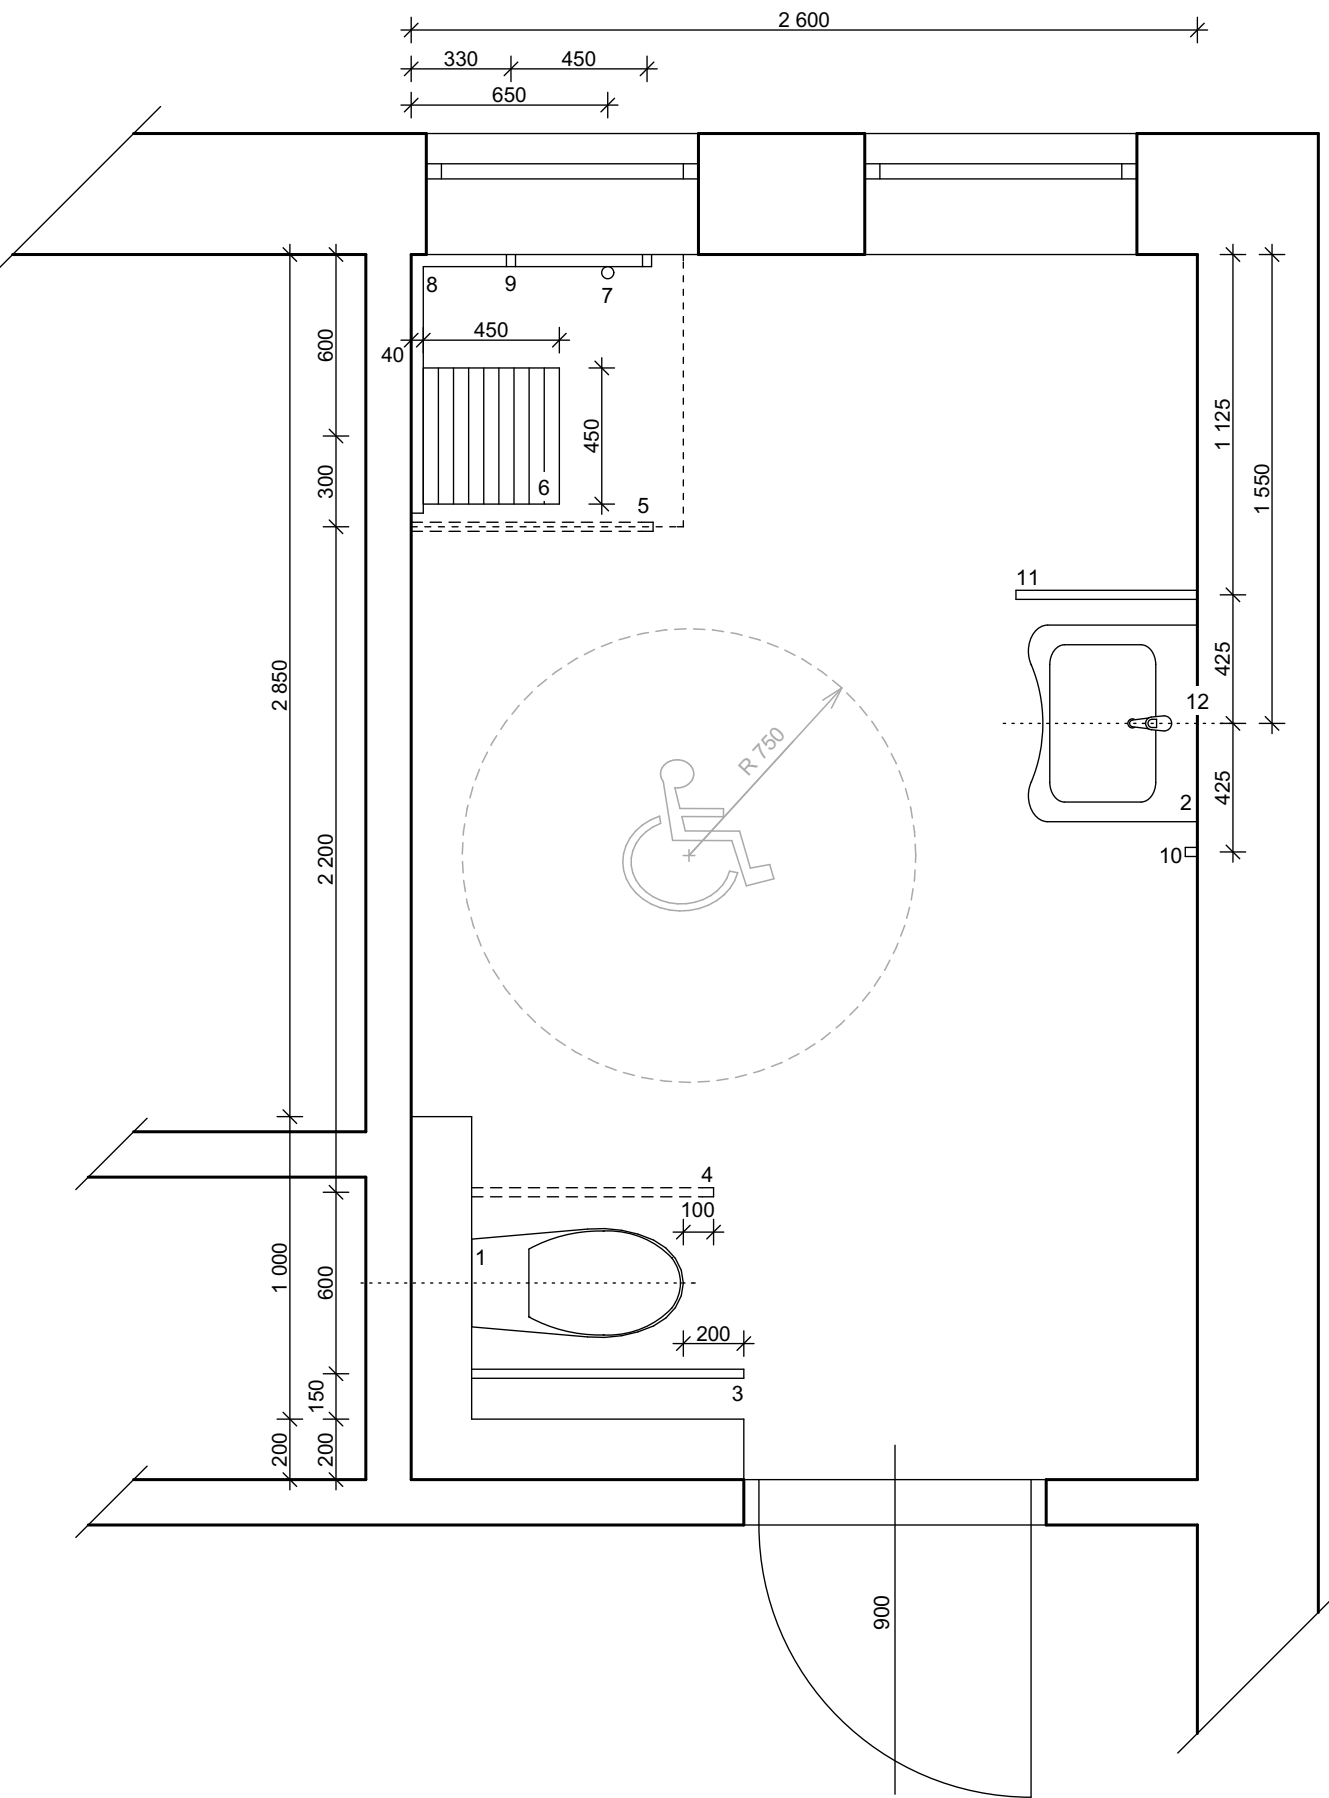

POZNÁMKA:
- OBRÁZKY JSOU POUZE ILUSTRAČNÍ

- POPIS:**
- 1 - ZAVĚŠENÉ WC PRO IMOBILNÍ OSOBY, HORNÍ HRANA SEDÁTKA VE VÝŠI 460 mm OD PODLAHY
 - 2 - UMYVADLO PRO IMOBILNÍ OSOBY, HORNÍ HRANA UMYVADLA VE VÝŠI 800 mm OD PODLAHY
 - 3 - PEVNÉ MADLO K WC DL. 900 mm, VE VÝŠCE 800 mm OD PODLAHY
 - 4 - SKLOPNÉ MADLO K WC DL. 800 mm, VE VÝŠCE 800 mm OD PODLAHY
 - 5 - SKLOPNÉ MADLO KE SPRŠE DL. 800 mm, VE VÝŠCE 800 mm OD PODLAHY, UPEVNĚNÍ NA MADLO
 - 6 - SKLOPNÉ SEDÁTKO DO SPRCHY O ROZMĚRECH 450 x 450 mm, VE VÝŠCE 460 mm OD PODLAHY
 - 7 - RUČNÍ SPRCHA S PÁKOVÝM OVLÁDÁNÍM, 650 mm OD ROHU SPRCHOVÉHO KOUTU
 - 8 - PEVNÉ ROHOVÉ MADLO S DRŽÁKEM SPRCHY
 - 9 - SVISLÉ MADLO DO SPRCHY DL. 500 mm, NAD VODOROVNÝM MADLEM
 - 10 - SVISLÉ MADLO K UMYVADLU DL. 500 mm
 - 11 - PEVNÉ MADLO K UMYVADLU DL. 600 mm, S MOŽNOSTÍ ZAVĚŠENÍ RUČNÍKU
 - 12 - SKLOPNÉ ZRCADLO S OVLÁDACÍ PÁKOU, NAKLOPENÍ ZRCADLA NAD UMYVADLEM 10°

ZODP. PROJEKTANT:	ING. LADISLAV ZAHRADNÍČEK	<div>PODPIS</div> <div></div>	<div> Atris s.r.o.</div> <div>Občanská 1116/18 710 00Ostrava - Slezská Ostrava</div>	
VYPRACOVAL:	ING. MARKÉTA RYŠKOVÁ			
INVESTOR:	STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná-Fryštát			
NÁZEV AKCE: REKONSTRUKCE ODBORNÝCH UČEBEN ZŠ A MŠ U LESA V KARVINĚ			ČÁST: D.1.4. TPS-ZTI	FORMÁT: 420 x 297 mm
			DATUM: LEDEN 2017	STUPEŇ: DPS
			MÍSTO STAVBY: KARVINÁ, U LESA 713/19 PARC.Č. 501/320, K.Ú. RÁJ	
OBSAH VÝKRESU: BEZBARIÉROVÉ SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ		STAVEBNÍ OBJEKT: SO 01	ČÍSLO VÝKRESU: D.1.4.c).02	
		MĚŘÍTKO: 1:25		