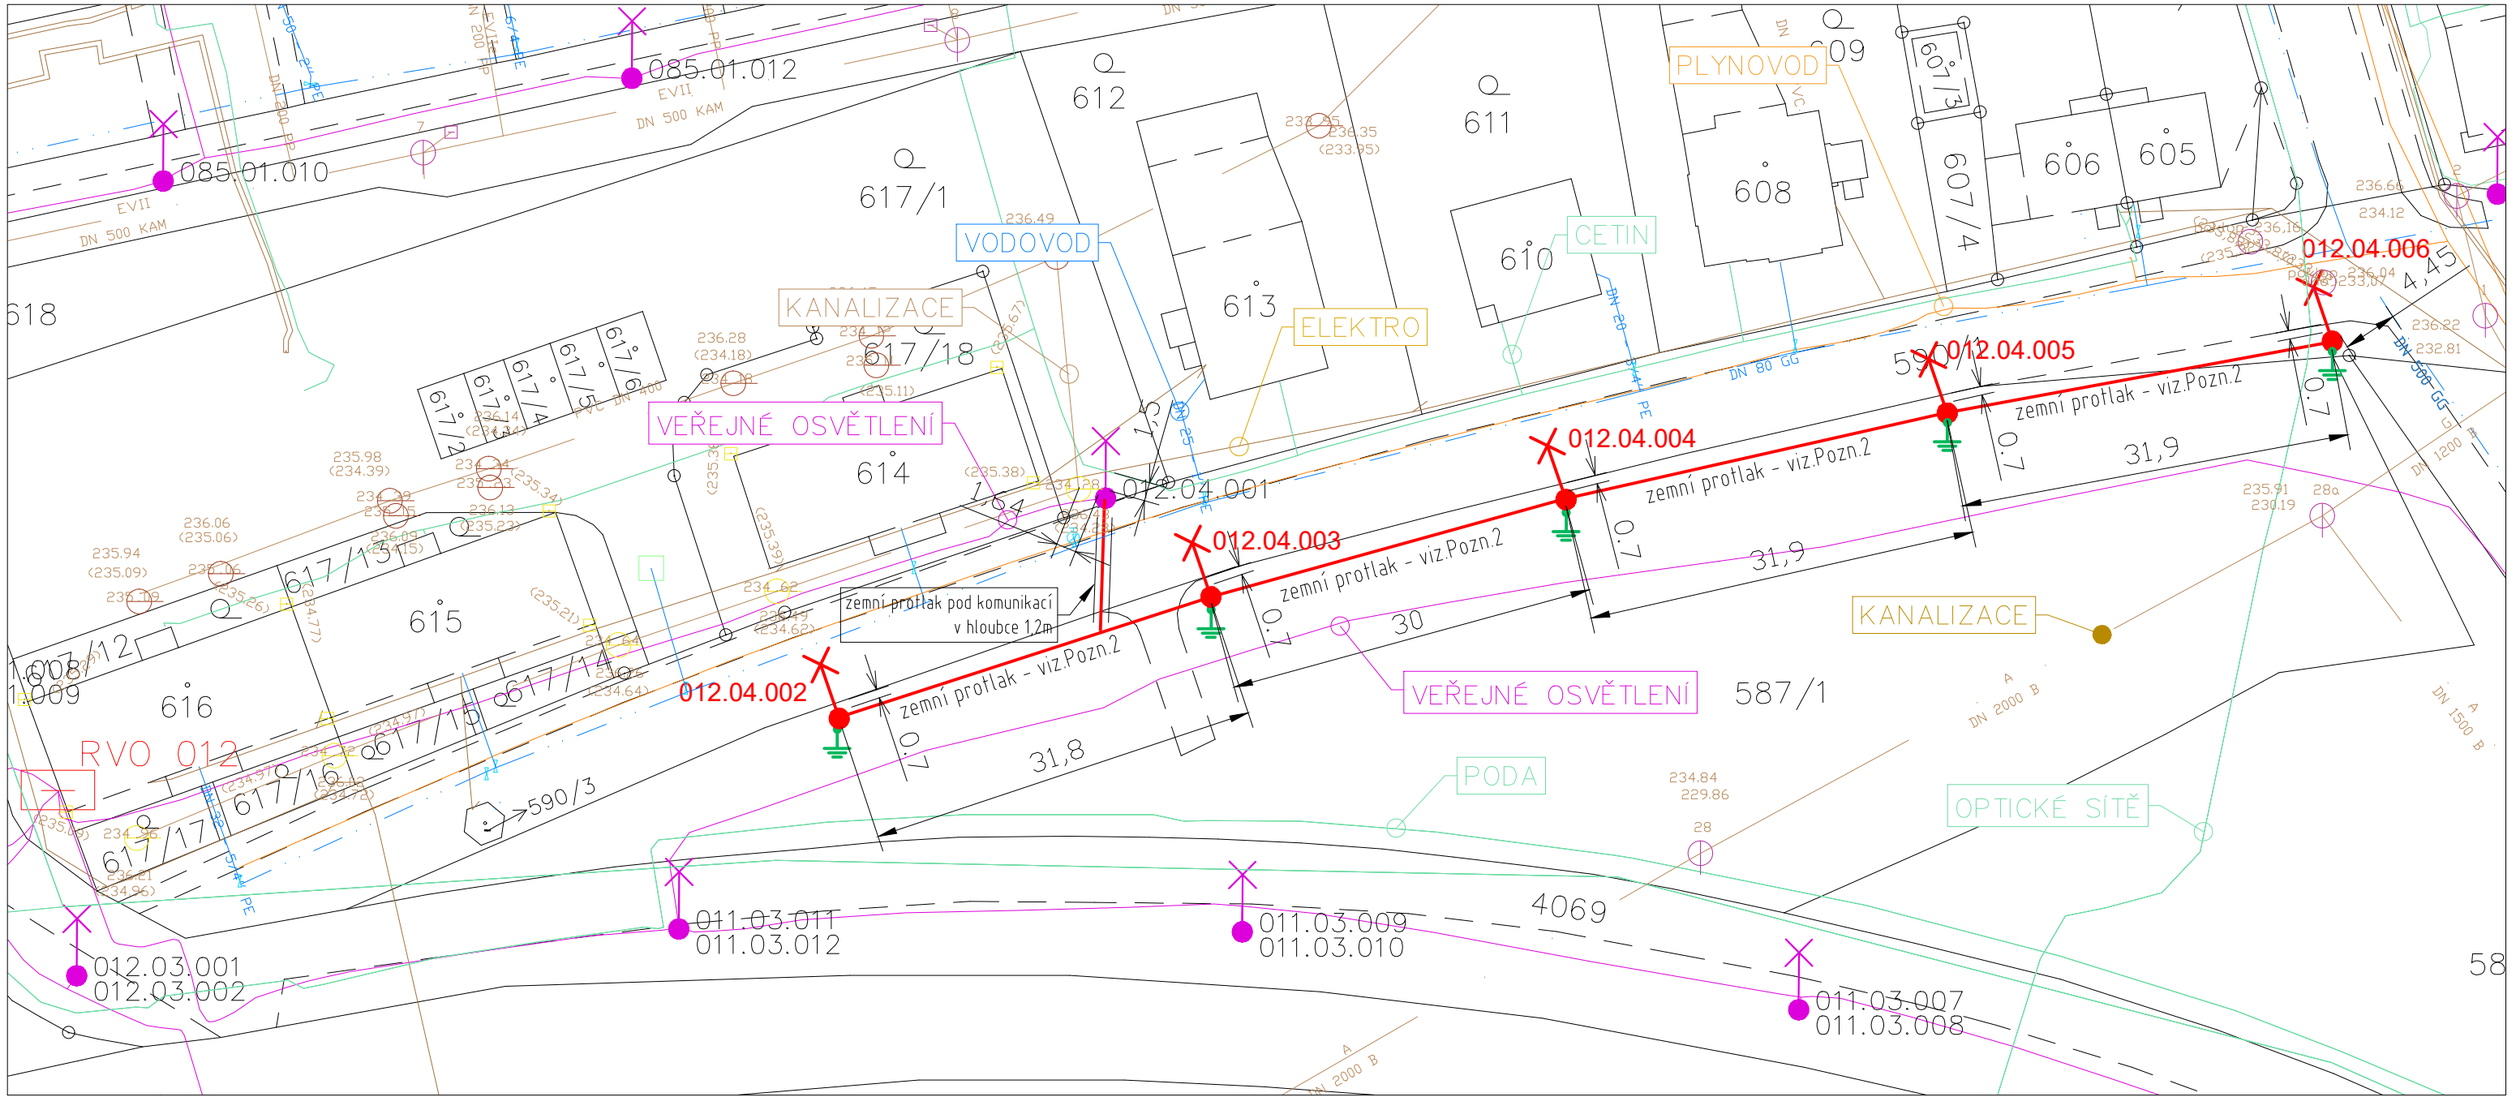

LEGENDA ZNAČEK

- navržený sloup veřejného osvětlení (VO)
- stávající sloup veřejného osvětlení (VO)
- navržený nový zemní kabel CYKY-J 4x10 (VO)
- tyčový zemnič - délka 2m

Poznámka 1:
Výška stožárů se svítidly je 6 m. Rozteč mezi stožárovými svítidly by neměla být větší než 32 m. Vzdálenost stožáru od obrubníku komunikace je 0,7m. Dvířka stožárové rozvodnice musí být orientovány směrem do volného prostoru od komunikace.

Poznámka 2:
Trasování napájecího kabelu stožárových svítidel bude realizováno řízeným protlakem z důvodu možnosti výskytu kořenového systému vzrostlých stromů.

Poznámka 3:
Každý stožár je uzemněn tyčovým zemničem, jenž musí být do země vetknut tak, aby horní konec tyče s připojovací svorkou se nacházela min. 0,5m pod dokončeným terénem.

Poznámka 4:
Připojovacím místem navržené soustavy VO je stožárová svorkovnice svítidla s označením 012.04.001.

Vypracoval	Petr Kubala
Datum	06/2024
Měřítko	1:500
Formát	A3
Stupeň	DUR+DPS
Investor	Statutární město Karviná Fryštátská 72/1

Petr Kubala
Projekce elektrických zařízení a hromosvodů
Ciolkovského 452/25, Karviná – Ráj
tel. 603 324 548; e-mail: pk.proj@seznam.cz

Akce: Instalace veřejného osvětlení na ulici Komenského čp. 960–972 v Karviné – Novém Městě

Název: VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
Koordinační situace

Archivní číslo: 11K2024 Číslo výkresu: 2