




POHLED SEVERNÍ - VNITŘNÍ

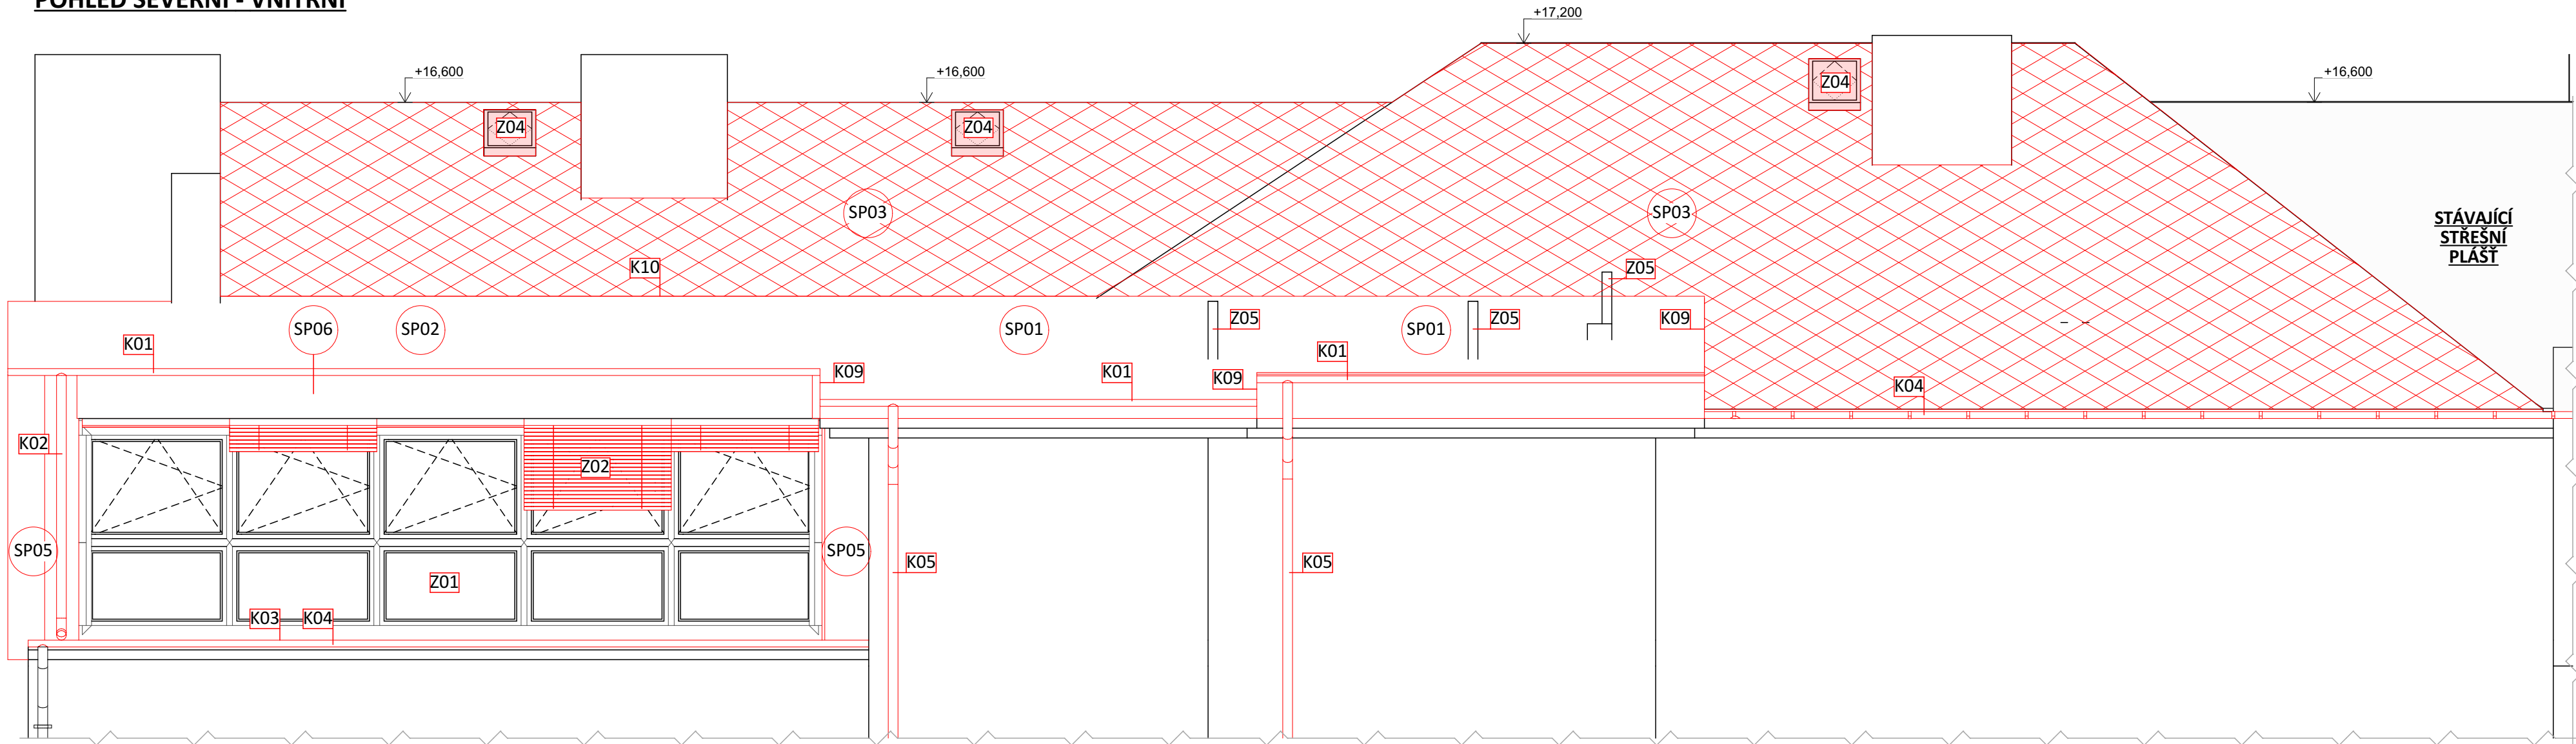

POHLED VÝCHODNÍ - VNITŘNÍ

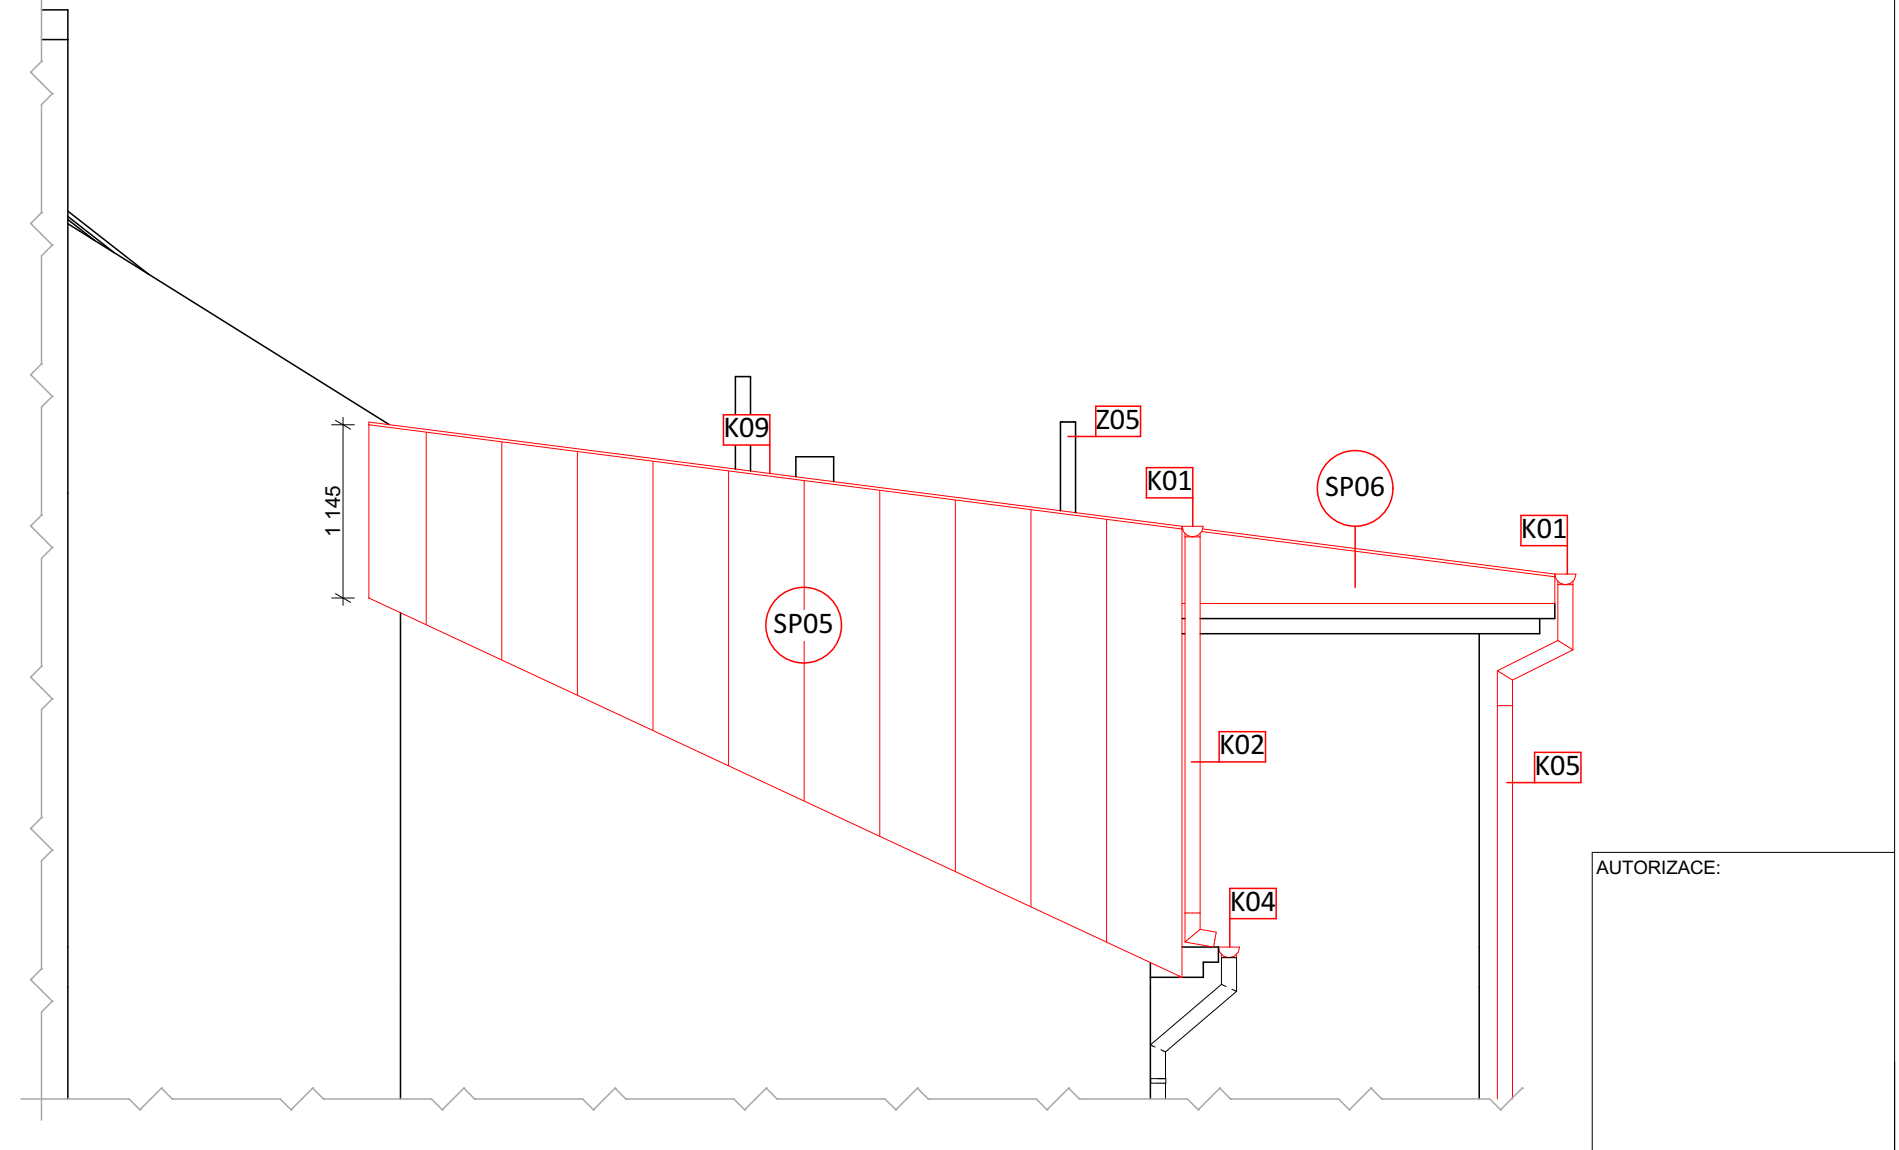

VIZUALIZACE NOVÉHO STAVU

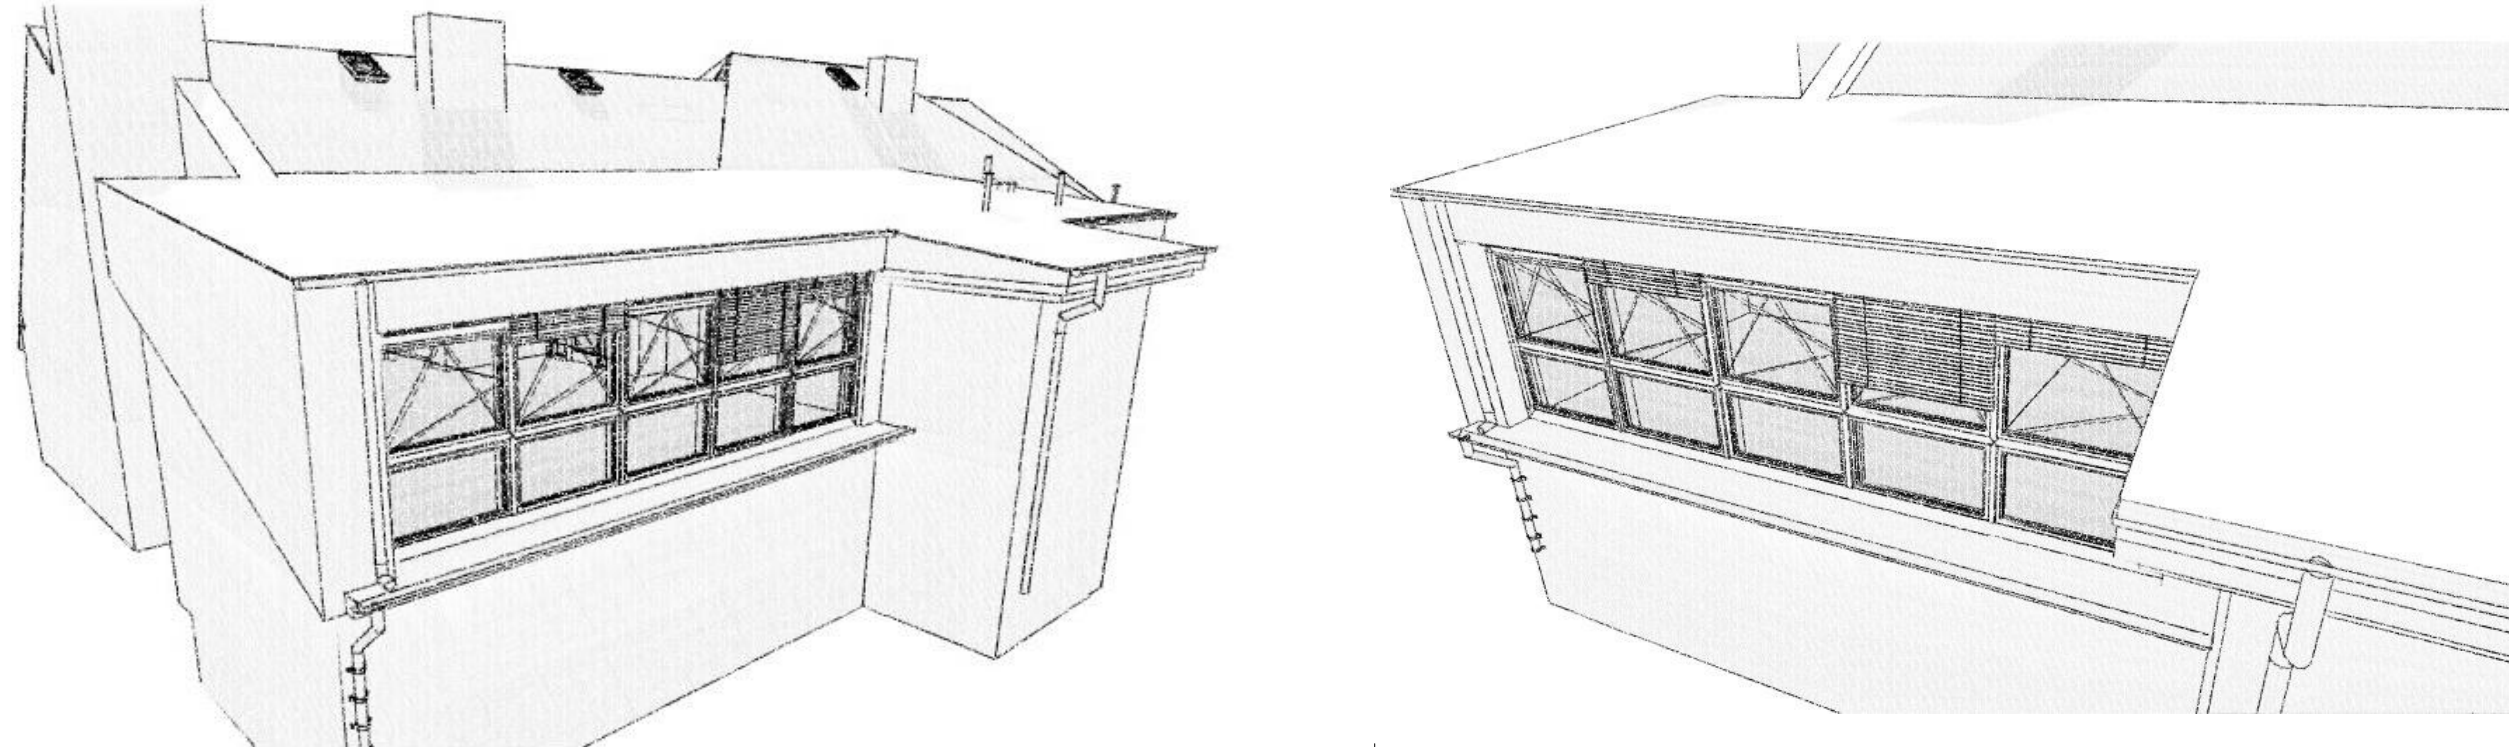

**SP01 - SKLADBA STŘEŠNÍ KONSTRUKCE NAD SCHODIŠTĚM**  
- EPDM FÓLIE (CELOPLOŠNĚ LEPENÁ) TL 1,1 mm  
- OSB III DESKA TL 18,0 mm  
- DŘEVĚNÁ KROKEV - KVH ŘEZIVO 100/220 - R30 TL 220,0 mm  
- STÁVAJÍCÍ ŽB STROPNÍ KONSTRUKCE (DESKA) TL 200,0 mm

**SP02 - SKLADBA STŘEŠNÍ KONSTRUKCE NAD KANCELÁŘÍ**  
- EPDM FÓLIE (CELOPLOŠNĚ LEPENÁ) TL 1,1 mm  
- OSB III DESKA TL 18,0 mm  
- DŘEVĚNÁ LAŤ 40/60 (nevětraná vzduchová mezera) TL 40,0 mm  
- POJIŠTNÁ DIFÚZNÍ FÓLIE  
- DŘEVĚNÝ HRANOL (ROŠT) 100/60 a625 mm TL 100,0 mm  
- TEPELNÁ IZOLACE - PIR DESKY (140+100) TL 240,0 mm  
- DŘEVĚNÝ HRANOL (ROŠT) 140/60 a1250 mm TL 140,0 mm  
- SAMOLEPÍCÍ PAROZÁBRANA TL 4,0 mm  
- CEMENTOTŘÍSKOVÉ DESKY VE DVOU VRSTVÁCH (2x10) TL 20,0 mm  
- DŘEVĚNÁ KROKEV - KVH ŘEZIVO - 100/220 - R30 TL 220,0 mm

**SP03 - SKLADBA STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ V PODKORVNÍCH MÍSTNOSTECH**  
- STŘEŠNÍ KRYTINA - MALOFORMÁTOVÁ VLÁKNOCEMENTOVÁ KRYTINA TL CCA 5,2 mm  
- CELOPLOŠNĚ BEDNĚNÍ, OSB III DESKA TL 18,0 mm  
- KONTRALAŤ 50/60 TL 50,0 mm  
- DIFÚZNĚ PROPUSTNÁ FÓLIE 160g/m2  
- KONSTRUKCE KROVU + TEPELNÁ IZOLACE (160+140) TL 200 mm  
- STÁVAJÍCÍ PROTIPOŽÁRNÍ PODHLED


**SP05 - OBLOŽENÍ STĚNY**  
- PLECHOVÝ SYSTÉM ÚHLOVÉ STOJATÉ DRÁŽKY TL DLE TYPU  
- CELOPLOŠNĚ BEDNĚNÍ, OSB III DESKA (kotveno na L profil) TL 18,0 mm  
- TEPELNÁ IZOLACE MINERÁLNÍ VATA TL 160,0 mm

**SP06 - OBLOŽENÍ ŘÍMSY**  
- PLECHOVÝ SYSTÉM BEZ DRÁŽKY TL DLE TYPU  
- CELOPLOŠNĚ BEDNĚNÍ, OSB III DESKA (kotveno na L profil) TL 18,0 mm

**LEGENDA PRVKŮ:**

- Kxx KLEMPÍŘSKÉ PRVKY - viz. VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ  
Zxx ZÁMEČNICKÉ PRVKY - viz. VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH PRVKŮ  
Txx TESAŘSKÉ PRVKY - viz. VÝPIS TESAŘSKÝCH PRVKŮ

ZODP. PROJEKTANT: BARBORA KYŠKOVÁ	
VYPRACOVAL: KAREL ADAMČÍK	
PROJEKTANT OBJEKTU:	
<b>D.1.1 ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ</b>	



HLAVNÍ PROJEKTANT: ING. ARCH. JIŘÍ LIŠKUTÍN		
VYPRACOVAL:		
KONTROLOVAL:		
PROJEKTANT OBJEKTU:		
<b>GENERÁLNÍ PROJEKTANT</b>		
INVESTOR: STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ, FRYŠTÁTSKÁ 72/1, 733 24 KARVINÁ	MÍSTO STAVBY: KARVINÁ	
	KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: KARVINÁ - MĚSTO	
NÁZEV AKCE: STAVEBNÍ ÚPRAVY PODKROVÍ BUDOVY Č.P. 618/11 NA UL. KAROLA SLIWKY V KARVINĚ - FRYŠTÁTĚ	PARCELNÍ ČÍSLO: 524	
STAVEBNÍ OBJEKT:	ČÁST: <b>D.1.1. STAVEBNÍ</b>	FORMÁT: <b>840 x 297 mm</b>
	DATUM: <b>03/2021</b>	STUPEŇ: <b>DPS</b>
	ARCHIVNÍ ČÍSLO: XXX	
JMÉNO VÝKRESU: <b>NOVÝ STAV - POHLEDY</b>	MĚŘÍTKO: <b>1:50</b>	ČÍSLO VÝKRESU: <b>D.1.1.b).10</b>