

DETAIL U PLECHOVÉ FASÁDY - ÚPATÍ


**SP05 - OBLOŽENÍ STĚNY**  
PLECHOVÝ SYSTÉM ÚHLOVÉ STOJATÉ DRÁŽKY  
CELOPLOŠNÉ BEDNĚNÍ, OSB III DESKA TL. 18,0 mm (kotveno na L profil)  
TEPELNÁ IZOLACE MINERÁLNÍ VATATL. 160,0 mm  
VYSPRAVENÍ STÁVAJÍCÍHO PODKLADU

**NOSNÝ ROŠT - L PROFIL**  
PLECHOVÝ SYSTÉM,  
KRYTÍ NA ÚHLOVOU STOJATOU DRÁŽKU  
tl. 0,8 mm, ROZTEČ max. 500 mm


ZATAHOVACÍ PÁS, tl. 0,8 mm, RŠ 250 mm

DĚROVANÝ PÁS, tl. 1,0 mm, RŠ 200 mm


ZÁSUVNÁ KAPSA S JISTÍCÍM RAMENEM  
tl. 0,7 mm, RŠ 125 mm

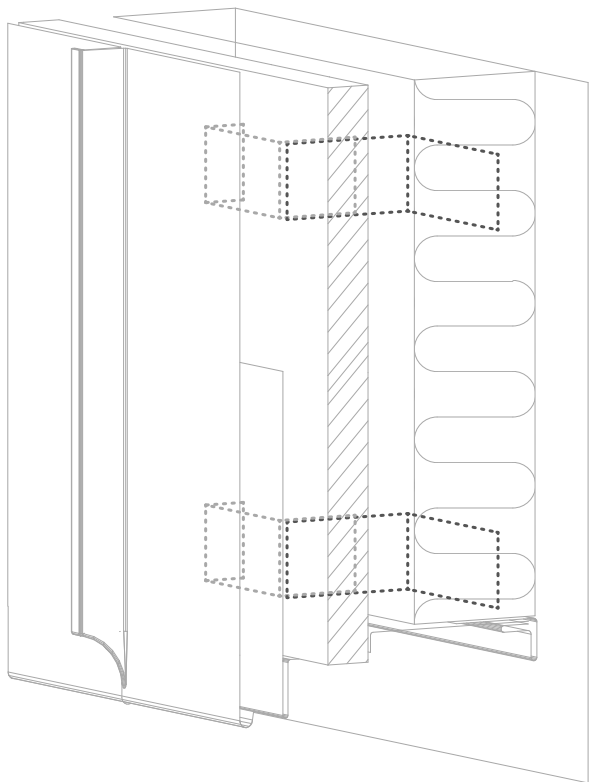

DETAIL U PLECHOVÉ FASÁDY - POSTRANNÍ PŘIPOJENÍ KE STĚNĚ

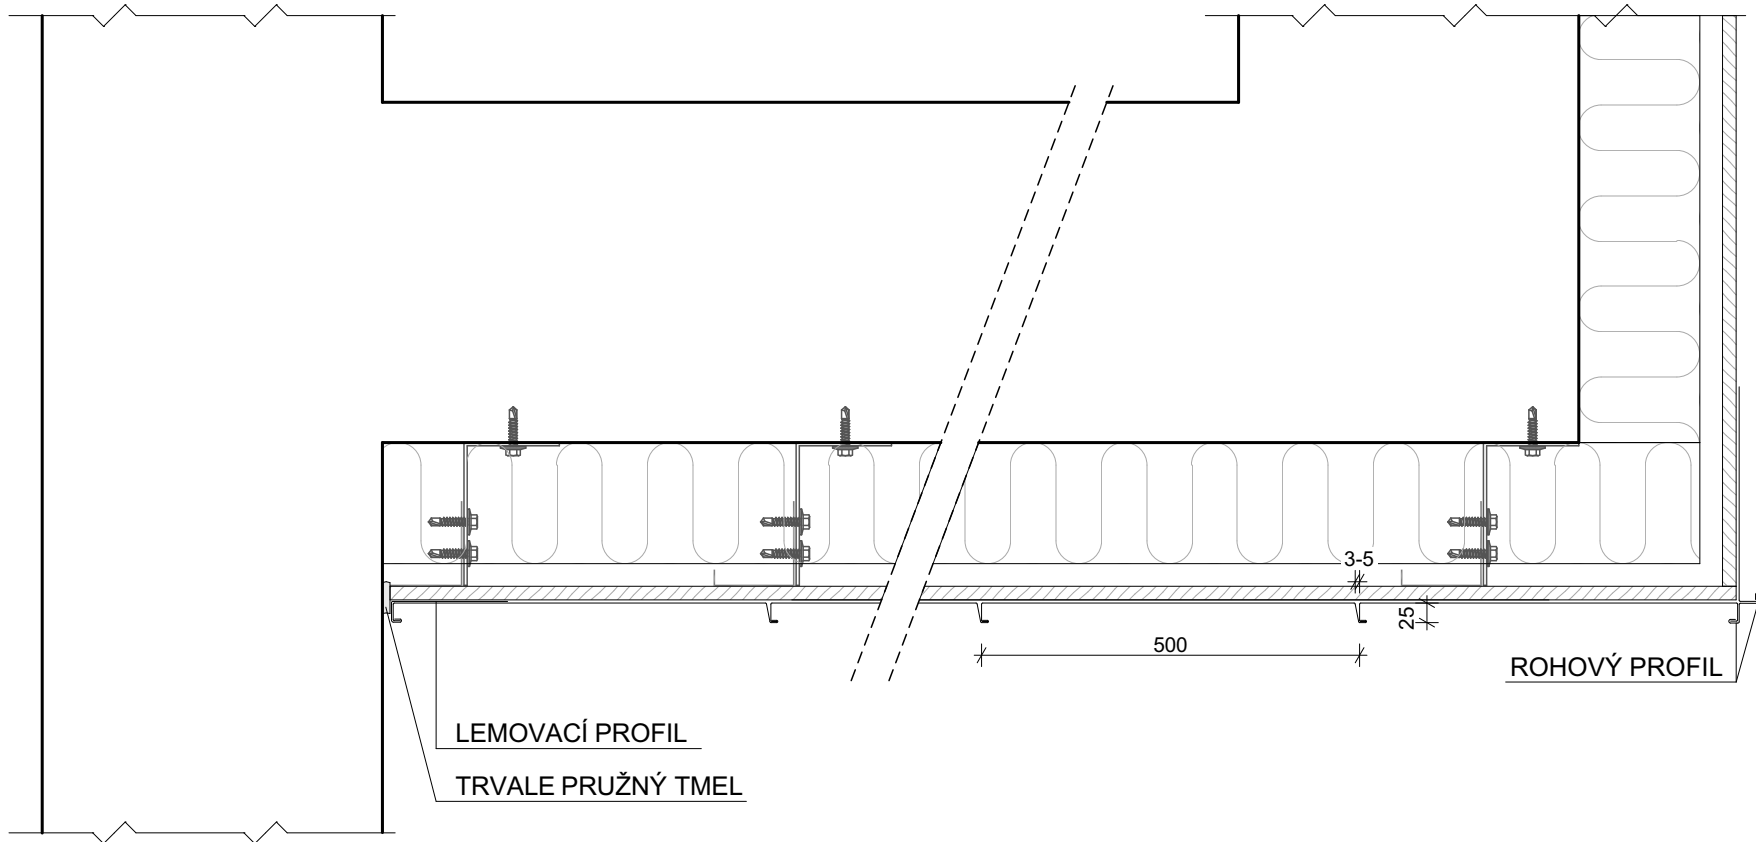

DETAIL U PLECHOVÉ FASÁDY - UKONČENÍ U STŘECHY



K09 - ZÁVĚTRNÁ LIŠTA, RŠ 245 mm


DĚROVANÝ PÁS, tl. 1,0 mm

T04 - HRANOL 120/60

NOSNÝ ROŠT - L PROFIL

**SP05 - OBLOŽENÍ STĚNY**  
PLECHOVÝ SYSTÉM ÚHLOVÉ STOJATÉ DRÁŽKY  
CELOPLOŠNÉ BEDNĚNÍ, OSB III DESKA TL. 18,0 mm (kotveno na L profil)  
TEPELNÁ IZOLACE MINERÁLNÍ VATATL. 160,0 mm  
VYSPRAVENÍ STÁVAJÍCÍHO PODKLADU

**SP02 - SKLADBA STŘEŠNÍ KONSTRUKCE NAD KANCELÁŘÍ**  
- EPDM FÓLIE (CELOPLOŠNÉ LEPENÁ) TL. 1,1 mm  
- OSB III DESKA TL. 18,0 mm  
- DŘEVĚNÁ LAŤ 40/60 (nevětraná vzduchová mezera) TL. 40,0 mm  
- POJIŠTNÁ DIFÚZNÍ FÓLIE  
- DŘEVĚNÉ HRANOL (ROŠT) 100/60 a625 mm TL. 100,0 mm  
- TEPELNÁ IZOLACE - PIR DESKY (140+100) TL. 240,0 mm  
- DŘEVĚNÉ HRANOL ( ROŠT) 140/60 a1250 mm TL. 140,0 mm  
- SAMOLEPÍCÍ PAROZÁBRANA TL. 4,0 mm  
- CEMENTOTŘÍSKOVÉ DESKY VE DVOU VRSTVÁCH (2x10) TL. 20,0 mm  
- DŘEVĚNÁ KROKEV - KVH ŘEZIVO - 100/220 - R30 TL. 220,0 mm

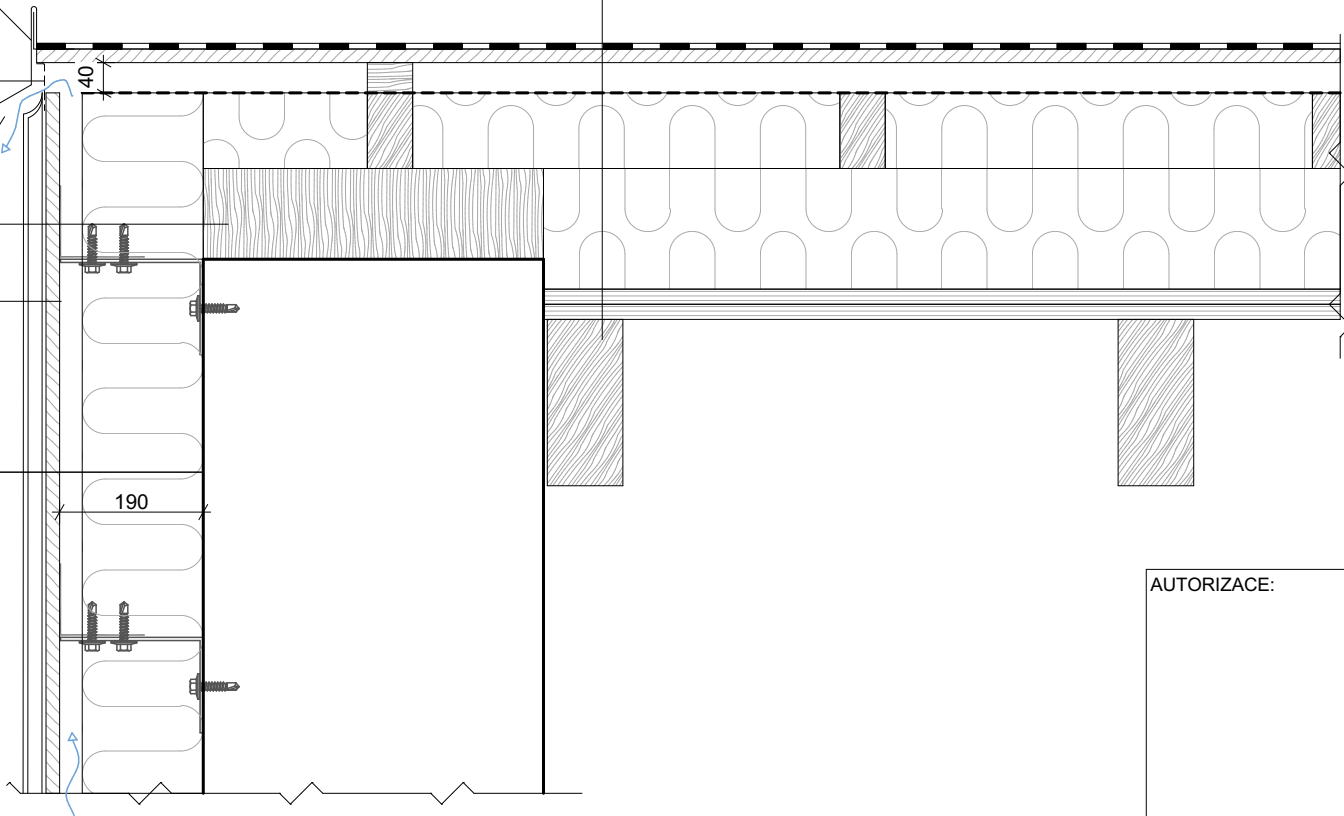

AUTORIZACE:

ZODP. PROJEKTANT: BARBORA KYŠKOVÁ	
VYPRACOVAL: KAREL ADAMČÍK	
PROJEKTANT OBJEKTU:	
D.1.1 ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	



Občanská 1116/18  
710 00 Ostrava - Slezská Ostrava

HLAVNÍ PROJEKTANT: ING. ARCH. JIŘÍ LIŠKUTÍN	
VYPRACOVAL:	
KONTROLOVAL:	
PROJEKTANT OBJEKTU:	
GENERÁLNÍ PROJEKTANT	
INVESTOR:	
STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ, FRYŠTÁTSKÁ 72/1, 733 24 KARVINÁ	MÍSTO STAVBY: KARVINÁ
	KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: KARVINÁ - MĚSTO
NÁZEV AKCE:	PARCELNÍ ČÍSLO: 524
STAVEBNÍ ÚPRAVY PODKROVÍ BUDOVY Č.P. 618/11 NA UL. KAROLA SLIWKY V KARVINĚ - FRYŠTÁTĚ	
STAVEBNÍ OBJEKT:	ČÁST: D.1.1. STAVEBNÍ FORMÁT: 594 x 297 mm
	DATUM: 03/2021 STUPEŇ: DPS
	ARCHIVNÍ ČÍSLO: XXX
JMÉNO VÝKRESU:	MĚŘITKO:
DETAILY PLECHOVÉ FASÁDY	1:10
	ČÍSLO VÝKRESU: D.1.1.c).03