


Isaro Pro

Moderní LED svítidlo pro osvětlování (malý) cest s 24 LED napájenými při 700mA s optikou Pro úzké vozovky. Programovatelný LED předřadník. Elektrická Třída ochrany I, IP66, IK09. Těleso: Litý pod tlakem hliník (EN AC-44300), práškově nanášený texturovaný antracit (odstín blíží se RAL7043). Nástavec: Litý pod tlakem hliník (EN AC-44300), práškově nanášený texturovaný antracit (odstín blíží se RAL7043). Difuzor: tloušťka 5mm sklo. Upevňovací prvky: nerezová ocel. Dodává se s adaptérem nástavce o Ø60mm, který lze nainstalovat na vrch sloupu (sklon 0°/5°/10°/15°/20°) nebo pro boční vstup (sklon -15°/-10°/-5°/0°/5°/10°/15°). Vybaveno obvodem pro snižování výkonu o 50%, účinný 3 hodiny před a 5 hodin po vypočítané půlnoci. Vybaveno zařízením pro ochranu vůči rázům. Dodáváno s LED zdroji v barvě 4000K. Ochrana proti rázům napětí: společný režim s jediným impulsem 10kV a společný režim s několika impulsy 8kV a diferenciální režim s několika impulsy 6kV. Jestliže je připojen stálý systém DALI, společný režim s několika impulsy a diferenciální režim 6kV.



TLG_ISRP_F_PDB_ANT.jpg

Rozměry: 571 x 224 x 114 mm
 Příkon svítidla: 51,1 W
 Světelný tok: 7848 lm
 Světelný výkon svítidel: 154 lm/W
 Hmotnost: 5,7 kg
 Scx: 0.054 m²

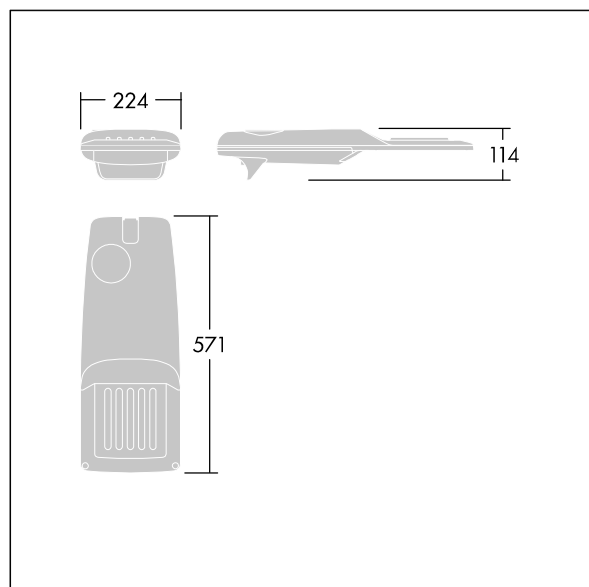

TLG_ISRP_M_LD1.wmf

Křivka svítivosti: 4000 K