


PŮDORYS STŘECHY NAD SCHODIŠTĚM A STROJOVNOU

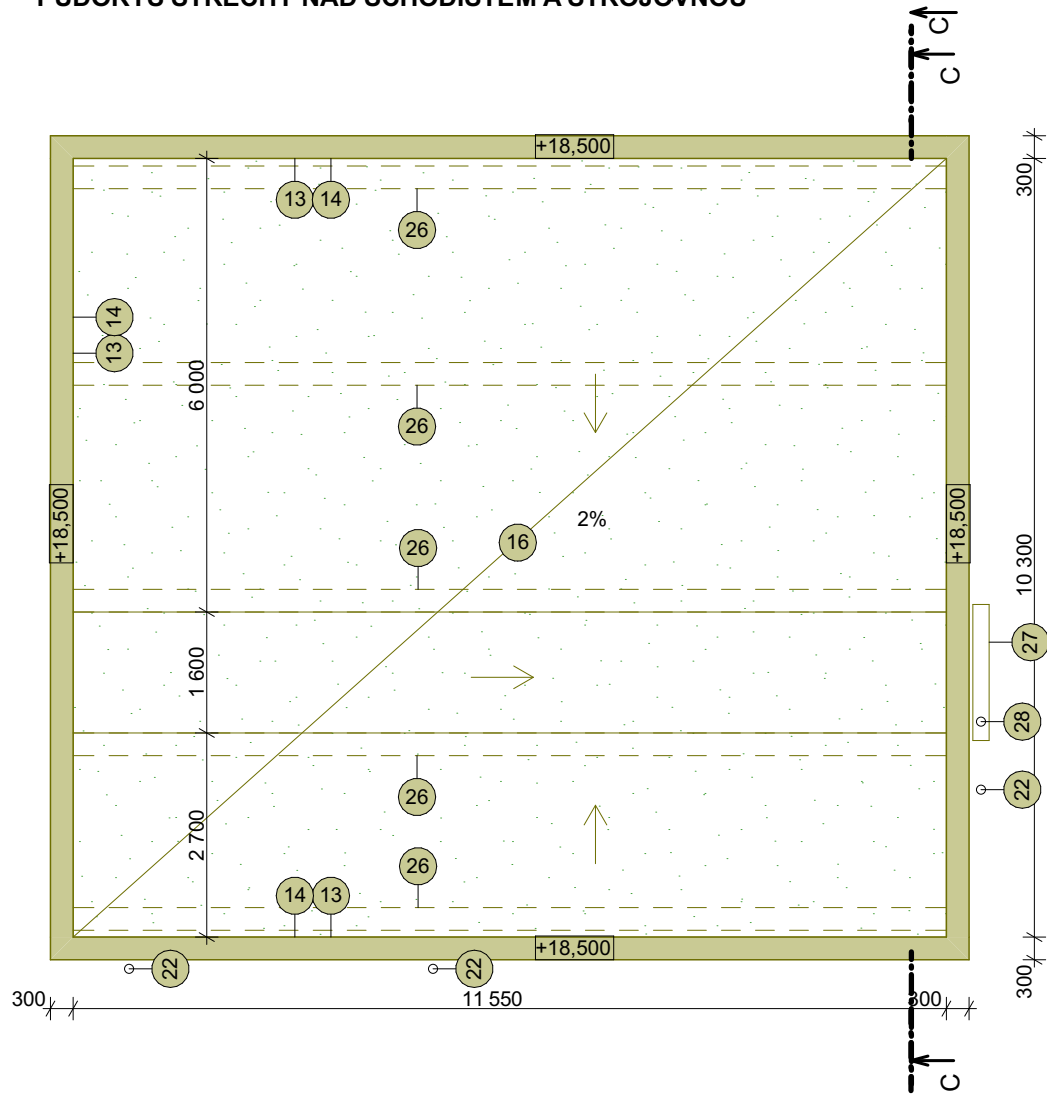

SKLADBA STÁVAJÍCÍHO STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ (K POLOŽCE Č. 16)

- ASFALTOVÝ PÁS
- VYROVNÁVACÍ DILATOVANÁ MAZANINA TL. 50 mm
- DESKA STŘEŠNÍHO HORNÍHO PLÁŠTĚ
- VZDUCHOVÁ MEZERA
- IZOLACE ZE SKLENĚNÉ ROHOŽE 100 MM
- STROPNÍ KONSTRUKCE - MONOLITICKÁ ŽB DESKA


POZNÁMKA:
BOURACÍ PRÁCE MUSÍ BÝT PROVEDENY ODBORNÝM ZPŮSOBEM POD DOHLEDEM ODPOVĚDNÉ OSOBY.
PŘI BOURACÍCH PRÁCÍCH NESMÍ DOJÍT K ZÁSAHU DO NOSNÝCH KONSTRUKCÍ VYJMA ODSTRANĚNÍ ČÁSTI PRÍSTŘEŠKU NAD VSTUPEM DO ÚNIKOVÉ CESTY, KTERÁ JE SOUČÁSTÍ PAVILONU A2. BOURÁNÍ PRÍSTŘEŠKU MUSÍ BÝT PROVÁDĚNO DLE PŘEDEM SCHVÁLENÉHO TECHNOLOGICKÉHO POSTUPU ZPRACOVANÉHO ZHOTOVITELEM. PŘI PROVÁDĚNÍ PRACÍ MUSÍ BÝT DODRŽEN ZÁKON 309/2006 Sb A PŘÍSLUŠNÉ VYHLÁŠKY VZTAHUJÍCÍ SE KE KONKRÉTNÍM TYPŮM PRACÍ.

PO DEMONTÁŽI STŘEŠNÍCH DESEK HORNÍHO PLÁŠTĚ STŘECHY A ODSTRANĚNÍ TEPELNÉ IZOLACE Z MINERÁLNÍ VATY TL. 100 MM BUDE PRÍZVÁN PROJEKTANT KE KONTROLE STÁVAJÍCÍ STROPNÍ KONSTRUKCE!!


POZN. 1 - SEŠÍTÍ TRHLIN VLEPOVANOU HELIKÁLNÍ VÝZTUŽÍ - NEREZ, Ø 6 MM, VČ. FRÉZOVÁNÍ DŘÁŽEK (DĚLKA 180 M)
POZN. 2 - OŘEZÁNÍ A VYSEKÁNÍ KERŮ

LEGENDA BOURACÍCH PRACÍ

- STÁVAJÍCÍ PRVKY A KONSTRUKCE
- BOURANÉ PRVKY A KONSTRUKCE
- 01 ODBORNÁ DEMONTÁŽ OKEN VČ. VNITŘNÍCH I VENKOVNÍCH PARAPETŮ
- 02 ODBORNÁ DEMONTÁŽ OKENNÍCH MŘÍŽÍ, VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ
- 03 ODBORNÁ DEMONTÁŽ DVEŘÍ, VČ. RÁMU A ZÁRUBNĚ
- 04 ODSTRANĚNÍ OKAPOVÉHO CHODNÍKU, VČ. PODKLADNÍCH VRSTEV
- 05 ODSTRANĚNÍ ASFALTOVÉ PLOCHY, VČ. PODKLADNÍCH VRSTEV TL. 200 MM
- 06 ODBORNÁ DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO PODHLEDU, VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ A KONSTRUKCE
- 07 DEMONTÁŽ VĚTRACÍCH MŘÍŽÍ
- 08 ODBORNÉ ODSTRANĚNÍ KERAMICKÉHO OBKLADU
- 09 ODBORNÉ ODSTRANĚNÍ SOKLOVÉHO OBKLADU
- 10 ODBORNÉ VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍHO VÝOLŇOVÉHO OBVODOVÉHO ZDIVA
- 11 VYBOURÁNÍ BETONOVÉ RAMPY
- 12 ODSTRANĚNÍ BETONOVÉHO OBRUBNÍKU
- 13 ODBORNÁ DEMONTÁŽ OPLECHOVÁNÍ ATIKY, VČ. PŘÍPONEK A KOTVENÍ
- 14 ODBORÉ ODBOURÁNÍ ATIKOVÉHO ZDIVA, PENETRACE A PŘELEPENÍ ASF. PÁSEM PROTI ZATEČENÍ (VIZ NOVÁ SKLADBA STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ)
- 15 ODBORNÁ DEMONTÁŽ OPLECHOVÁNÍ DILATACE, VČ. PŘÍPONEK A KOTVENÍ
- 16 ODBORNÁ DEMONTÁŽ STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ AZ NA NOSNOU KONSRUKCI, VČ. OČISTĚNÍ, PENETRACE A PŘELEPENÍ ASF. PÁSEM PROTI ZATEČENÍ (VIZ NOVÁ SKLADBA STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ)
- 17 ODBORNÉ VYBOURÁNÍ ZDIVA - ZVĚTŠENÍ OTVORU, VČ. JEHO STATICKÉHO ZAJIŠTĚNÍ
- 18 VYBOURÁNÍ/ODSTRANĚNÍ BETONOVÉHO KVĚTINÁČE
- 19 DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO SVÍTIDLA
- 20 PŘELOŽKA KAMEROVÉHO SYSTÉMU
- 21 PŘELOŽKA KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY
- 22 DEMONTÁŽ ANTÉNY
- 23 DEMONTÁŽ CEDULE
- 24 ODKOP ZEMINY
- 25 DEMONTÁŽ ŽEBŘÍKU
- 26 ODSTRANĚNÍ NOSNÉ KONSTRUKCE STŘECHY - ŽÍDKY
- 27 DEMONTÁŽ STŘEŠNÍHO ŽLABU
- 28 DEMONTÁŽ STŘEŠNÍHO SVODU
- 29 DEMONTÁŽ STOJANU NA KOLA
- 30 PŘELOŽKA ČIDLA TEPLoty
- 31 PŘELOŽKA ZVONKU
- 32 VYBOURÁNÍ ŘÍMSY
- 33 ODSTRANĚNÍ BETONOVÉHO ZÁKLADU
- 34 ODBORNÉ ODBOURÁNÍ NADSTŘEŠNÍ ČÁSTI KOMÍNOVÉHO TĚLESA
- 35 ODSTRANĚNÍ BETONOVÉ STROPNÍ DESKY PO ODSTRANĚNÍ STŘECHY DLE TP ZHOTOVITELE
- 36 ODBOURÁNÍ SLOUPŮ DLE TP
- 37 ODBORNÁ DEMONTÁŽ STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ AZ NA NOSNOU KONSRUKCI, VČ. OČISTĚNÍ, PENETRACE A PŘELEPENÍ ASF. PÁSEM PROTI ZATEČENÍ (VIZ NOVÁ SKLADBA STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ)
- 38 DEMONTÁŽ ODVĚTRÁVACÍHO KOMÍNKU KANALIZACE



PAVILON A1



AUTORIZACE:

± 0,000 = PODLAHA 1.NP = 252,80			
ZODP. PROJEKTANT:	BARBORA KYŠKOVÁ		
VYPRACOVAL:	ING. SIMONA LYSOŇKOVÁ		
KONTROLOVAL:	BARBORA KYŠKOVÁ		
PROJEKTANT OBJEKTU:			
D.1.1. ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ			
INVESTOR:		MÍSTO STAVBY:	
STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ, FRYŠTÁTSKÁ 72/1, 733 23 KARVINÁ		KARVINÁ	
		KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:	
		KARVINÁ - MĚSTO	
NÁZEV AKCE:		PARCELNÍ ČÍSLO:	
ZATEPLENÍ BUDOVY Č.P. 2379 NA UL. ŽIŽKOVA V KARVINĚ - MIZEROVĚ		1793/1, 1793/78, 1793/79, 1793/80, 1793/81	
STAVEBNÍ OBJEKT:		ČÁST:	STAVEBNÍ
SO01 PAVILON A1		FORMÁT:	594/420
		DATUM:	LEDEN 2021
		STUPEŇ:	DPS
		ARCHIVNÍ ČÍSLO: XXX	
JMÉNO VÝKRESU:		MĚŘÍTKO:	ČÍSLO VÝKRESU:
PŮDORYS STŘECHY - BOURACÍ PRÁCE		1:100	D.1.1 b) 04 - A1