


PROVEDENÍ ZÁKLADŮ SADOVÝCH VETKNUTÝCH STUPŇOVITÝCH OSVĚTLOVACÍCH
STOŽÁRŮ JMENOVITÉ VÝŠKY 4 m, 5 m, 6 m, 7 m V ZELENÍ

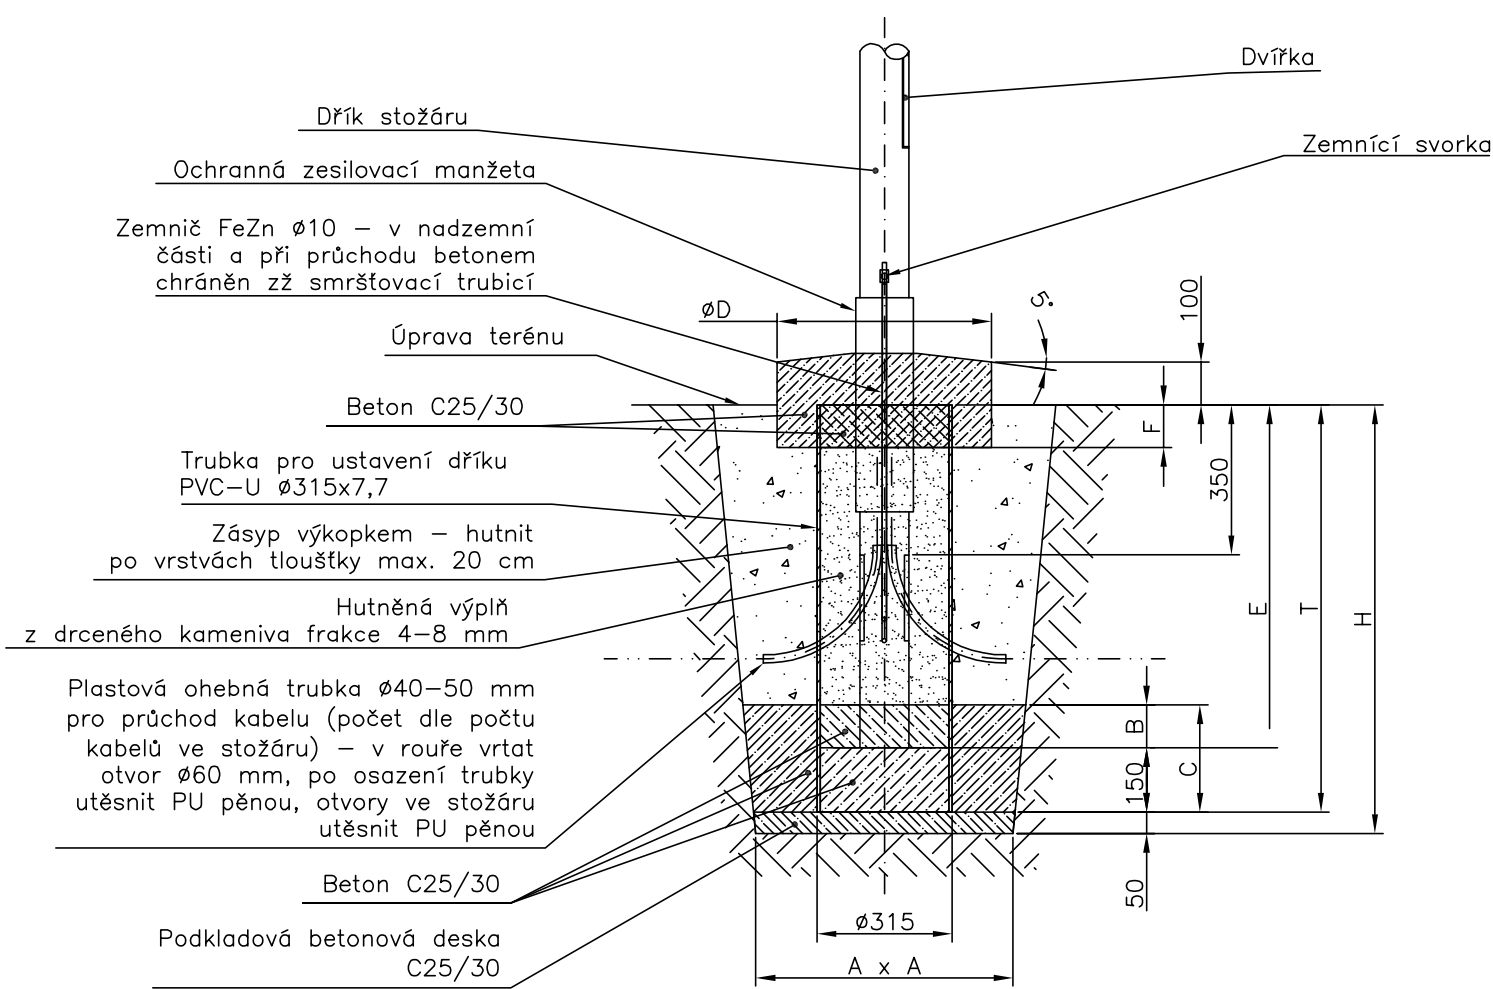

jm. výška stožáru	A	E	H	B	C	F	T	D
(m)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
4	500	800	1000	150	300	100	950	400
5	550	800	1000	150	300	100	950	400
6	600	800	1000	200	350	150	950	400
7	650	1000	1200	200	350	150	1150	500

Doplňující informace:

Při provádění výkopů pro základy stožárů nutno výkopy hloubky nad 1 m zajistit proti sesuvu!
Pro betonování základů nepoužívat suché betonové směsi bez předchozího důkladného promísení s vodou v předepsaném poměru!
Rozměry základů stožárů platí pro umístění v soudržném podkladu(zemině) za předpokladu maximálního zatížení stožárů definovaného ve specifikacích příslušných stožárů bez jakéhokoliv dalšího zatížení. V případě nesoudržných podkladů (např. písčitých), většího nebo jinak nespecifikovaného zatížení stožárů apod. je nutno provedení a rozměry základů posoudit a navrhnout individuálně s ohledem na navržené zatížení a podmínky umístění.
Rozměry základů stožárů dále platí pouze pro umístění mimo ochranná pásma inženýrských sítí! V případě umístění stožáru v ochranném pásmu cizí inženýrské sítě je nutno základ stožáru navrhnout s ohledem na podmínky stanovené správcem této sítě při respektování dimenzování základu pro navržené zatížení!
Odlišné provedení základů než výše uvedené musí být vždy odsouhlaseno správou VO!

ZODP. PROJEKTANT: MAREK SEIFERT		 Občanská 1116/18 710 00 Ostrava - Slezská Ostrava s.r.o.	
VYPRACOVAL: KATEŘINA SEIFERTOVIÁ			
KONTROLOVAL: MAREK SEIFERT			
PROJEKTANT OBJEKTU:			
INVESTOR: STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ, FRYŠTÁTSKÁ 72/1, 733 24 KARVINÁ - FRYŠTÁT		MÍSTO STAVBY: KARVINÁ	
		KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: KARVINÁ - MĚSTO	
NÁZEV AKCE: VÝSTAVBA PARKOVACÍ PLOCHY NA UL. STUDENTSKÁ V KARVINÉ - MIZEROVĚ		PARCELNÍ ČÍSLO: VIZ. B.SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, KAPITOLA B.1 m	
STAVEBNÍ OBJEKT: SO 401 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ		ČÁST: ELEKTRO	FORMÁT: 2 x A4
		DATUM: ZÁŘÍ 2021	STUPEŇ: DPS
		ARCHIVNÍ ČÍSLO: 4862	
JMÉNO VÝKRESU: ZÁKLAD STOŽÁRU 6M V ZELENÍ		MĚŘÍTKO: -	ČÍSLO VÝKRESU: 05