



ŘEZ A-A

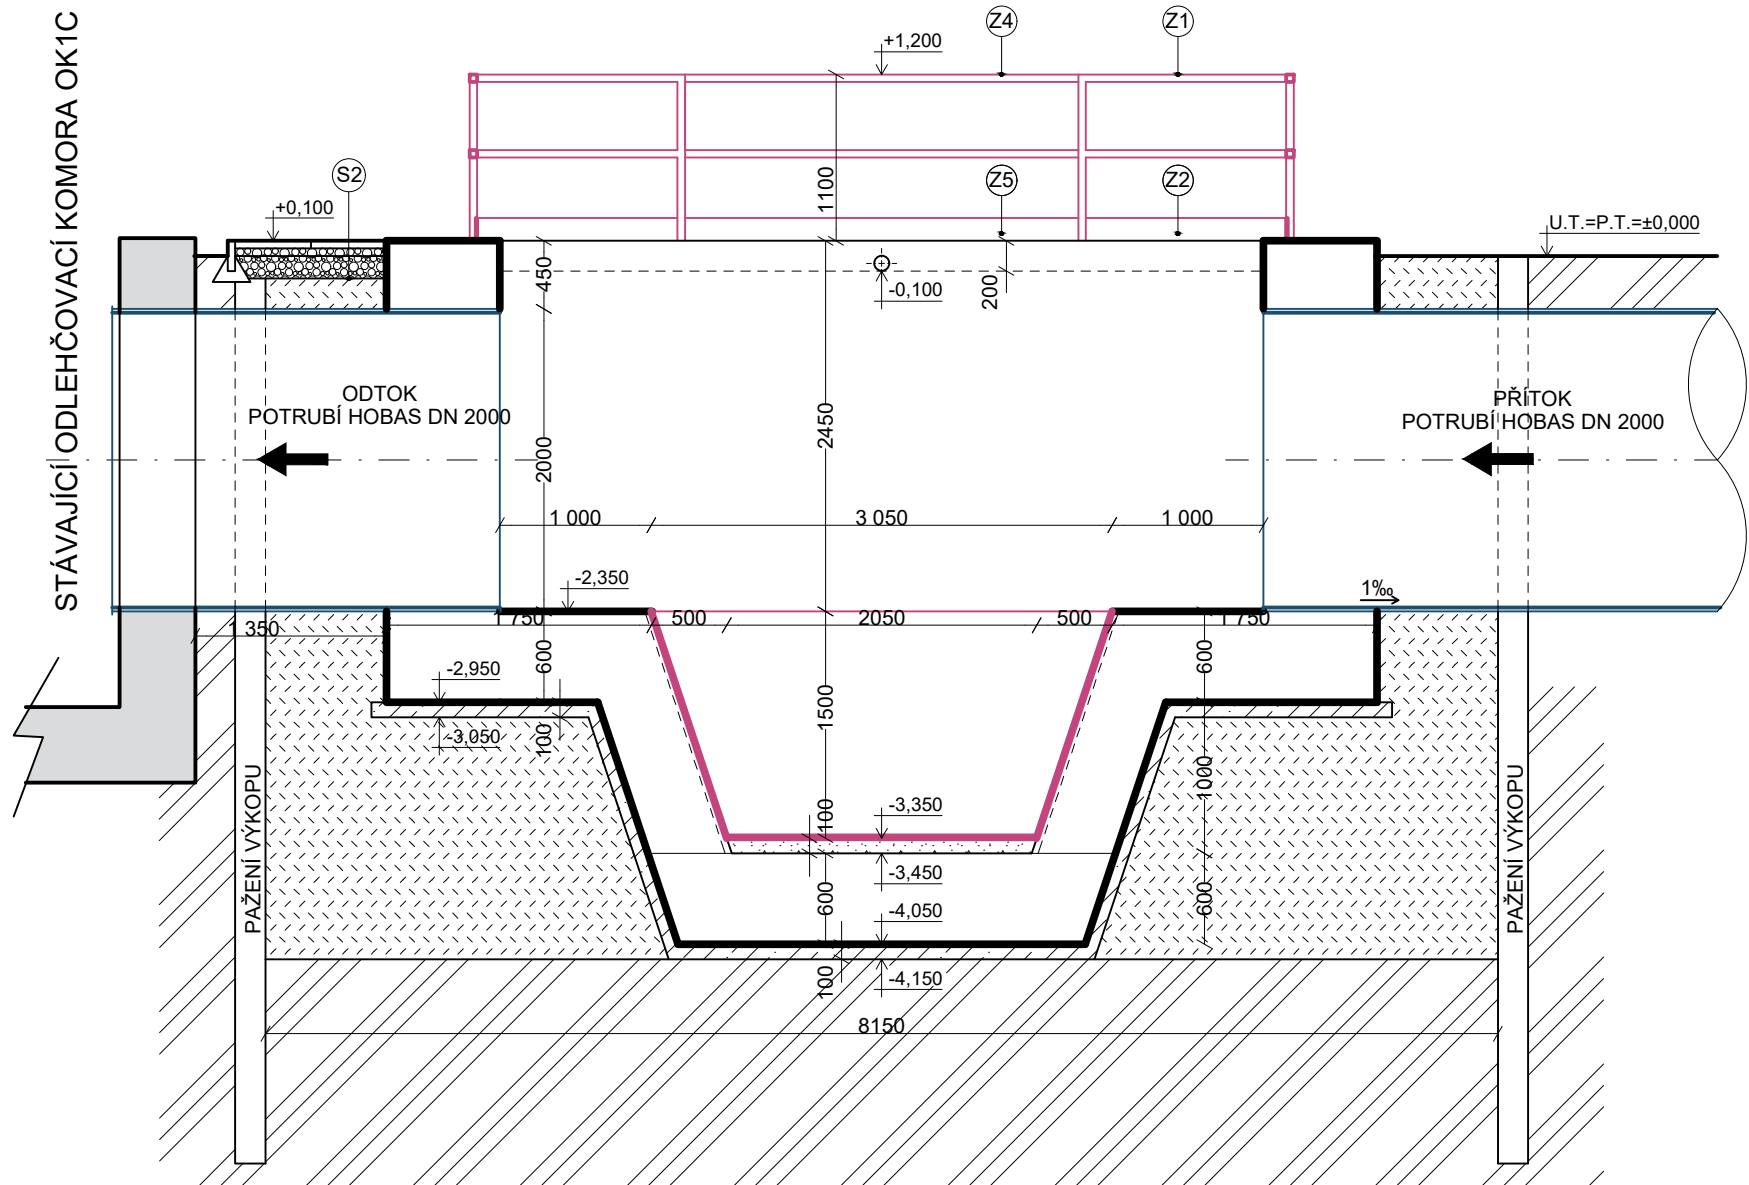

ŘEZ B-B

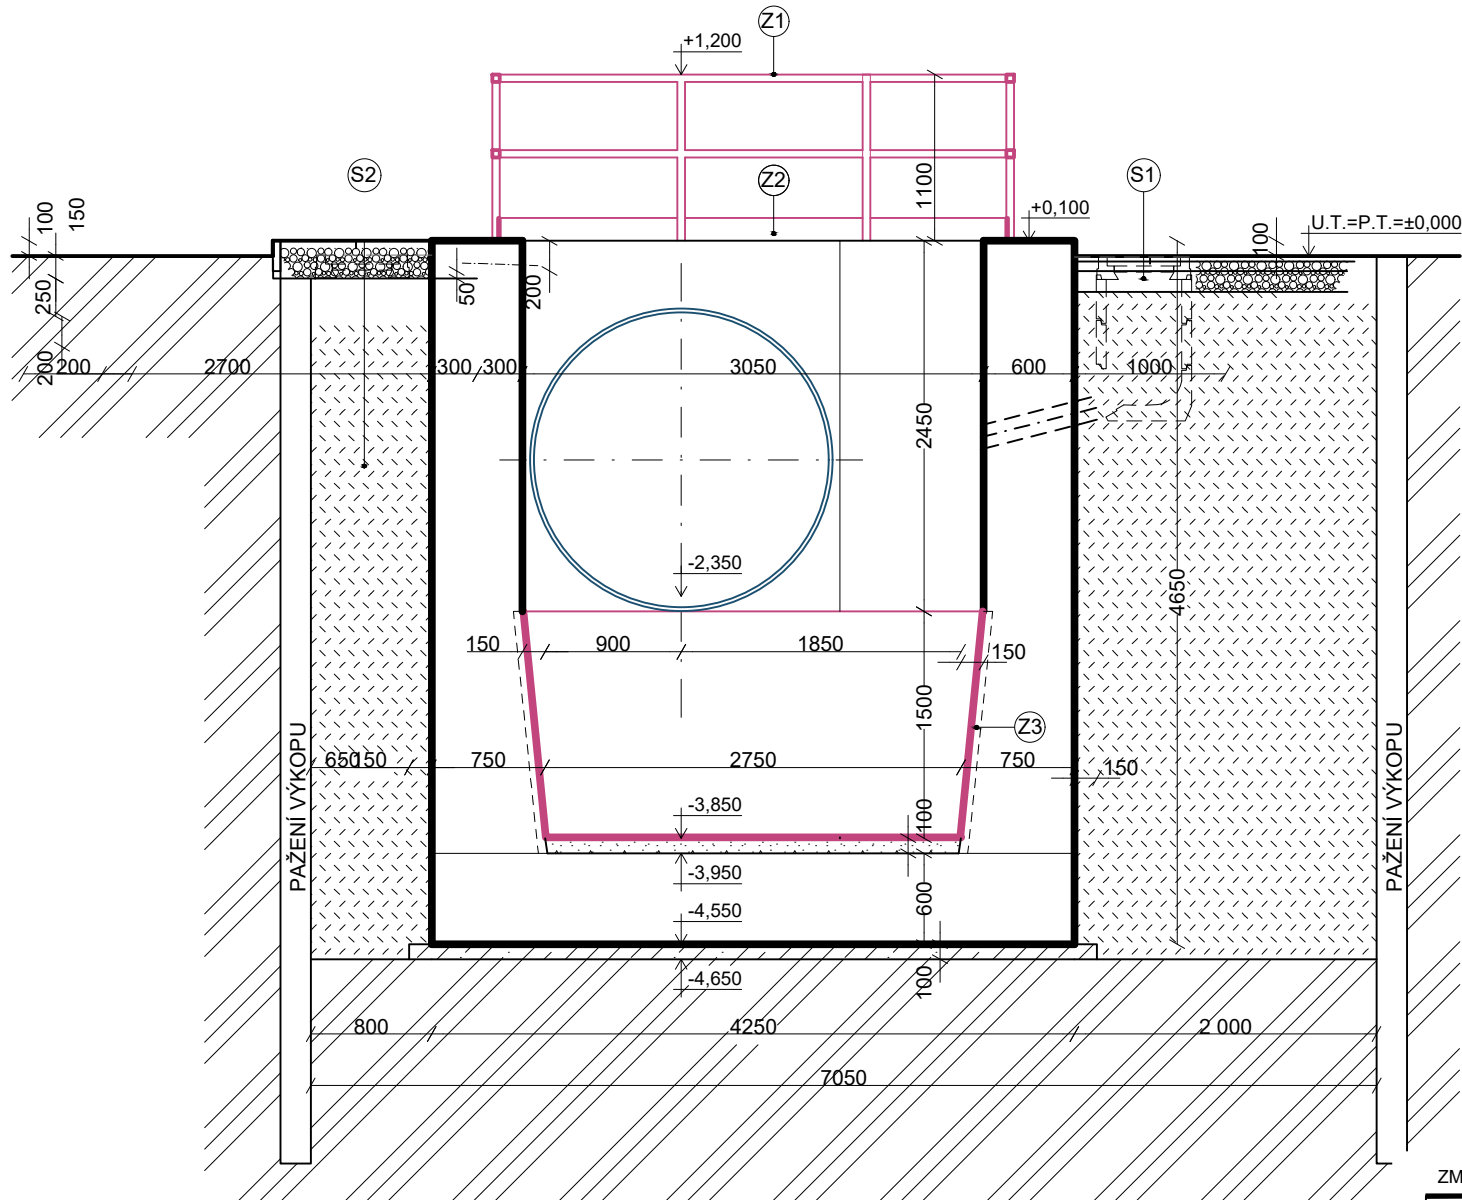

LEGENDA HMOT

- ŽELEZOBETON C25/30, XA2, XF3
- BETON PROSTÝ C20/25
- CEMENTOVÁ MALTA
- DRČENÝ KÁMEN, HUTNĚNÝ, DLE SPEC. SKLADBY
- ZEMINA PŮVODNÍ
- OBSYP ZEMINOU
- OCELOVÉ KONSTRUKCE - PRVKY
- SKLOLAMINÁTOVÉ POTRUBÍ HOBAS, DN 2000

LEGENDA ODKAZŮ

- Z1 NEREZOVÉ ZÁBRADLÍ, ČTVERCOVÝ PROFIL 50x50x4 mm, CELKEM 45,0 m - 254 kg
- Z2 NEREZOVÁ OKOPOVÁ LIŠTA, V. 150 mm, DL. 15,9 m
- Z3 OCELOVÁ VANA, PLECH TL. 6 mm, VČETNĚ KOTEVNÍCH PRVKŮ 989 kg, 1 ks
- Z4 NEREZOVÁ MADLA ZÁBRADLÍ - ODNÍMATELNÉ, ČTVERCOVÝ PROFIL 50x50x4 mm, CELKEM 5,20 m - 29,4 kg
- Z5 NEREZOVÁ OKOPOVÁ LIŠTA - ODNÍMATELNÁ, V. 150 mm, dl. 2,60 m

POZNÁMKA

- OCELOVÉ KONSTRUKCE BUDOU DODÁNY VČ. NOSNÝCH A KOTVÍCÍCH PRVKŮ.

±0,000 = 224,050 m n. m. Bpv

VÝPIS SKLADEB

- S1 SPÁDOVÝ BETON C20/25, tl. 50-150 mm
ŽELEZOBETONOVÁ DESKA C25/30, tl. 250 mm
ŠTERKOPÍSEK 0-63, tl. 200 mm
GEOTEXTILIE 200 g/m²
- S2 BET. DLAŽBA 500x500x50
LOŽNÁ VRSTVA, KAMENIVO 4-8mm - TL.50mm
DRČENÉ KAMENIVO 8-16mm - TL.150mm
HUTNĚNÝ NÁSYP ZEMINOU

ZMĚNA VÝKRESU:

Č. ZMĚNY	PŘEDMĚT ZMĚNY	ZMĚNU PROVEDL	PODPIS	DATUM ZMĚNY
1				
2				
3				

KBprojekt <i>Aqua s.r.o.</i>			KBprojektAqua s.r.o. Staroveská 129/154 724 00 Ostrava-Proskovice IČO 06020364	
Vypracoval : Jan Gara		Projektant : Ing.Čestmír Krkoška	HIP : Ing.Čestmír Krkoška	Technická kontrola : Ing. Čestmír Krkoška
Objednatel: Statutární Město Karviná, Fryštátská 72/1, 733 24 Kravíná-Fryštát				Č.zakázky : 2021-025
Akce : Lapák šterku v prostoru stávajícího nátoku do odlehčovací komory OK1C v areálu ČOV Karviná				Stupeň : DPS
				Datum : 08/2023
				Formát : 3 A4
				Měřítko : 1 : 50
Příloha : Lapák šterku - řezy				Č.přílohy : D.1.1.6