

NÁZEV AKCE:
**BUDOVA Č.P.2379 NA UL.
ŽIŽKOVA V KARVINĚ - MIZEROVĚ
- PROJEKT KLIMATIZACE A
PŘÍPRAVA SLABOPROUDÝCH
INSTALACÍ**

MÍSTO STAVBY: KARVINÁ
KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: KARVINÁ - MĚSTO
PARCELA Č.: 1793/78

OBJEDNATEL:
**STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ,
FRYŠTÁTSKÁ 72/1, 733 24 KARVINÁ -
FRYŠTÁT**

GENERÁLNÍ PROJEKTANT STAVBY:



ADRESA: ATRIS s.r.o. OBČANSKÁ 1116/18,
OSTRAVA - SLEZSKÁ OSTRAVA, 710 00

AUTOR PROJEKTU:

ING. LADISLAV ZAHRAĐNÍČEK

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:

ING. VLADISLAVA LYČKOVÁ

VYPRACOVAL:

ING. KAREL JEŽEK

KONTROLOVAL:

ING. TOMAŠ VODIČKA

AUTORIZAČNÍ RAZÍTKO:

PODPIS:

STAVEBNÍ OBJEKT:
PAVILON A1

DOKUMENTACE STAVEBNÍHO OBJEKTU:
D.1.4 TECHNICKÁ PROSTŘEDÍ STAVEB

STUPĚŇ: **DPS**


JMÉNO VÝKRESU:

Půdorys střechy

MĚŘÍTKO: 1:50 DATUM: **05/2023**

ČÍSLO VÝKRESU:

D.1.4.b.05

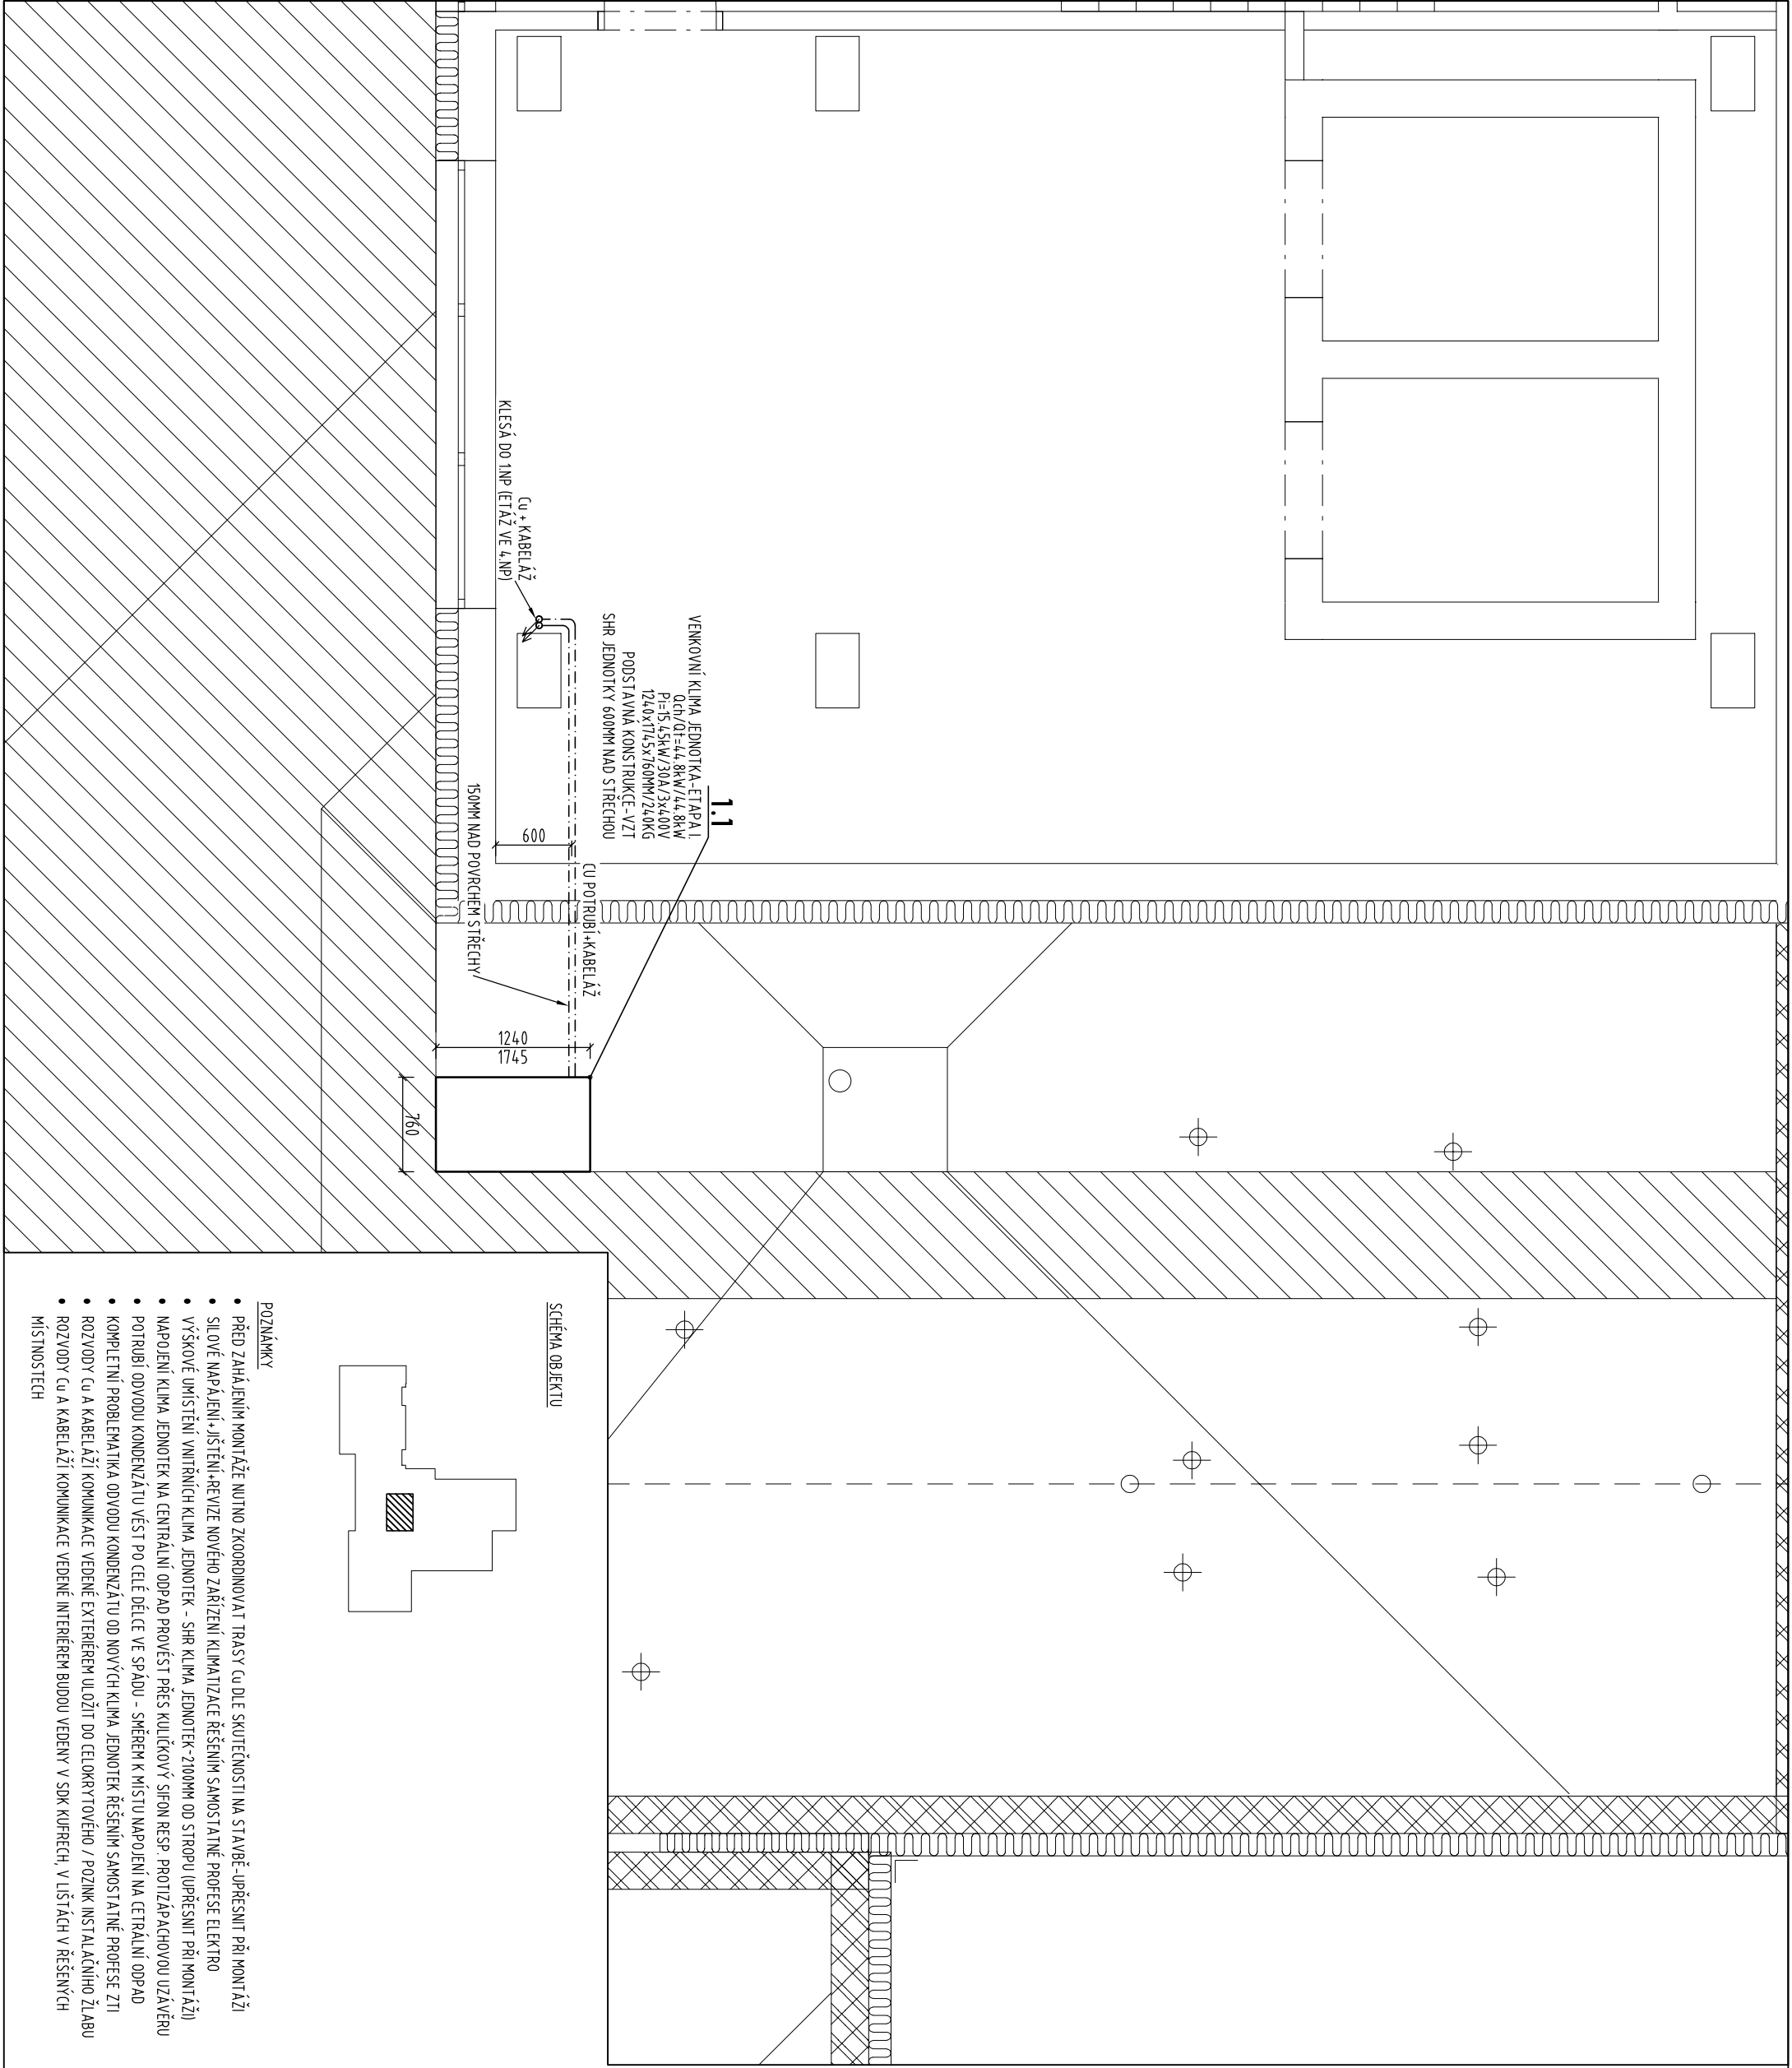

POZNÁMKY

- PŘED ZAHÁJENÍM MONTÁŽE NUTNO ZKORDINOVAT TRASY CU DLE SKUTEČNOSTI NA STAVĚ-UPŘESNIT PŘI MONTÁŽI
- SILOVÉ NAPÁJENÍ, JIŠTĚNÍ, REVIZE NOVÉHO ZABÍZENÍ KLIMATIZACE ŘEŠENÍM SAMOSTATNĚ PROFESÍ ELEKTRO
- VÝŠKOVÉ UMÍSTĚNÍ VNITŘNÍCH KLIMA JEDNOTEK - SHR KLIMA JEDNOTEK - 2100mm OD STROPU (UPŘESNIT PŘI MONTÁŽI)
- NAPojENÍ KLIMA JEDNOTEK NA CENTRÁLNÍ ODPAD PROVĚST PŘES KULÍČKOVÝ SIFON RESP. PROTIZÁPAČHOVOU UZÁVĚRU
- POTRUBÍ ODVODU KONDENZÁTU VĚST PO CÉLÉ DÉLCE VE SPÁDU - SMĚREM K MÍSTU NAPojENÍ NA CENTRÁLNÍ ODPAD
- KOMPLETELNÍ PROBLEMATIKA ODVODU KONDENZÁTU OD NOVÝCH KLIMA JEDNOTEK ŘEŠENÍM SAMOSTATNĚ PROFESÍ ZTI
- ROZVODY CU A KABELAŽI KOMUNIKACE VEDENÉ EXTERIÉREM ULOŽIT DO CELOKRYTOVÉHO / POZINK. INSTALAČNÍHO ŽLABU
- ROZVODY CU A KABELAŽI KOMUNIKACE VEDENÉ INTERIÉREM BUDOU VEDENY V SDK KUPRECH, V LIŠTÁCH V ŘEŠENÝCH MÍSTNOSTECH