


PUDORYS

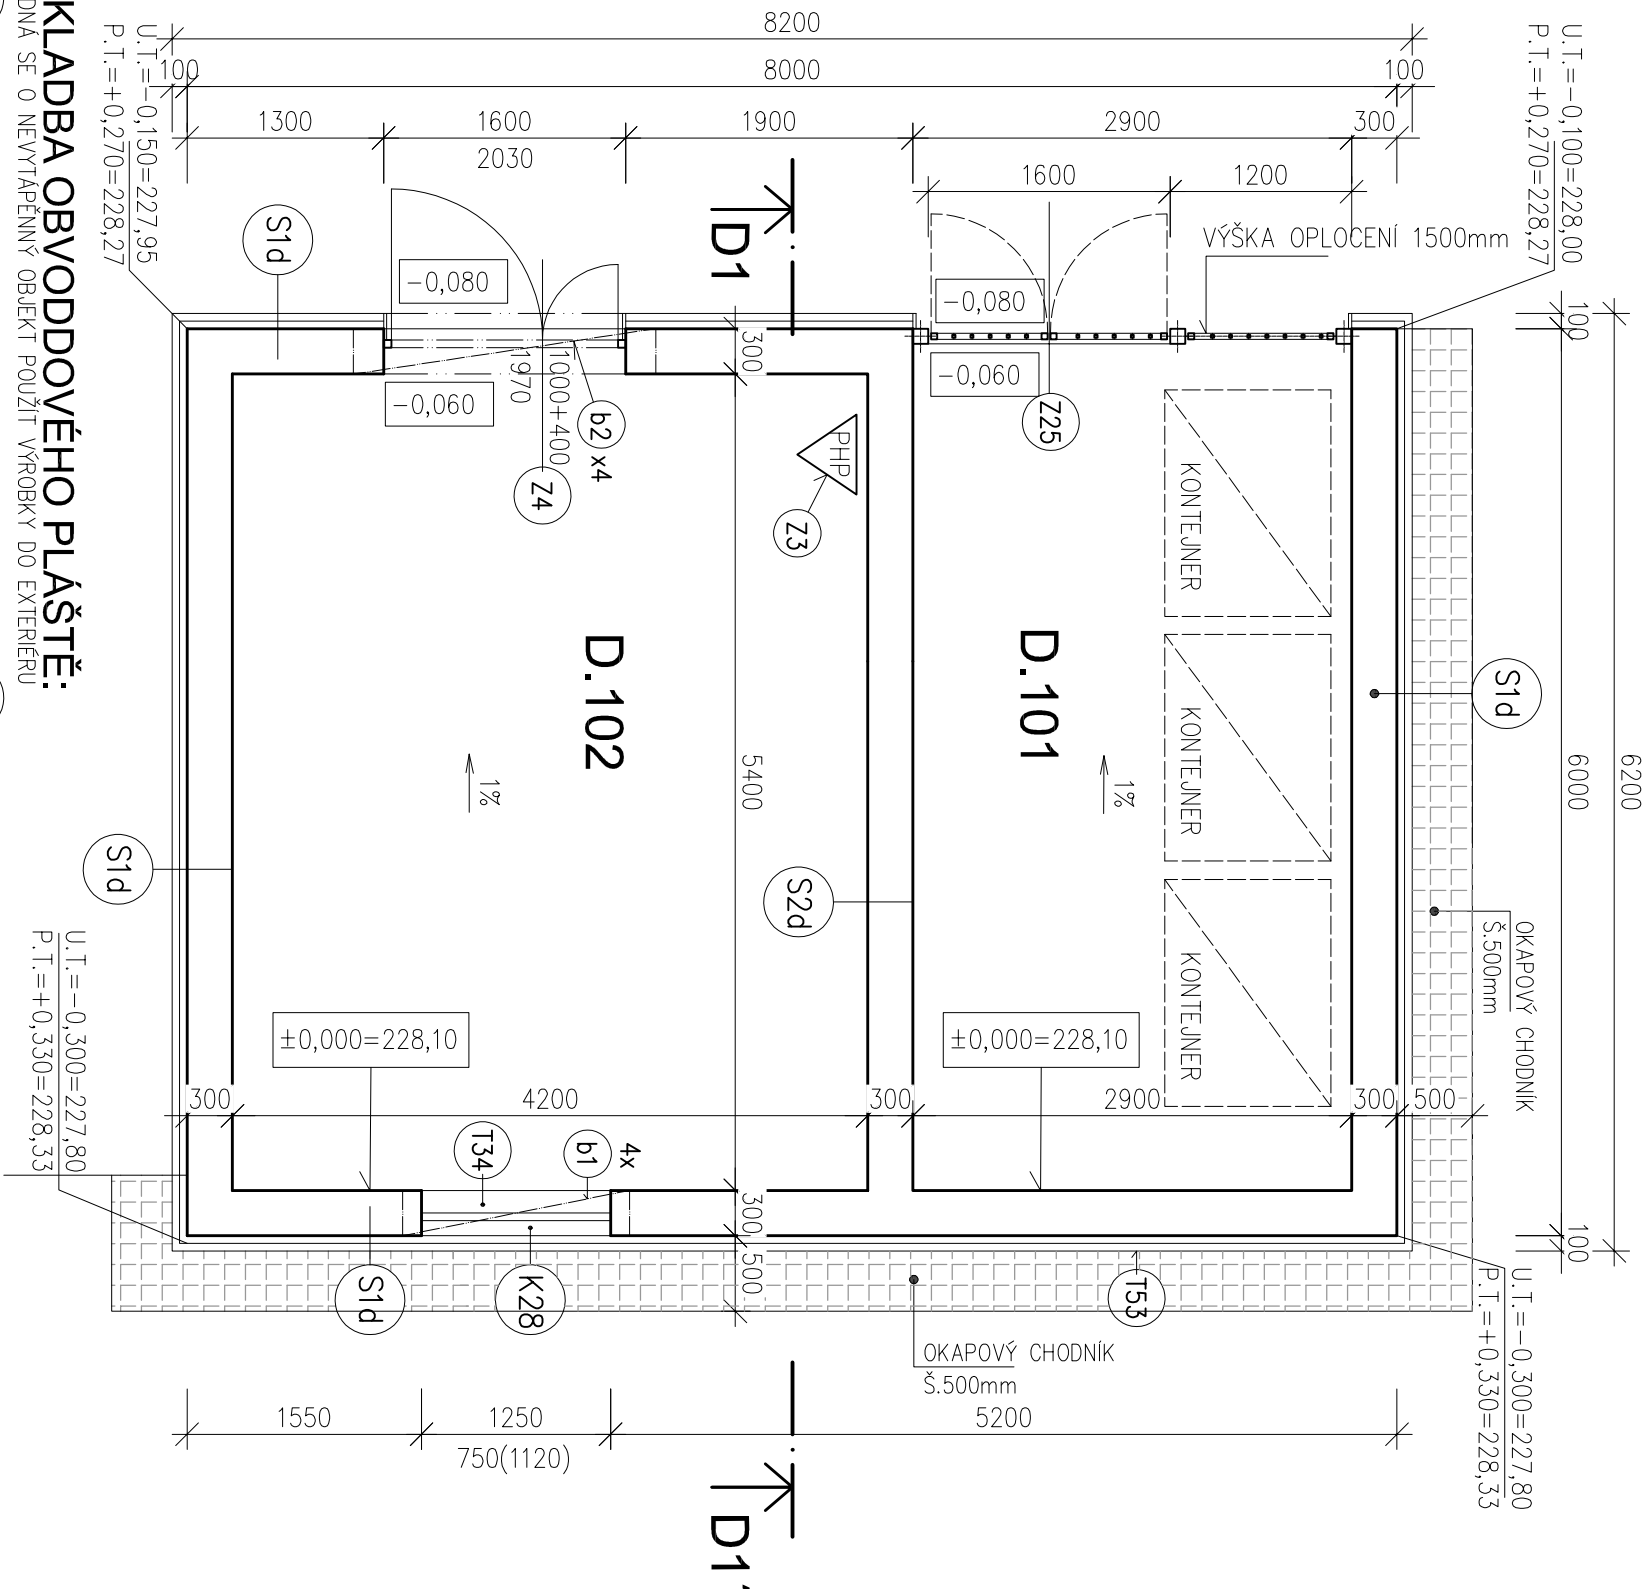

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.M	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA /m2/	OBVOD /m/	PODLAHA POVRCH	SKLADBA	STĚNY	STROP
D.101	KONTEJNER,STÁNÍ	16,60	17,20	ZD	P2	VO,ON	VO
D.102	SKLAD	23,20	19,50	KD5	P1	VO,ON,KS	VO
UŽITNÁ PLOCHA OBJEKT D 39,80 m2							

POVRCHOVÉ ÚPRAVY :

KD5

KERAMICKÁ DLAŽBA DO EXTERIÉRU

úhel kluzu 19–27° ozn.R11, OTĚRUVZDORNOST

PEI 5, MRAZUVZDORNÉ.

-P0 OBVODU KERAMICKÝ SOKL.V=100mm

VO

VÁPENNÁ OMÍTKA VIZ POIS SKLADBY S1d

ON

NÁTĚR VIZ POIS SKLADBY S1d

KS

KERAMICKÝ SOKL V=100mm

ZD

ZÁMKOVÁ PÍLAŽBA +160mm

LEGENDA MATERIÁLŮ :



TVÁRNICE NA BÁZI KŘEMIČITÉHO PÍSKU NA PERO DRÁŽKU
LEPIT SYSTÉMOVÝM LEPIDLEM

POZNÁMKA:



PRÁŠKOVÝ HASÍCÍ PŘÍSTROJ
21A-1KS

– POUŽITÉ MATERIÁLY MUSÍ BÝT VHDNÉ PRO VENKOVNÍ PROSTŘEDÍ.

-OKAPOVÝ CHODNÍK Z ŽULOVÝCH KOSTEK ŠTÍPANÝCH SPÁDOVAT 2% OD OBJEKTU

SKLADBA: ŽULOVÉ KOSTKY 80/100 mm


ŠTĚRK FRAKCE 4-8.....tl.50mm

ŠTĚRKODRŮ FRAKCE 0-63.....tl.250mm

OKAPOVÝ CHODNÍK ŽULOVÝM OBRUBNÍKEM ŠTÍPANÝM 240x120mm

–SKLADBA PODLAHY P1 A P2 VIZ VÝKRES Č. D.103

-VÝPIS PŘEKLADŮ VIZ VÝKR.Č.D4

 $\pm 0,000=228,10 \text{ pro obj.D}$

Zodp. projektant	Kontroloval	Vypracoval	Ammun Pro s.r.o. 739 53 Třanovice 1 IČ: 06569201, DIČ: CZ06569201 E: info@ammunpro.cz, M: +420 728 453 908
Ing. Michal Klímaša	Ing. Michal Klímaša	Jana Kozelková	
Investor:	statutární město Karviná, Fryšbátská 72/1, 733 24 Karviná		
Místo stavby:	Park B. Němcové, Karviná Fryšbát		
Akte:	Datum		7/2023
	Účel		DPs
	Č. zakázky		1150/2022
	Měřítko		1:50
Část:	D.1.1. Architektonicko-stavební řešení		Číslo paré
Obsah výkresu:			Č. výkresu
Půdorys			D.1.1.b D.101