




AL14

HLINÍKOVÁ PROSKLENÁ FASÁDA ROVNÁ ROZMĚR 6900/2900 mm
MEZI DVĚMA OBJEKTY, SKUTEČNÉ ROZMĚRY ZAMĚŘIT NA MÍSTĚ
DOPLNIT KOVOVÝM OBKLADEM ATIKY

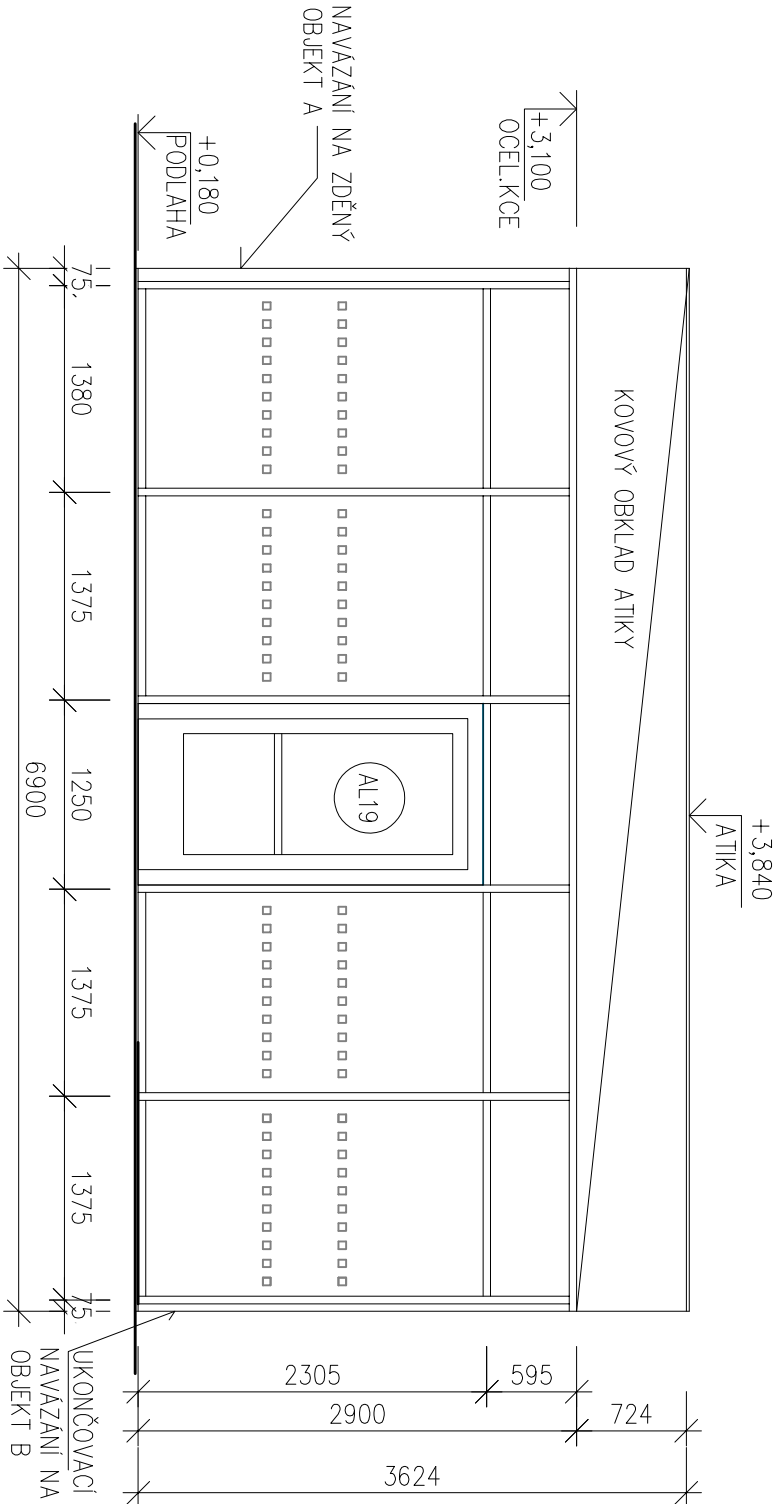

AL15

HLINÍKOVÁ PROSKLENÁ FASÁDA TVARU L ROZMĚR 7900/2900+1800/2900 mm
MEZI DVĚMA OBJEKTY, SKUTEČNÉ ROZMĚRY ZAMĚŘIT NA MÍSTĚ
DOPLNIT KOVOVÝM OBKLADEM ATIKY

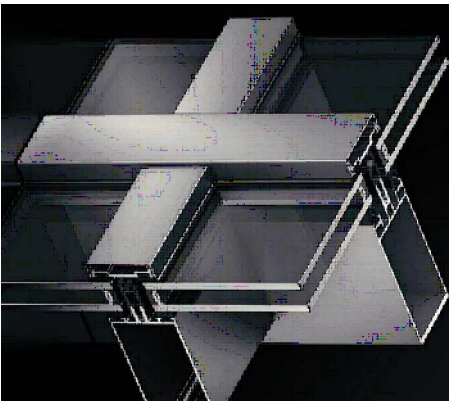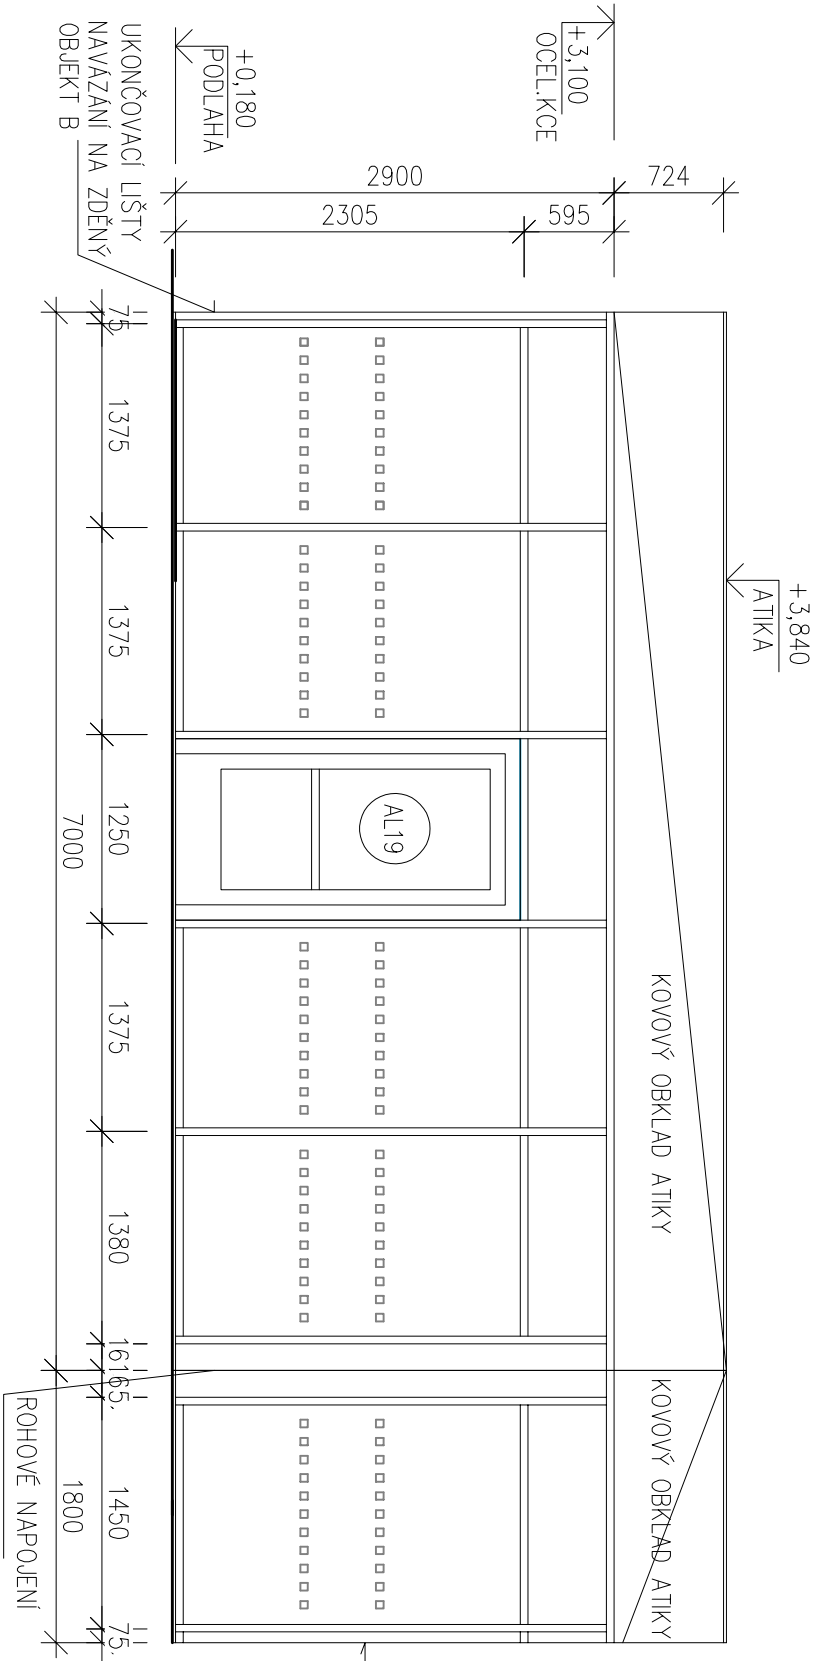

VZOROVÉ ŘEŠENÍ HLINÍKOVÉ FASÁDY

VZOR HLINÍKOVÉ FASÁDY

VERTIKÁLNÍ ZASKLÍVACÍ HLINÍKOVÝ SYSTÉM ZAVĚŠENÝ

POHLEDOVÝ PROFIL 8.50 mm Přerušený tepelný most

Koeficient prostupu tepla rámem $U_f=1,6 \text{ W/m}^2\text{K}$

ZASKLENÍ IZOLAČNÍ DVOJSKLO S PROTISLUNEČNÍ CLONOU

vnější tabule skla s reflexní či absorpční charakteristikou.

U skla je potřeba zajistit předepsanou ochranu proti zranění za běžného provozu –

třída bezpečnosti podle ČSN EN 12600 2B2

ODSTÍN RÁMU STŘEDNĚ ŠEDÝ MATNÝ BAREVNĚ SJEDNOTIT S ODSÍTINEM OBKLADI ATIKY

ZNAČENÍ DLE VYHL.398/2009

PROSKLENÉ INTERIÉROVÉ STĚNY S DVEŘMI BUDOU VE VÝŠCE 0,8–1M A 1,4–1,6M NAD PODLAHOU OZNAČENY VÝRAZNOU PÁSKOU ŠÍŘKY MIN.50MM NEBO PRUHEM ZE ZNAČEK 50/50MM VZDÁLENÝMI OD SEBE 150MM

JASNĚ VIDITELNÝM POZADÍM

DVEŘE SMÍ BÝT ZASKLENY OD VÝŠKY 400MM OD PODLAHY

ROZMĚRY NA VÝKRESE JSOU SKLADEBNĚ ROZMĚRY VÝROBKU

HLINÍKOVÝ OBKLAD ATIKY:

Lakované hliníkové prvky tl.1,00–1,20mm, obdélníkového tvaru v matném odstínu středně šedém, barevně sjednotit s rámem hliníkové fasády.

Systémem do sebe zapadajících zámků, který se připevňuje šrouby k nosnému roštu. Hrana kazety se zasouvá do zámku kazety již připevněné. Druhá hrana se šroubuje k nosnému roštu. Díky tomu, že jsou připevňovací šrouby skryté v zámku kazety, vzniká na fasádě pravidelný rostr elegantních spór. Šířka svíslé spáry 5 až 10mm.

NAVAŽÁNÍ NA ZDĚNÝ OBJEKT A

POHLED NA VÝROBKÝ JE Z EXTERIÉRU
PŘED VÝROBOU ZAMĚŘIT NA STAVBĚ A ZPRACOVAT DILENSKOU DOKUMENTACI

±0,000=228,02=stávající podlaha obj.B

Zodp. projektant	Kontroloval	Vypracoval	Amun Pro s.r.o. 139 53 Trávnovice 1 IČ: 06369201, DIČ: CZ06369201 E: info@amunpro.cz, M: +420 728 463 908	
Ing. Michal Klimša	Ing. Michal Klimša	Jana Kozelková		
Investor:	státní územní město Karviná, Fryštská 72/1, 733 24 Karviná			
Místo stavby:	Park B, Němcové, Karviná, Fryštská			
Akce:	Formát			
„Zámecké konířny-Community Hub“ Rekonstrukce objekt B-konířny SO 02+SO03	Datum			
	Účel			
	Č. zakázky			
Část:	Měřítko			
D.1.1. Architektonicko-stavební řešení	1:50			
Obsah výkresu:	Číslo paré		Č. výkresu	
SCHÉMA FASÁDY objekt C			D.1.1.b H1	