


ŘEZ B-B - NAD SCHODIŠTĚM

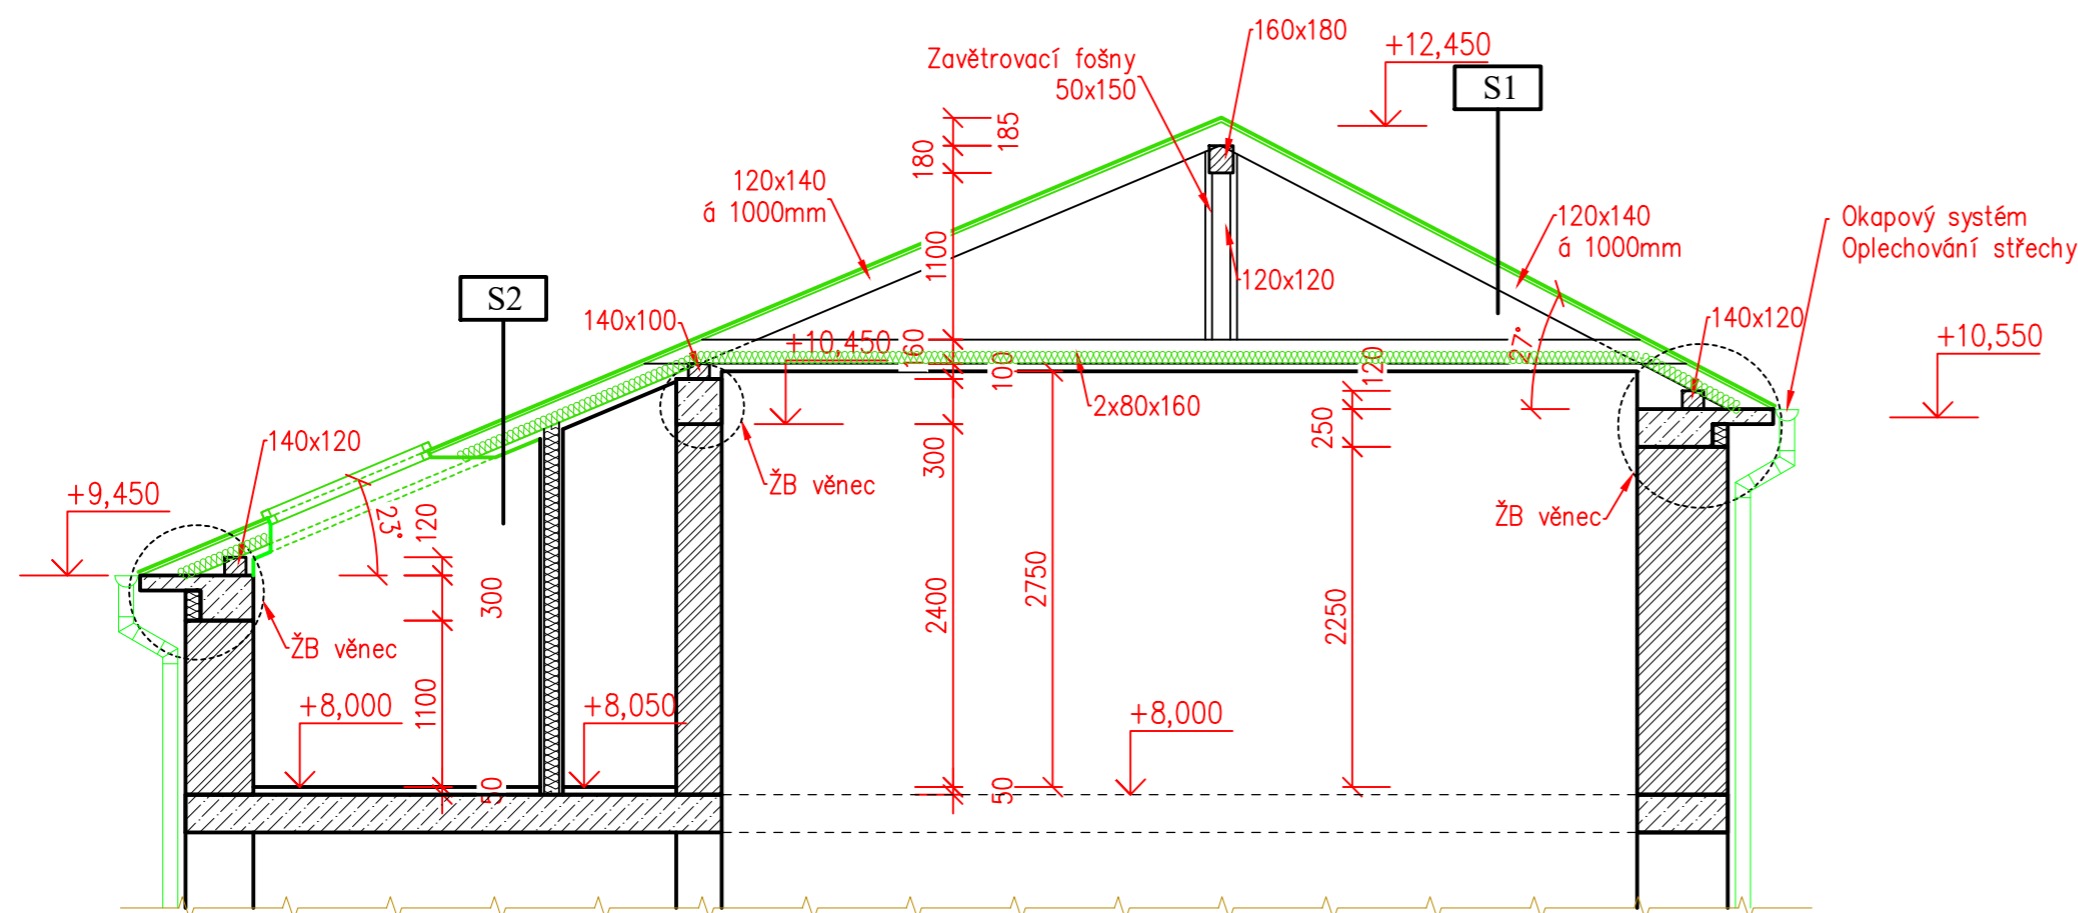

STÁVAJÍCÍ SKLADBA STŘECHY

- Rozsah bouracích prací:

- A. Demontáž větracích komínků
- B. Odstranění všech klempířských prvků a výrobků (okapního systému, lemování komínu, oplechování úžlabí, závětrné lišty, lemování styku zdi a krytiny z tašek...)
- C. Demontáž plechové střešní krytiny nad pultovým vikýřem
- D. Demontáž betonových střešních tašek vč. laťování v celé ploše střechy
- E. Demontáž střešních oken
- F. Demontáž střešních výlezů
- G. Demontáž bleskosvodu
- H. Demontáž sněhových zachytávačů
- I. Odstranění tepelné izolace v šikminách kolem střešních oken
- J. Demontáž SDK konstrukcí v šikminách kolem střešních oken

Stávající střešní krytina bude demontována v celém svém rozsahu a to betonová skládaná střešní krytina v ploše 590 m² a plechová střešní krytina nad pultovým vikýřem v ploše 114 m². Latování střechy, střešní okna vč. tep. izolace v šikminách a SDK podhledy v místnostech se střešními okny, budou rovněž v celé ploše demontovány a bude provedena kontrola krovu pro zjištění případných poruch a rozsahu poškození stávajících konstrukcí, doporučuje se provedení průzkumu mykologem. Poškozené prvky budou odstraněny a nově doplněny, vyměněny a dle statického posudku zesíleny. Stávající komínové tělesa se předpokládá zachovat v celém svém rozsahu, případné poškození omítek bude vyspraveno a nově oplechováno. Předpokládaný rozsah opravy stávajících konstrukcí krovu není v PD stanoven. Předpokládá se výměna cca. 25%

S3	
PLECHOVÁ STŘEŠNÍ KRYTINA FALCOVANÁ	
POJISTNÁ HYDROIZOLACE	
ZÁKLOP Z DESEK	25 mm
KROKVE 120 x 140 mm	140 mm

Zodp. projektant:	Projektant:	RM – PROSTAV SILESIA, s.r.o	
Ing. Libor Filín	Ing. Roman Machander	IČO: 07599731, DIČ: CZ07599731	
Místo stavby: k. ú. Karviná – město, parc. č. 91, Fryštátská 89/2		Nová Tovární 1594, 737 01, Český Těšín	
Investor: Statutární město Karviná, Fryštátská 72/1, Karviná – Fryštát		info@rm-prostav.com +420 777 257 082 www.rm-prostav.com	
Stavba:		Datum:	05/2024
OPRAVA STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ		Stupeň:	DSP
OBJEKTU č. p. 89/2 V KARVINÉ FRYŠTÁTĚ		Zakázka:	PR. 04/24
CHARAKTERISTICKÉ ŘEZY – STÁVAJÍCÍ STAV		Měřítko:	Č. přílohy:
		1:50	7.