

**Adresa zákazníka:**

**Město Karviná**

Fryštátská 72/1

KARVINÁ - FRYŠTÁT 73324

**Adresa stavby:**

Obchodní akademie Leonovova

1. pavilón, III. etapa



Karviná

6-ti komorový systém, dorazové (2) těsnění, stavební hloubka 70mm


Všechny rámové a křídlové profily jsou vyztuženy ocelovou výztuhou.

Všechny výrobky jsou certifikovány - se zárukou na dobu **60-ti měsíců**.

---

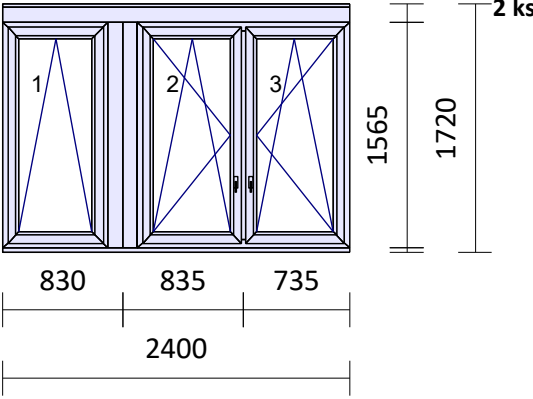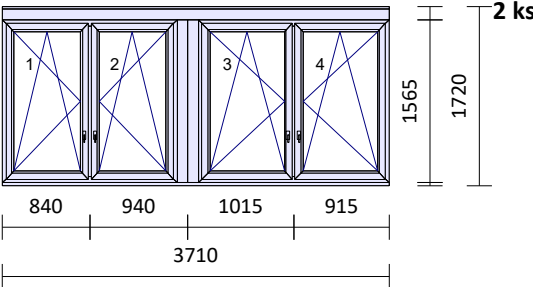Pozice	Množství	Popis	Cena za kus	Cena celkem
1a		<p>Poznámka:</p> <p><b>Snížená klika.</b></p> <p>Rám: Rám okenní 64mm</p> <p>Křídlo: 3 x Křídlo 78mm rovné</p> <p>Barva rámu: <b>Bílá</b></p> <p>Barva křídla: <b>Bílá</b></p> <p>název otvírky: pák.ovl. s pákou na zdi max.4m</p> <p>OS levé</p> <p>OS pravé</p> <p>výška kliky: 2 x 400 mm</p> <p>odvodnění odtokové drážky</p> <p><b>výplň:</b> <b>3 x dvojsklo Ug=1,1</b></p> <p>skladba: 3 x 4/16/4</p> <p>tloušťka: 3 x 24 mm</p> <p><b>Spoj:</b> <b>Spoj kombinovaný + 2x rozšíření</b></p> <p>Rozšíření: název rozšíření / poloha</p> <p>Rozšíření 25mm hl. 70mm nahoře</p> <p>Rozšíření 100mm hl. 70 mm nahoře</p> <p>Podkladový profil dole</p> <p>Rozměry: 2400mm x 1565mm</p>		
	2,42 m	Pozink parapet 180mm, tl. 0,75mm - ohýbaný (Komaxit: RAL 9016, RAL8019, RAL7016)		
	2,50 m	Vnitřní PVC parapet 100mm (Bílá, Mramor)		
1b		<p>Poznámka:</p> <p><b>Snížená klika.</b></p> <p>Rám: Rám okenní 64mm</p> <p>Křídlo: 4 x Křídlo 78mm rovné</p> <p>Barva rámu: <b>Bílá</b></p> <p>Barva křídla: <b>Bílá</b></p> <p>název otvírky: 2 x OS levé</p> <p>2 x OS pravé</p> <p>výška kliky: 4 x 400 mm</p> <p>odvodnění odtokové drážky</p> <p><b>výplň:</b> <b>4 x dvojsklo Ug=1,1</b></p> <p>skladba: 4 x 4/16/4</p> <p>tloušťka: 4 x 24 mm</p> <p><b>Spoj:</b> <b>Spoj kombinovaný + 2x rozšíření</b></p> <p>Rozšíření: název rozšíření / poloha</p> <p>Rozšíření 25mm hl. 70mm nahoře</p> <p>Rozšíření 100mm hl. 70 mm nahoře</p> <p>Podkladový profil dole</p> <p>Rozměry: 3710mm x 1565mm</p>		
	3,73 m	Pozink parapet 180mm, tl. 0,75mm - ohýbaný (Komaxit: RAL 9016, RAL8019, RAL7016)		
	3,81 m	Vnitřní PVC parapet 100mm (Bílá, Mramor)		

Pozice	Množství	Popis	Cena za kus	Cena celkem
1c	16,14 m <sup>2</sup>	Dozdívka Ytong 25cm, včetně stěrky, perlinky, omítek a zateplení špalet.		
2a	2 ks	<p>Poznámka: <b>Snížená klika.</b></p> <p>Rám: Rám okenní 64mm Křídlo: 9 x Křídlo 78mm rovné, 3 x Pevné zasklení rámu Barva rámu: <b>Bílá</b> Barva křídla: <b>Bílá</b> název otvírky: 4 x pák.ovl. s pákou na rámu max.3m OS levé 4 x S klika nahoře 3 x pevný rám výška kliky: 500 mm 535,8 mm 2 x 682 mm 688,3 mm</p> <p>odvodnění odtokové drážky <b>výplň:</b> <b>12 x dvojsklo Ug=1,1</b> skladba: 12 x 4/16/4 tloušťka: 12 x 24 mm <b>Spoj:</b> <b>3 x Spoj statický</b> Rozšíření: název rozšíření / poloha Rozšíření 25mm hl. 70mm vlevo Rozšíření 100mm hl. 70 mm vlevo Rozšíření 25mm hl. 70mm nahoře Rozšíření 100mm hl. 70 mm nahoře Podkladový profil dole</p> <p>Rozměry: 5695mm x 2985mm</p>		

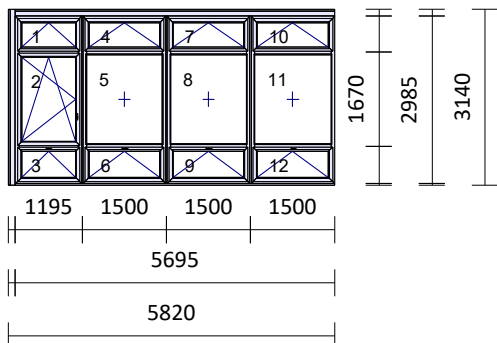


5,84 m

Pozink parapet 180mm, tl. 0,75mm - ohýbaný  
(Komaxit: RAL 9016, RAL8019, RAL7016)

5,92 m

Vnitřní PVC parapet 100mm (Bílá, Mramor)

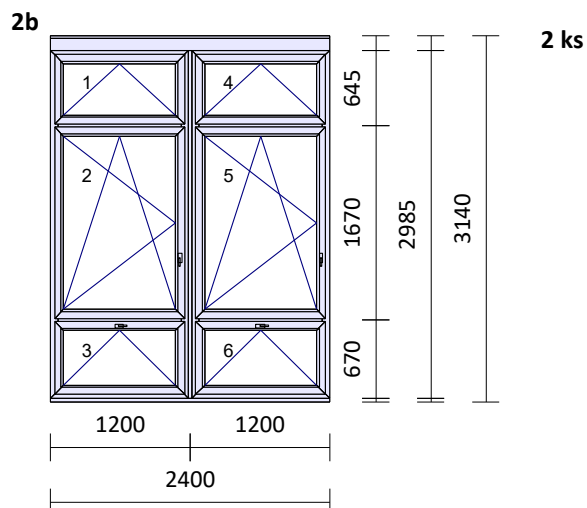

Poznámka:  
**Snížená klika.**

Rám: Rám okenní 64mm  
Křídlo: 6 x Křídlo 78mm rovné  
Barva rámu: **Bílá**  
Barva křídla: **Bílá**  
název otvírky: 2 x pák.ovl. s pákou na rámu max.3m  
2 x OS levé  
2 x S klika nahoře  
výška kliky: 2 x 500 mm  
2 x 538,3 mm

odvodnění odtokové drážky  
**výplň:** **6 x dvojsklo Ug=1,1**

Pozice	Množství	Popis	Cena za kus	Cena celkem
		skladba: 6 x 4/16/4 tloušťka: 6 x 24 mm <b>Spoj:</b> <b>Spoj statický</b> Rozšíření: název rozšíření / poloha Rozšíření 25mm hl. 70mm nahoře Rozšíření 100mm hl. 70 mmnahoře Podkladový profil dole Rozměry: 2400mm x 2985mm		
	2,42 m	Pozink parapet 180mm, tl. 0,75mm - ohýbaný (Komaxit: RAL 9016, RAL8019, RAL7016)		
	2,50 m	Vnitřní PVC parapet 100mm (Bílá, Mramor)		
2c	7,54 m2	Dozdívka Ytong 25cm, včetně stěrky, perlinky, omítek a zateplení špalet.		
pásy	96,20 m	<b>Těsnící pásy - oboustranně :</b>  <b>Exteriérová páska (paropropustná)</b> - zabraňuje pronikání srážkové vody z venkovního prostředí do spáry a zároveň umožňuje propustnost vodní páry z prostoru připojovací spáry do exteriéru  <b>Interiérová páska (parotěsná)</b> - zabraňuje průniku vzdušné vlhkosti z místnosti do funkční spáry  Vztahuje se k položkám: 1a, 1b, 2a, 2b		

