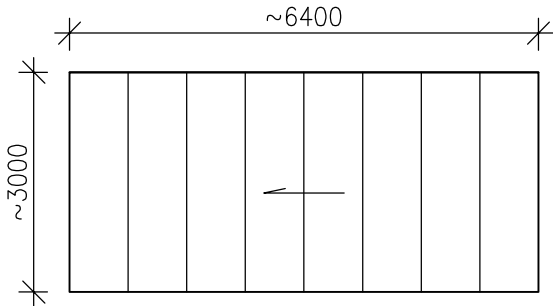


OSTATNÍ VÝROBKY

REVIZE 26.6.2020

OZN.	SCHEMA	POPIS	MJ	CELKEM	POZNÁMKA
OV 4		<u>VENTILAČNÍ PROSTUP</u> TĚSNÍCÍ MANŽETA SLOUŽÍ K VZDUCHOTĚSNÉMU A VODOTĚSNÉMU ZABEZPEČENÍ PROSTUPŮ SOUVRSTVÍM STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ. JE VYROBENA Z UV STABILNÍHO MATERIÁLU EPDM. ETHYLEN-PROPYLEN PRYŽ JE CHARAKTERISTICKÁ MIMOŘÁDNOU ODOLNOSTÍ PROTI ZESTÁRNUTÍ, PROTO SPOLEČNĚ SE SYSTÉMOVOU PÁSKOU VYTVOŘÍ DOKONALÉ, DLOUHODOBĚ BEZPEČNÉ NAPOJENÍ MEMBRÁNY K VĚTRACÍMU KOMÍNKU PRŮMĚR PROSTUPU: $\varnothing 110$ mm	KS	3	ODSTÍN ŠEDÁ RAL 7015
OV 5		<u>VENTILAČNÍ PROSTUP</u> TĚSNÍCÍ MANŽETA SLOUŽÍ K VZDUCHOTĚSNÉMU A VODOTĚSNÉMU ZABEZPEČENÍ PROSTUPŮ SOUVRSTVÍM STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ. JE VYROBENA Z UV STABILNÍHO MATERIÁLU EPDM. ETHYLEN-PROPYLEN PRYŽ JE CHARAKTERISTICKÁ MIMOŘÁDNOU ODOLNOSTÍ PROTI ZESTÁRNUTÍ, PROTO SPOLEČNĚ SE SYSTÉMOVOU PÁSKOU VYTVOŘÍ DOKONALÉ, DLOUHODOBĚ BEZPEČNÉ NAPOJENÍ MEMBRÁNY K VĚTRACÍMU KOMÍNKU PRŮMĚR PROSTUPU: $\varnothing 125$ mm	KS	1	ODSTÍN ŠEDÁ RAL 7015
OV 6		MOBILNÍ POSUVNÁ STĚNA SKLÁDAJÍCÍ SE Z PLNÝCH STĚNOVÝCH PANELŮ – MODULŮ. CELKOVÁ DÉLKA CCA 6,4M, VÝŠKA CCA 3,0M. TLOUŠŤKA MODULŮ CCA 85–100MM. JEDNOTLIVÉ MODULY VE STANDARTNÍM PROVEDENÍ V ŠÍŘCE CCA 800. MAGNETICKÉ SPOJENÍ MODULŮ. SPOJ MODULŮ BEZ VIDITELNÉHO PROFILU. ZAVĚŠENÍ A POSUN MODULŮ PO HORNÍ KOLEJNICI – KOLEJNICE BUDE ZAPUŠTĚNA V PODHLEDU. POSUN MANUÁLNÍ. JEDNOBODOVÉ ZAVĚŠENÍ, UMOŽŇUJÍCÍ OTOČENÍ MODULŮ O 90° PŘI PARKOVÁNÍ. POŽADOVANÁ ZVUKOVÁ NEPRŮZVUČNOST $R_w=37$dB. POVRCH – VYSOKOTLAKÝ LAMINÁT (HPL). BARVA BÍLÁ.	KS	1	BARVA BÍLÁ
OV 7		FASÁDNÍ KOVOVÝ (AL) DILATAČNÍ PROFIL, PRO KLASICKÉ OMÍTKY, VČETNĚ VÝZTUŽNÉ SÍŤOVINY	BM	8	

POZNÁMKA: PŘED VÝROBOU OVĚŘIT PŘESNÉ ROZMĚRY KONSTRUKCÍ NA STAVBĚ, A ZPRACOVAT VÝROBNÍ DOKUMENTACI