

KNIHA SVÍTIDEL

KINOSÁL KARVINÁ
září 2021

■



A:

LED PÁSEK LD SPECIAL 16W

- LED PÁSEK DO PROFILU S PRODLOUŽENOU ZÁRUKOU 5 LET
- LD special 16W
- SVĚTELNÝ TOK MINIMÁLNĚ 2300 lm/m
- KRYTÍ IP20
- PRO VYTVOŘENÍ LINIOVÝCH PODSVĚTLENÍ
- TEPLOTA CHROMATIČNOSTI 4000 K
- OVLÁDÁNÍ PROTOKOLEM DALI
- NAPÁJECÍ NAPĚTÍ 24V DC
- ZÁRUKA 5 LET na LED pásek a všechny napájecí komponenty



B:

NÁSTĚNNÉ SVÍTIDLO LD SPECIAL

- **VÝKLOPNÉ NÁSTĚNNÉ SVÍTIDLO NA VÝLOŽNÍKŮ S MOŽNOSTÍ NASTAVENÍ VYKLOPENÍ VČ. BLOKACE**
- **LD special, 150W**
- **SVĚTELNÝ TOK MINIMÁLNĚ 12000 lm**
- **KRYTÍ IP20**
- **LINIOVÉ LINEÁRNÍ SVÍTIDLO**
- **TEPLOTA CHROMATIČNOSTI 4000 K**
- **OVLÁDÁNÍ PROTOKOLEM DALI**
- **ZÁRUKA 5 LET**
- **ROZMĚRY 73 x 45 x 2000 mm (šířka x výška x délka)**





CE

C:

TŘÍFÁZOVÝ REFLEKTOR

- VÝKLOPNÉ REFLEKTOROVÉ SVÍTIDLO DO TŘÍFÁZOVÉ LIŠTY, INTEGROVANÝ LED ČIP TYPU COB
- ČERNÁ POVRCHOVÁ ÚPRAVA (PRÁŠKOVÝ LAK)
- OPTIKA TYPU SPOT, FASETOVÁ
- SVĚTELNÝ TOK 4400 LM
- KRYTÍ IP20
- LINIOVÉ LINEÁRNÍ SVÍTIDLO
- OVLÁDÁNÍ PROTOKOLEM DALI
- TEPLOTA CHROMATIČNOSTI 4000 K
- ZAVĚŠEN DO ČERNÉ TŘÍFÁZOVÉ LIŠTY TYPU L1+DALI
- ZÁRUKA 5 LET

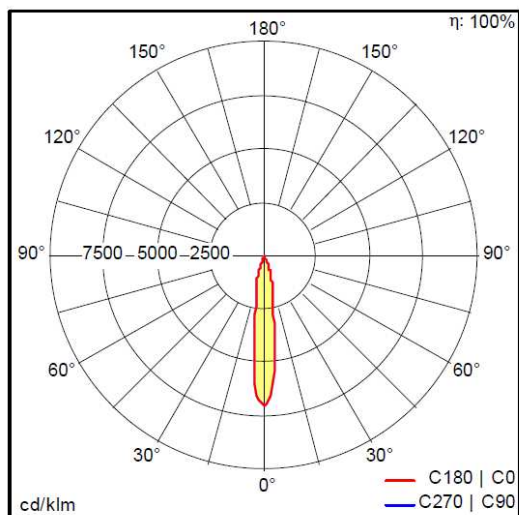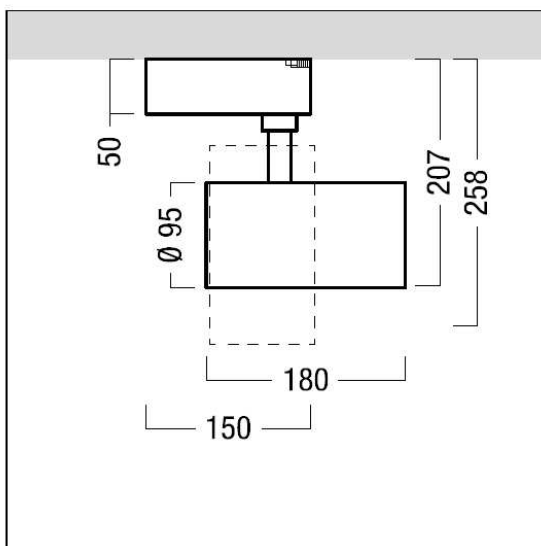


IP20     850 °C 

D:

NOUZOVÉ SVÍTIDLO PL01


- nouzové svítidlo s piktogramem o šířce pohledové tabulky 360 mm
- minimální doba záskoku 3 hodiny
- stupeň krytí IP40
- světelný tok tabulky 90 lm
- standardy dle ČSN EN 60598-1, ČSN EN 60598-1-22, ČSN EN 1838
- záruky 3 roky

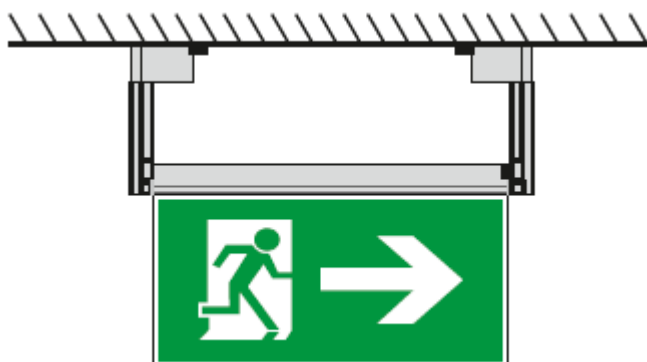

E:

NOUZOVÉ SVÍTIDLO PL02-LL

- nouzové svítidlo do velkých výšek
- minimální doba záskoku 1,5 hodiny
- stupeň krytí IP65
- světelný tok tabulky 480 lm
- standardy dle ČSN EN 60598-1, ČSN EN 60598-1-22, ČSN EN 1838
- záruky 3 roky

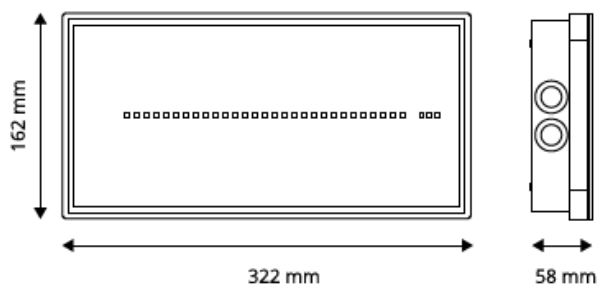

- LED nouzové svítidlo vhodné pro velké výšky a vzdálenosti
- Použití jako antipanik nebo koridor
- Stropní, vestavná nebo nástěnná montáž
- Přídavné tabulky
- Dohledová vzdálenost 30 m