

MONOLITICKÉ KONSTRUKCE BETON C30/37-XC2,XA1-CI 0,20-Dmax16-S4

- SVISLÉ ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE POD DESKOU
- ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE V ŘEZU
- ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE PATRA NAD


STRANA POZDĚJI BETONOVANÁ
PRACOVNÍ SPÁRA
STRANA DŘÍVE BETONOVANÁ

MODUL PRŮŽNOSTI PODLE ČSN ISO 6784
ŽIVOTNOST S4 50 LET
NAVRŽENO DLE ČSN EN 1992-1-1: 2011
NÁRŮST PEVNOSTI BETONU VELMI POMALÝ

POZNÁMKY

- PŘI UKLÁDÁNÍ BETONU JE TŘEBA DBÁT NA ŘÁDNÉ VIBROVÁNÍ A OŠETŘOVÁNÍ BETONU
- POVRCH KALICHŮ JE NUTNO PŘED OSAZENÍM SLOUPŮ ZDRSNIT

- ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE MUSÍ BÝT PO BETONÁŽI ŘÁDNĚ OŠETŘOVÁNA KROPENÍM Z DŮVODU OMEZENÍ POČÁTEČNÍCH OBJEMOVÝCH ZMĚN A TÍM I TRHLIN

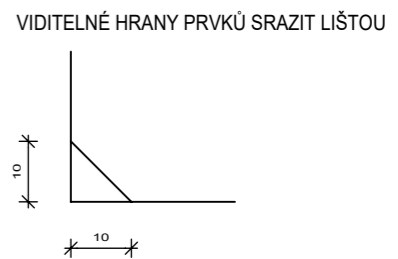

VÝKRES TVARU PATEK