


## Základ svítidla


## v chodníku nebo zpevněné ploše

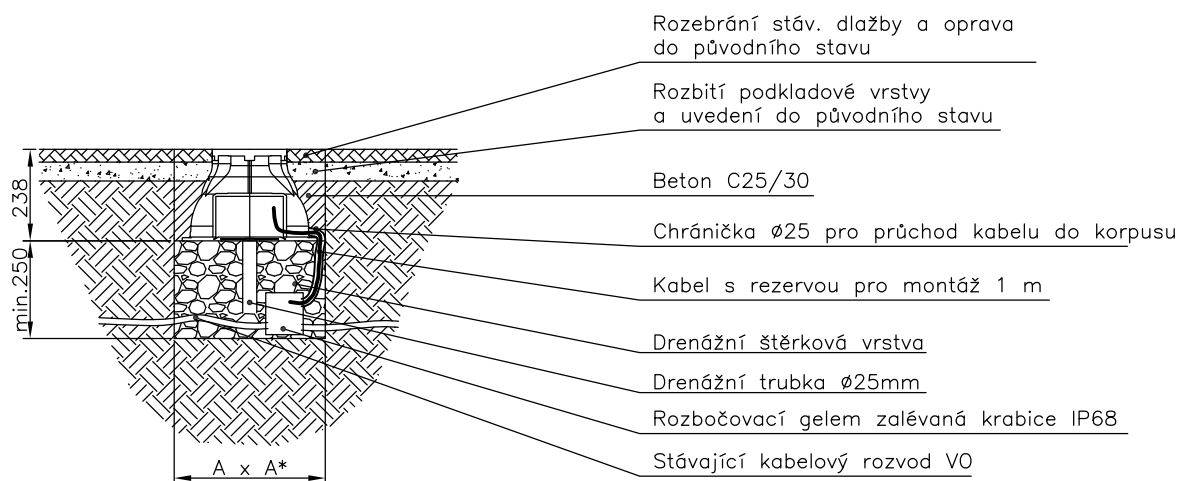

\* A = 400 až 500 mm dle konkrétního umístění svítidla a rozměrů dlažby



## Základ svítidla

## v zeleni nebo štěrkové ploše

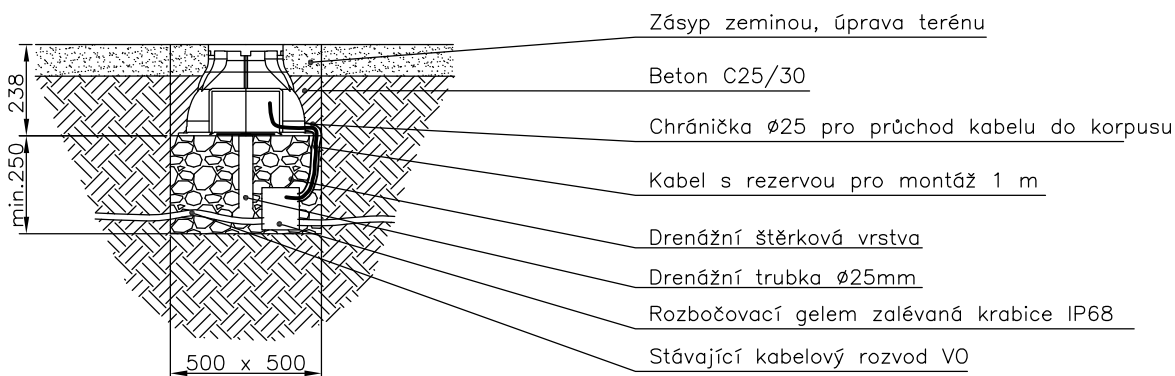

### Upozornění:

**Provedení základu a kóty jsou pouze orientační. Přesné provedení základu a postup osazení zemního svítidla jsou uvedeny v aktuálním montážním návodu svítidla, který dodává výrobce – nutno dodržet!**

Obsah výkresu je duševním vlastnictvím projekční kanceláře PTD Muchová, s.r.o. a nesmí být (ani jeho část) upravován, předán třetí straně nebo použit k jiným účelům, bez jejího předchozího písemného souhlasu.			
Vypracoval:	Ing. Petr Gavlovský		
Kontroloval:	Ing. Radim Gřes		
Schválil:	Ing. Alena Muchová		
Investor:	Technické služby Karviná, a.s.		
Datum: červen 2022		PTD Muchová, s.r.o. Olešní 313/14 712 00 Ostrava - Muglínov	
Název stavby: Oprava a údržba veřejného osvětlení pro výměnu zemních svítidel v historickém centru Karviné k.ú. Karviná – město, obec Karviná			
Měřítka: 1 : 20		Stupeň: TD	
Výkres: Provedení základů zemních svítidel		č. výkresu: VO-1153 502	