








POKUD JE V PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI UVEDEN KONKRÉTNÍ NÁZEV VÝROBKU, NEBO VÝROBCE JE UVEDEN POUZE JAKO PŘÍKLAD PRO STANOVENÍ STANDARDU. UVEDENÍ KONKRÉTNÍHO NÁZVU NEVYLUČUJE POUŽITÍ JINÉHO VÝROBKU SE STEJNÝMI, NEBO KVALITATIVNĚ LEPŠÍMI VLASTNOSTMI.

Zodp. projektant	Kontroloval	Vypracoval	Amun Pro s.r.o. 739 53 Třanovice 1 IČ: 06369201, DIČ: CZ06369201 E: info@amunpro.cz, M: +420 728 463 908	
Ing. Michal Klimša	Ing. Michal Klimša 	Jana Kozelková		
Investor: statutární město Karviná, Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná				
Místo stavby: Park B. Němcové, Karviná Fryštát			Formát	10 LISTŮ
Akce:  „Zámecké konírny-Comunity Hub“			Datum	7/2023
			Účel	DPS
			Č. zakázky	1150/2022
Část: D.1.1. Architektonicko-stavební řešení			Měřítko	1:50
Obsah výkresu:  Výpis truhlářských výrobků			Číslo paré	Č. výkresu D.1.1.b PSV2







TRuhlářské výroby

ZAKÁZ. ČÍSLO 11.50/2022

ODK.	NORMA TYP VÝKRES	SCHEMA—ROZMĚR—POPIS	SO 01 OBJEKT A MLČNICE		SO 02 OBJEKT B KONIRNY		SO 03 OBJEKT C SPOJ. CHODBA		SO 06 OBJEKT D KONTEJNER ST.		CEL.	SKLO	NÁTĚR	POZNÁMKA.
			1.NP	2.NP	STR.	1.NP	2.NP	STR.	1.NP	2.NP				
			1.NP	2.NP	STR.	1.NP	2.NP	STR.	1.NP	2.NP	STR.			
T1	 VZ VÝKRES Č. D.1.1.T1	KASTLOVÉ OKNO DŘEVĚNÉ DO NOVÉHO OTVORU 2200x2750mm OSADIT DO NOVÉHO ZDĚNÉHO OTVORU—ROVNÉ OSTĚNÍ PEVNĚ ZASKLENÝ NADSVĚTLÍK, SKLO DĚLENÉ PEVNÝM SLOUPKEM SPODNÍ ČÁST OSOVÉ SOUMĚRNÉ Dvě KŘÍDLA OTEVÍRÁVÁ VEN A Dvě KŘÍDLA OTEVÍRÁVÁ DOVNITŘ. ZASKLENÍ KŘÍDEL—6 SOUMĚRNÝCH DILŮ KŘÍDLA ZE STRANY EXTERIÉRU JEDNOSKLO KŘÍDLA ZE STRANY INTERIÉRU DVOJSKLO KOVÁNÍ KLIKA—KLIKA, ZADLABÁVACÍ ZÁMEK PRO CYLINDRICKOU VLOŽKU FAB, 1 KLÍČ PRO POLOŽKY T1 a T2 VE STEJNÉM OBJEKTU	5	—	—	5	—	—	—	—	—	10 KS		
T2	 VZ VÝKRES Č. D.1.1.T1	KASTLOVÉ OKNO DŘEVĚNÉ DO NOVÉHO OTVORU 2200x3050mm OSADIT DO NOVÉHO ZDĚNÉHO OTVORU—ROVNÉ OSTĚNÍ PEVNĚ ZASKLENÝ NADSVĚTLÍK, SKLO DĚLENÉ PEVNÝM SLOUPKEM SPODNÍ ČÁST OSOVÉ SOUMĚRNÉ Dvě KŘÍDLA OTEVÍRÁVÁ VEN A Dvě KŘÍDLA OTEVÍRÁVÁ DOVNITŘ. ZASKLENÍ KŘÍDEL—6 SOUMĚRNÝCH DILŮ PĚVNÁ ČÁST OKOPOVÉ HRANY S KAZETOVÝM PROFILOVÁNÍM KŘÍDLA ZE STRANY EXTERIÉRU JEDNOSKLO KŘÍDLA ZE STRANY INTERIÉRU DVOJSKLO KOVÁNÍ KLIKA—KLIKA, ZADLABÁVACÍ ZÁMEK PRO CYLINDRICKOU VLOŽKU FAB, 1 KLÍČ PRO POLOŽKY T1 a T2 VE STEJNÉM OBJEKTU	—	—	—	2	—	—	—	—	—	2 KS		
T3	 VZ VÝKRES Č. D.1.1.T1	KASTLOVÉ OKNO DŘEVĚNÉ DO PŮVODNÍHO I NOVÉH OTVORU 1300x1950mm OTVORY SJEDNOTIT—ROVNÉ OSTĚNÍ SPODNÍ ČÁST Dvě KŘÍDLA OTEVÍRÁVÁ ŠTULPOVÁ BEZ SLOUPKU S DĚLENÍM ZASKLENÍ NA DVA DILY HORNÍ ČÁST OBLOUKOVÁ DĚLENÁ PEVNÝM SLOUPKEM, KŘÍDLA OTEVÍRÁVÁ BEZ DĚLENÍ OKNO OBLOUKOVÉ S PEVNÝM POUTCEM KŘÍDLA ZE STRANY EXTERIÉRU JEDNOSKLO KŘÍDLA ZE STRANY INTERIÉRU DVOJSKLO	5	—	—	—	—	—	—	—	—	5 KS		1x BEZBARVÁ OCHRANA PROTI DŘEVOKAZNÉMU HMYZU +2xKRYCÍ EMAIL—ODSTÍN BÍLÝ
T4	 VZ VÝKRES Č. D.1.1.T1	VŠTUPNÍ DVEŘE DŘEVĚNÉ S PEVNÝM NADSVĚTLÍKEM VČETNĚ DŘEVĚNÉ ZÁRUBNĚ DO PŮVODNÍHO STAVEBNÍHO OTVORU 1320x2660mm, PŮVODNÍ OSTĚNÍ ZALOMENÉ. DVEŘNÍ KŘÍDLO, OTEVÍRÁVÉ LEVĚ, IZOLAČNÍ DVOJSKLO DĚLENÉ NA 6 DILŮ. POŽADAVEK NA ROZMĚR MIN.PRŮCHODU 1000/2000 mm. KOVÁNÍ KOULE—KLIKA, ZADLABÁVACÍ ZÁMEK PRO CYLINDRICKOU VLOŽKU FAB	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1 KS		
T5	 VZ VÝKRES Č. D.1.1.T1	KASTLOVÉ OKNO DŘEVĚNÉ DO PŮVODNÍHO OTVORU 900x1800mm PŘEDPOKLADÁNO PŮVODNÍ ZALOMENÉ OSTĚNÍ OKNO OBLOUKOVÉ S PEVNÝM POUTCEM SPODNÍ ČÁST JEDNO KŘÍDLO OTEVÍRÁVÉ S DĚLENÍM ZASKLENÍ NA ČTYŘI DILY HORNÍ ČÁST OBLOUKOVÁ, KŘÍDLO SKLÁPĚCÍ. KŘÍDLA ZE STRANY EXTERIÉRU JEDNOSKLO KŘÍDLA ZE STRANY INTERIÉRU DVOJSKLO	5	—	—	—	—	—	—	—	—	5 KS		
T6	 VZ VÝKRES Č. D.1.1.T1	KASTLOVÉ OKNO DŘEVĚNÉ DO NOVÉHO OTVORU 2200x2500mm OSADIT DO NOVÉHO ZDĚNÉHO OTVORU—ROVNÉ OSTĚNÍ PEVNĚ ZASKLENÝ NADSVĚTLÍK, SKLO DĚLENÉ PEVNÝM SLOUPKEM SPODNÍ ČÁST OSOVÉ SOUMĚRNÉ Dvě KŘÍDLA OTEVÍRÁVÁ VEN A Dvě KŘÍDLA OTEVÍRÁVÁ DOVNITŘ. ZASKLENÍ KŘÍDEL—6 SOUMĚRNÝCH DILŮ KŘÍDLA ZE STRANY EXTERIÉRU JEDNOSKLO KŘÍDLA ZE STRANY INTERIÉRU DVOJSKLO KOVÁNÍ KLIKA—KLIKA, ZADLABÁVACÍ ZÁMEK PRO CYLINDRICKOU VLOŽKU FAB, 1 KLÍČ PRO POLOŽKY T1 a T2 VE STEJNÉM OBJEKTU	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1 KS		PŘED VÝROBOU ZAMĚŘIT NA STAVBĚ KAŽDÝ OTVOR ZVLÁŠŤ, POHLED NA VÝROBKY JE Z INTERIÉRU. OBJEKT BUDE STŘEŽEN KAMEROVÝM SYSTÉMEM, PROTO JE NAVRŽENO POUŽITÍ ZÁMKŮ S CYLINDRICKOU VLOŽKOU BEZPEČNOSTNÍ TŘIDY min.2 (ZVÝŠENÁ OCHRANA) V PŘÍPADĚ KOVÁNÍ KOULE—KLIKA, JE KOULE UMÍSTĚNA VŽDY ZE STRANY EXTERIÉRU. ŠTÍTKY KOVÁNÍ JSOU NAVRŽENY NEDĚLENÉ, VČETNĚ KLIK HISTORICKÉHO VZHLEDU PŘED VÝROBOU NUTNO ZPRACOVAT DÍLENSKOU DOKUMENTACI, KTERÁ BUDE ODSOULHLAŠENA PŘÍSLUŠNÝM ODBOREM PAMÁTKOVÉ PÉČE DVEŘE A KASTLOVÁ OKNA ZAKONČENÁ U PODLAHY SE ZAPUŠTĚNOU PRAHOVOU SPOJKOU PRAHOVÁ SPOJKA PŘEKRYTÁ SYSTÉMOVÝM HLINÍKOVÝM PRAHEM AL1 ŘEŠENÍ UPŘESNIT DLE VÝROBCE OKEN A DVEŘÍ

ZAKÁZ. ČÍSLO 11.50/2022

TRuhlářské výroby

ODK.	NORMA TYP VÝKRES	SCHEMA—ROZMĚR—POPIS	SO 01			SO 02			SO 03			SO 06			CEL.	SKLO	NÁTĚR	POZNÁMKA.
			OBJEKT A MLÉČNICE	2.NP	STŘ.	OBJEKT B KONÍRNÝ	2.NP	STŘ.	OBJEKT C SPOJ. CHODBA	2.NP	STŘ.	OBJEKT D KONTAINER ST.	2.NP	STŘ.				
			1.NP			1.NP			1.NP			1.NP						
T7	 VIZ VÝKRES Č. D.1.1.T1	VSTUPNÍ DVEŘE DŘEVĚNÉ S PEVNÝM NADSVĚTLÍKEM VČETNĚ DŘEVĚNÉ ZÁRUBNĚ DO PŮVODNÍHO STAVEBNÍHO OTVORU 1450x2780mm, PŮVODNÍ OSTĚNÍ ZALOMENÉ. DVEŘNÍ KŘÍDLO, OTEVÍRAVÉ, IZOLAČNÍ DVOJSKLO DĚLENÉ NA 6 DÍLŮ. POŽADAVEK NA ROZMĚR MIN.PRŮCHODU 1000/2000 mm+VODOROVNÉ MADLO PRO ZTP. KOVÁNÍ KLIKA—KLIKA, ZADLABÁVACÍ ZÁMEK PRO CYLINDRICKOU VLOŽKU FAB <b>NOUZOVÝ UZÁVĚR DLE ČSN EN 179 PANIKOVÁ KLIKA</b>	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2 KS		
T8	 VIZ VÝKRES Č. D.1.1.T1	KASTLOVÉ OKNO DŘEVĚNÉ DO PŮVODNÍHO OTVORU 1600x1225mm PŘEDPOKLÁDÁNO PŮVODNÍ ZALOMENÉ OSTĚNÍ OKNO ČTYŘKŘÍDLOVÉ S PEVNÝMI SLOUPKY DVĚ KŘÍDLA OTEVÍRAVÁ VEN A DVĚ KŘÍDLA OTEVÍRAVÁ DOWNTŘ. KŘÍDLA ČLENĚNÁ PŘÍČLEMI NA DVA DÍLY KŘÍDLA ZE STRANY EXTERIÉRU JEDNOSKLO KŘÍDLA ZE STRANY INTERIÉRU DVOJSKLO	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1 KS		
T9	 VIZ VÝKRES Č. D.1.1.T1	KASTLOVÉ OKNO DŘEVĚNÉ DO PŮVODNÍHO OTVORU 2200x1510mm PŮVODNÍ OTVOR S DOZDĚNÍM ROVNÉHO OSTĚNÍ OKNO ČTYŘKŘÍDLOVÉ S PEVNÝMI SLOUPKY DVĚ KŘÍDLA OTEVÍRAVÁ VEN A DVĚ KŘÍDLA OTEVÍRAVÁ DOWNTŘ. KŘÍDLA ČLENĚNÁ PŘÍČLEMI A SLOUPKY NA ČTYŘI DÍLY KŘÍDLA ZE STRANY EXTERIÉRU JEDNOSKLO KŘÍDLA ZE STRANY INTERIÉRU DVOJSKLO	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2 KS	1x BEZBARVÁ OCHRANA PROTI DŘEVOKAZNÉMU HMYZU +2xKRYCÍ EMAIL—ODSTÍN BÍLÝ	
T10	 VIZ VÝKRES Č. D.1.1.T1	KASTLOVÉ OKNO DŘEVĚNÉ ŠTULPOVÉ DO PŮVODNÍHO OTVORU 1300x1530mm PŘEDPOKLÁDÁNO PŮVODNÍ ZALOMENÉ OSTĚNÍ OKNO ČTYŘKŘÍDLOVÉ BEZ SLOUPKŮ DVĚ KŘÍDLA OTEVÍRAVÁ VEN A DVĚ KŘÍDLA OTEVÍRAVÁ DOWNTŘ. KŘÍDLA ČLENĚNÁ PŘÍČLEMI NA DVA DÍLY KŘÍDLA ZE STRANY EXTERIÉRU JEDNOSKLO KŘÍDLA ZE STRANY INTERIÉRU DVOJSKLO	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1 KS		
T11	 VIZ VÝKRES Č. D.1.1.T1	KASTLOVÉ OKNO DŘEVĚNÉ ŠTULPOVÉ DO PŮVODNÍHO OTVORU 1300x1070mm PŘEDPOKLÁDÁNO PŮVODNÍ ZALOMENÉ OSTĚNÍ OKNO ČTYŘKŘÍDLOVÉ BEZ SLOUPKŮ DVĚ KŘÍDLA OTEVÍRAVÁ VEN A DVĚ KŘÍDLA OTEVÍRAVÁ DOWNTŘ. KŘÍDLA BEZ ČLENĚNÍ KŘÍDLA ZE STRANY EXTERIÉRU JEDNOSKLO KŘÍDLA ZE STRANY INTERIÉRU DVOJSKLO	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1 KS		
T12	 VIZ VÝKRES Č. D.1.1.T1	KASTLOVÉ OKNO DŘEVĚNÉ ŠTULPOVÉ DO PŮVODNÍHO OTVORU 1390x876mm PŘEDPOKLÁDÁNO PŮVODNÍ ZALOMENÉ OSTĚNÍ OKNO ČTYŘKŘÍDLOVÉ BEZ SLOUPKŮ DVĚ KŘÍDLA OTEVÍRAVÁ VEN A DVĚ KŘÍDLA OTEVÍRAVÁ DOWNTŘ. KŘÍDLA BEZ ČLENĚNÍ KŘÍDLA ZE STRANY EXTERIÉRU JEDNOSKLO KŘÍDLA ZE STRANY INTERIÉRU DVOJSKLO	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1 KS		PŘED VÝROBOU ZAMĚŘIT NA STAVBĚ KAŽDÝ OTVOR ZVLÁŠŤ, POHLED NA VÝROBKY JE Z INTERIÉRU. OBJEKT BUDE STŘEŽEN KAMEROVÝM SYSTÉMEM, PROTO JE NAVRŽENO POUŽITÍ ZÁMKŮ S CYLINDRICKOU VLOŽKOU BEZPEČNOSTNÍ TRÍDY min.2 (ZVÝŠENÁ OCHRANA) V PŘÍPADĚ KOVÁNÍ KOULE—KLIKA, JE KOULE UMÍSTĚNA VŽDY ZE STRANY EXTERIÉRU. ŠTÍTKY KOVÁNÍ JSOU NAVRŽENY NEDĚLENÉ, VČETNĚ KLIK HISTORICKÉHO VZHLEDU PŘED VÝROBOU NUTNO ZPRACOVAT DÍLENSKOU DOKUMENTACI, KTERÁ BUDE ODSOUHLAŠENA PŘÍSLUŠNÝM ODBOREM PAMÁTKOVÉ PÉČE DVEŘE A KASTLOVÁ OKNA ZAKONČENÁ U PODLAHY SE ZAPUŠTĚNOU PRAHOVOU SPOJKOU PRAHOVÁ SPOJKA PŘEKRYTÁ SYSTÉMOVÝM HLINÍKOVÝM PRAHEM AL1 ŘEŠENÍ UPŘESNIT DLE VÝROBCE OKEN A DVEŘÍ






# TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY

ZAKÁZ. ČÍSLO 11.50/2022

[illegible]

ZAKÁZ. ČÍSLO 11.50/2022



TRuhlářské výroby

ODK.	NORMA TYP VÝKRES	SCHEMA – ROZMĚR – POPIS	SO 01 OBJEKT A MLÉČNICE		SO 02 OBJEKT B KONIRNY		SO 03 OBJEKT C SPOJ. CHODBA		SO 06 OBJEKT D KONTEJNER ST.		CEL.		SKLO	NÁTĚR	POZNÁMKA.
			1.NP	2.NP	STR.	1.NP	2.NP	STR.	1.NP	2.NP	STR.	L			
T18		KASTLOVÉ OKNO DŘEVĚNÉ DO PŮVODNÍHO OTVORU 1395x1945mm PŘEDPOKLADÁNO PŮVODNÍ ZALOMENÉ OSTĚNÍ OKNO OBLOUKOVÉ S PEVNÝM POUTCEM SPODNÍ ČÁST DVĚ KŘÍDLA OTEVÍRAVÁ ŠTULPOVÁ BEZ SLOUPKU S DĚLENÍM ZASKLENÍ NA DVA DÍLY HORNÍ ČÁST OBLOUKOVÁ DĚLENÁ PEVNÝM SLOUPKEM, KŘÍDLA OTEVÍRAVÁ BEZ DĚLENÍ KŘÍDLA ZE STRANY EXTERIÉRU JEDNOSKLO KŘÍDLA ZE STRANY INTERIÉRU DVOJSKLO	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1 KS
T19		VSTUPNÍ DVEŘE DŘEVĚNÉ S PEVNÝM NADSVĚTLÍKEM VČETNĚ DŘEVĚNÉ ZÁRUBNĚ DO PŮVODNÍHO STAVEBNÍHO OTVORU 1310x3075mm, PŮVODNÍ OSTĚNÍ ZALOMENÉ. DVEŘNÍ KŘÍDLO, OTEVÍRAVÉ LEVÉ, IZOLAČNÍ DVOJSKLO DĚLENÉ NA 6 DÍLŮ. POŽADAVEK NA ROZMĚR MIN.PRŮCHODU 1000/2000 mm+VODOROVNÉ MADLO PRO ZTP KOVÁNÍ KLIKA – KLIKA, ZADLABÁVACÍ ZÁMEK PRO CYLINDRICKOU VLOŽKU FAB NOUZOVÝ UZÁVĚR DLE ČSN EN 179 PANIKOVÁ KLIKA	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1 KS
T20		DVEŘE DŘEVĚNÉ DO PŮVODNÍHO OTVORU 1300x2340mm PŘEDPOKLADÁNO PŮVODNÍ ZALOMENÉ OSTĚNÍ DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ, OTEVÍRAVÉ LEVÉ ZASKLENÍ KŘÍDEL – 6 SOUMĚRNÝCH DÍLŮ – DVOJSKLO PEVNÁ ČÁST OKOPOVÉ HRANY S KAZETOVÝM PROFILOVÁNÍM	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1 KS
T21		VSTUPNÍ DVEŘE S POŽÁRNÍ ODOBNOSTÍ, DŘEVĚNÉ S PEVNÝM NADSVĚTLÍKEM VČETNĚ DŘEVĚNÉ ZÁRUBNĚ DO PŮVODNÍHO STAVEBNÍHO OTVORU 928x2750mm, PŮVODNÍ OSTĚNÍ ZALOMENÉ. DVEŘNÍ KŘÍDLO, OTEVÍRAVÉ LEVÉ, IZOLAČNÍ DVOJSKLO DĚLENÉ NA 6 DÍLŮ. POŽADAVEK NA ROZMĚR MIN.PRŮCHODU 800/2000 mm KOVÁNÍ KLIKA – KLIKA, ZADLABÁVACÍ ZÁMEK PRO CYLINDRICKOU VLOŽKU FAB POŽÁRNÍ ODOBNOST EW15 – C/DP3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1 KS
T22		VSTUPNÍ DVEŘE DŘEVĚNÉ S PEVNÝM NADSVĚTLÍKEM VČETNĚ DŘEVĚNÉ ZÁRUBNĚ DO PŮVODNÍHO STAVEBNÍHO OTVORU 1320x2660mm, PŮVODNÍ OSTĚNÍ ZALOMENÉ. DVEŘNÍ KŘÍDLO, OTEVÍRAVÉ PRAVÉ, IZOLAČNÍ DVOJSKLO DĚLENÉ NA 6 DÍLŮ. POŽADAVEK NA ROZMĚR MIN.PRŮCHODU 1000/2000 mm+VODOROVNÉ MADLO PRO ZTP KOVÁNÍ KLIKA – KLIKA, ZADLABÁVACÍ ZÁMEK PRO CYLINDRICKOU VLOŽKU FAB NOUZOVÝ UZÁVĚR DLE ČSN EN 179 PANIKOVÁ KLIKA	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1 KS
ZASKLENÍ KASTLOVÝCH OKEN: VNĚJŠÍ SKLO – JEDNODUCHÉ – JEDNOSKLO, ZE STRANY INTERIÉRU DVOJSKLO. U OKEN (A DVEŘÍ) ZASAHUJÍCÍCH K PODLAZE , NEBO POD ÚROVEŇ 800 MM NAD PODLAHOU POUŽIT BEZPEČNOSTNÍ SKLO VRSTVENÉ VSG VŽDY PRO CELÉ KŘÍDLO. TŘÍDA ODOBNOSTI min. 2B2. ZASKLENÍ DVEŘÍ – IZOLAČNÍ DVOJSKLO BEZPEČNOSTNÍ VRSTVENÉ DLE POŽADOVANÉ TŘÍDY ODOBNOSTI. V PŘÍPADĚ DVOJSKLA JE NUTNO BEZBEČNOSTNÍ SKLO POUŽIT OBOUSTRANNĚ. Uw=1,2 W/m2.K – BUDE DODRŽENO ZA PŘEDPOKLADU ZACHOVÁNÍ HISTORICKÉHO VZHLEDU.			1x BEZBARVÁ OCHRANA PROTI DŘEVOKAZNÉMU HMYZU +2xKRYCÍ EMAIL – ODSTÍN BÍLÝ				PŘED VÝROBOU ZAMĚŘIT NA STAVBĚ KAŽDÝ OTVOR ZVLÁŠTĚ, POHLED NA VÝROBKU JE Z INTERIÉRU. OBJEKT BUDE STŘEŽEN KAMEROVÝM SYSTÉMEM, PROTO JE NAVRŽENO POUŽITÍ ZÁMKŮ S CYLINDRICKOU VLOŽKOU BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDY min.2 (ZVÝŠENÁ OCHRANA) V PŘÍPADĚ KOVÁNÍ KOULE – KLIKA, JE KOULE UMÍSTĚNA VŽDY ZE STRANY EXTERIÉRU. ŠTÍTKY KOVÁNÍ JSOU NAVRŽENY NEDĚLENÉ, VČETNĚ KLIK HISTORICKÉHO VZHLEDU PŘED VÝROBOU NUTNO ZPRACOVAT DÍLENSKOU DOKUMENTACI, KTERÁ BUDE ODSOUHLAŠENA PŘÍSLUŠNÝM ODBOREM PAMÁTKOVÉ PÉČE DVEŘE A KASTLOVÁ OKNA ZAKONČENÁ U PODLAHY SE ZAPUŠTĚNOU PRAHOVOU SPOJKOU PRAHOVÁ SPOJKA PŘEKRYTÁ SYSTÉMOVÝM HLINÍKOVÝM PRAHEM AL1 ŘEŠENÍ UPŘESNIT DLE VÝROBCE OKEN A DVEŘÍ								



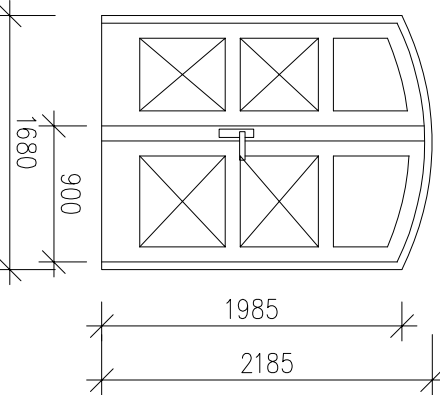
ZAKÁZ. ČÍSLO 11.50/2022

TRuhlářské výroby

ODK.	NORMA TYP VÝKRES	SCHEMA—ROZMĚR—POPIS	SO 01 OBJEKT A MLÉČNICE			SO 02 OBJEKT B KONIRNY			SO 03 OBJEKT C SPOJ. CHODBA			SO 06 OBJEKT D KONTEJNER ST.			CEL.	SKLO	NÁTĚR	POZNÁMKA.
			1.NP	2.NP	STŘ.	1.NP	2.NP	STŘ.	1.NP	2.NP	STŘ.	1.NP	2.NP	STŘ.				
T29	 VIZ VÝKRES Č. D.1.1.T2	KASTLOVÝ OKENNÍ RÁM JAKO KRYTÍ VZT MŘÍŽE DO NOVÉHO OTVORU 800x1250mm—ROVNÉ OSTĚNÍ OSADIT DO DŘEVĚNÉHO VIKÝŘE KASTLOVÝ RÁM+VNĚJŠÍ OKENNÍ KŘÍDLO OTEVÍRAVÉ VEN, S DĚLENÍM, BEZ ZASKLENÍ	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	2	KS	1x BEZBARVÁ OCHRANA PROTI DŘEVOKAZNÉMU HMYZU +2xKRYCÍ EMAIL—ODSTÍN BÍLÝ	PŘED VÝROBOU ZAMĚŘIT NA STAVBĚ KAŽDÝ OTVOR ZVLÁŠŤ, POHLED NA VÝROBKY JE Z INTERIÉRU. ŠTÍTKY KOVÁNÍ JSOU NAVRŽENY NEDĚLENÉ, VČETNĚ KLIK HISTORICKÉHO VZHLEDU MATERIÁL:SUROVÁ MOSAZ TYPU Alt Wien nebo Elegant  PŘED VÝROBOU NUTNO ZPRACOVAT DÍLENSKOU DOKUMENTACI, KTERÁ BUDE ODSOUHLAŠENA PŘÍSLUŠNÝM ODBOREM PAMÁTKOVÉ PÉČE DVEŘE A KASTLOVÁ OKNA ZAKONČENÁ U PODLAHY SE ZAPUŠTĚNOU PRAHOVOU SPOJKOU PRAHOVÁ SPOJKA PŘEKRYTÁ SYSTÉMOVÝM HLINÍKOVÝM PRAHEM alt.LIŠTOU ŘEŠENÍ UPŘESNIT DLE VÝROBCE OKEN A DVEŘÍ
T30		DŘEVĚNÝ PARAPET SE ZAOBLENÝM NOSEM tl.20mm (např.buk) DĚLKA 1600mm š.680mm ROZMĚR NUTNO UPŘESNIT PO PROBOURÁNÍ OKENNÍCH OTVORŮ DLE SKUTEČNÝCH ROZMĚRŮ. POVRCHOVÁ ÚPRAVA SJEDNOTIT S OKENNÍM RÁMEM (KRYCÍ BÍLÝ NÁTĚR).	1	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	4	KS		
T31		DŘEVĚNÝ PARAPET SE ZAOBLENÝM NOSEM tl.20mm (např.buk) DĚLKA 2200mm š.680mm ROZMĚR NUTNO UPŘESNIT PO PROBOURÁNÍ OKENNÍCH OTVORŮ DLE SKUTEČNÝCH ROZMĚRŮ. POVRCHOVÁ ÚPRAVA SJEDNOTIT S OKENNÍM RÁMEM (KRYCÍ BÍLÝ NÁTĚR).	1	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	3	KS		
T32		DŘEVĚNÝ PARAPET SE ZAOBLENÝM NOSEM tl.20mm (např.buk) DĚLKA 1700mm š.680mm ROZMĚR NUTNO UPŘESNIT PO PROBOURÁNÍ OKENNÍCH OTVORŮ DLE SKUTEČNÝCH ROZMĚRŮ. POVRCHOVÁ ÚPRAVA SJEDNOTIT S OKENNÍM RÁMEM (KRYCÍ BÍLÝ NÁTĚR).	—	—	—	7	—	—	—	—	—	—	—	—	7	KS		
T33		DŘEVĚNÝ PARAPET SE ZAOBLENÝM NOSEM tl.20mm (např.buk) DĚLKA 1300mm š.680mm ROZMĚR NUTNO UPŘESNIT PO PROBOURÁNÍ OKENNÍCH OTVORŮ DLE SKUTEČNÝCH ROZMĚRŮ. POVRCHOVÁ ÚPRAVA SJEDNOTIT S OKENNÍM RÁMEM (KRYCÍ BÍLÝ NÁTĚR).	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	KS		
T34		OKNO DŘEVĚNÉ DO NOVÉHO OTVORU 1250x750mm—ROVNÉ OSTĚNÍ OSADIT DO ZDIVA. OKNO DVOUKŘÍDLOVÉ ŠTULPOVÉ BEZ SLOUPKU, OTEVÍRAVÉ DOVNITŘ, SYMETRICKÉ, ZASKLENÍ IZOLAČNÍ DVOUSKLO.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	KS		
T35		DŘEVĚNÝ PARAPET SE ZAOBLENÝM NOSEM tl.20mm (např.buk) DĚLKA 900mm š.680mm ROZMĚR NUTNO UPŘESNIT PO PROBOURÁNÍ OKENNÍCH OTVORŮ DLE SKUTEČNÝCH ROZMĚRŮ. POVRCHOVÁ ÚPRAVA SJEDNOTIT S OKENNÍM RÁMEM (KRYCÍ BÍLÝ NÁTĚR).	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	KS		
T36		INTERIÉROVÉ DVEŘE 800/1970mm KŘÍDLO+OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ DO ZDIVA TL.150mm) MATERIÁL DŘEVO MASIV S PROLISY. KOVÁNÍ KLIKA—KLIKA, ZÁMEK FAB. KŘÍDLO PLNÉ OTOČNÉ S POLODRAŽKOU MATERIÁL KOVÁNÍ SJEDNOTIT S KOVÁNÍM VSTUPNÍCH DVEŘÍ, JEDNÁ SE O HISTORICKÝ VZOR, ODSTÍN DVEŘÍ, DŘEVĚNÁ LAZURA	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2	KS		

ZAKÁZ. ČÍSLO 11.50/2022

TRuhlářské výroby

ODK.	TYP VÝKRES	SCHEMA—ROZMĚR—POPIS	SO 01		SO 02		SO 03		SO 06		CEL.	SKLO	NÁTĚR	POZNÁMKA.
			OBJEKT A MLÉČNICE	OBJEKT B KONÍRNÝ	OBJEKT C SPOJ. CHODBA	OBJEKT D KONTAINER ST.	L	P						
T37		INTERIÉROVÉ DVEŘE 800/1970mm KŘÍDLO+OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ DO ZDIVA tl.150mm MATERIÁL DŘEVO MASIV HLADKÝ. KOVÁNÍ KLIKA—KLIKA, ZÁMEK FAB. KŘÍDLO PLNĚ OTOČNÉ S POLODRÁŽKOU MATERIÁL KOVÁNÍ SJEJNOTIT S KOVÁNÍM VSTUPNÍCH DVEŘÍ, JEDNÁ SE O HISTORICKÝ VZOR ODSTÍN DVEŘÍ BILÝ	1.NP	2.NP	1.NP	2.NP	1.NP	2.NP	1.NP	2.NP	5 KS			
T38		INTERIÉROVÉ DVEŘE 700/1970mm KŘÍDLO+OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ DO ZDIVA tl.150mm MATERIÁL DŘEVO MASIV HLADKÝ. KOVÁNÍ KLIKA—KLIKA, ZÁMEK WC S OZNAČENÍM OBSAZENÍ. KŘÍDLO PLNĚ OTOČNÉ S POLODRÁŽKOU MATERIÁL KOVÁNÍ SJEJNOTIT S KOVÁNÍM VSTUPNÍCH DVEŘÍ, JEDNÁ SE O HISTORICKÝ VZOR ODSTÍN DVEŘÍ BILÝ	2		1						6 KS			
T39		INTERIÉROVÉ DVEŘE 900/1970mm KŘÍDLO+OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ DO ZDIVA tl.150mm MATERIÁL DŘEVO MASIV HLADKÝ. KOVÁNÍ KLIKA—KLIKA, ZÁMEK WC S OZNAČENÍM OBSAZENÍ. KŘÍDLO PLNĚ OTOČNÉ S POLODRÁŽKOU MATERIÁL KOVÁNÍ SJEJNOTIT S KOVÁNÍM VSTUPNÍCH DVEŘÍ, JEDNÁ SE O HISTORICKÝ VZOR ODSTÍN DVEŘÍ BILÝ	1								2 KS			
T40		INTERIÉROVÉ DVEŘE 800/1970mm KŘÍDLO+OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ DO ZDIVA tl.150mm MATERIÁL DŘEVO MASIV HLADKÝ. KOVÁNÍ KLIKA—KLIKA, ZÁMEK VLOŽKOVÝ ODJUSTITELNÝ Z VENKU. KŘÍDLO PLNĚ OTOČNÉ S POLODRÁŽKOU. MATERIÁL KOVÁNÍ SJEJNOTIT S KOVÁNÍM VSTUPNÍCH DVEŘÍ, JEDNÁ SE O HISTORICKÝ VZOR ODSTÍN DVEŘÍ BILÝ									2 KS			
T41		INTERIÉROVÉ DVEŘE 700/1970mm KŘÍDLO+OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ DO ZDIVA tl.150mm MATERIÁL DŘEVO MASIV HLADKÝ. KOVÁNÍ KLIKA—KLIKA, ZÁMEK VLOŽKOVÝ. KŘÍDLO PLNĚ OTOČNÉ S POLODRÁŽKOU. MATERIÁL KOVÁNÍ SJEJNOTIT S KOVÁNÍM VSTUPNÍCH DVEŘÍ, JEDNÁ SE O HISTORICKÝ VZOR ODSTÍN DVEŘÍ BILÝ	1								3 KS			
T42		INTERIÉROVÉ DVEŘE ASYMETRICKÉ DVOUKŘÍDLOVÉ DO STÁVAJÍCÍHO OTVORU S KLENBOU 1680x2185mm+OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ DO ZDIVA tl.600mm MATERIÁL DŘEVO MASIV S PROLISY HORNÍ ČÁST PROSKLENÁ. KOVÁNÍ KLIKA—KLIKA, ZÁMEK VLOŽKOVÝ. VĚTŠÍ KŘÍDLO Š.900mm. KŘÍDLA OTOČNÁ S POLODRÁŽKOU. MATERIÁL KOVÁNÍ SJEJNOTIT S KOVÁNÍM VSTUPNÍCH DVEŘÍ, JEDNÁ SE O HISTORICKÝ VZOR ODSTÍN DVEŘÍ TRANSPARENTNÍ LAZURA								1 KS				
PARAPETY A DVEŘE S BÍLÝM NÁTĚREM :1xBEZBARVÁ OCHRANA PROTI DŘEVOKAZNÉMU HMYZU +2xKRYCÍ EMAIL—ODSTÍN BÍLÝ														
VNITŘNÍ DVEŘE S LAZUROU:1xIMPREGNACE+2xSTŘEDNĚVRSTVÁ VODOUŘEDITELNÁ TRANSPARENTNÍ LAZURA														
POVRCHOVÁ ÚPRAVA VIZ JEDNOTLIVÉ POLOŽKY:														
PŘED VÝROBOU ZAMĚŘIT NA STAVBĚ KAŽDÝ OTVOR ZVLÁŠŤ, POHLED NA VÝROBKY JE Z INTERIÉRU. ŠTÍTKY KOVÁNÍ JSOU NAVRŽENY NEDĚLENÉ, VČETNĚ KLIK HISTORICKÉHO VZHLEDU MATERIÁL:SUROVÁ MOSAZ TYPU Alt Wien nebo Elegant														
PŘED VÝROBOU NUTNO ZPRACOVAT DÍLENSKOU DOKUMENTACI, KTERÁ BUDE ODSOUHLAŠENA PŘÍSLUŠNÝM ODBOREM PAMÁTKOVÉ PÉČE DVEŘE A KASTLOVÁ OKNA ZAKONČENÁ U PODLAHY SE ZAPUŠTĚNOU PRAHOVOU SPOJKOU PRAHOVÁ SPOJKA PŘEKRYTÁ SYSTÉMOVÝM HLINÍKOVÝM PRAHEM alt.LIŠTOU ŘEŠENÍ UPŘESNIT DLE VÝROBCE OKEN A DVEŘÍ														

PARAPETY A DVEŘE S BÍLÝM NÁTĚREM :1xBEZBARVÁ OCHRANA PROTI DŘEVOKAZNÉMU HMYZU  
+2xKRYCÍ EMAIL – ODSTÍN BÍLÝ

VNITŘNÍ DVEŘE S LAZUROU:1xIMPREGNACE+2xSTŘEDNĚVRSTVÁ VODOUŘEDITELNÁ TRANSPARENTNÍ LAZURA  
POVRCHOVÁ ÚPRAVA VIZ JEDNOTLIVÉ POLOŽKY:

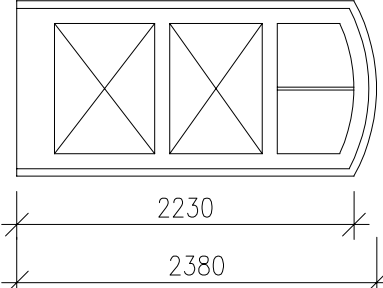
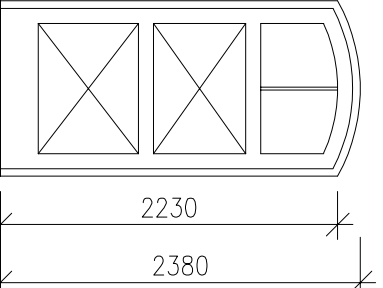
PŘED VÝROBOU ZAMĚŘIT NA STAVBĚ KAŽDÝ OTVOR ZVLÁŠŤ, POHLED NA VÝROBKY JE Z INTERIÉRU.  
ŠTÍTKY KOVÁNÍ JSOU NAVRŽENY NEDĚLENÉ, VČETNĚ KLIK HISTORICKÉHO VZHLEDU  
MATERIÁL:SUROVÁ MOSAZ TYPU Alt Wien nebo Elegant

PŘED VÝROBOU NUTNO ZPRACOVAT DÍLENSKOU DOKUMENTACI, KTERÁ BUDE ODSOUHLAŠENA PŘÍSLUŠNÝM ODBOREM PAMÁTKOVÉ PÉČE  
DVEŘE A KASTLOVÁ OKNA ZAKONČENÁ U PODLAHY SE ZAPUŠTĚNOU PRAHOVOU SPOJKOU  
PRAHOVÁ SPOJKA PŘEKRYTÁ SYSTÉMOVÝM HLINÍKOVÝM PRAHEM alt.LIŠTOU ŘEŠENÍ UPŘESNIT DLE VÝROBCE OKEN A DVEŘÍ



ZAKÁZ. ČÍSLO 11.50/2022

TRuhlářské výroby

ODK.	NORMA TYP VÝKRES	SCHEMA–ROZMĚR–POPIS	SO 01		SO 02		SO 03		SO 06		CEL.	SKLO	NÁTĚR	POZNÁMKA.
			OBJEKT A MLÉČNICE	2.NP	OBJEKT B KONIRNY	2.NP	OBJEKT C SPOJ. CHODBA	2.NP	OBJEKT D KONTAINER ST.	2.NP				
			1.NP	2.NP	STŘ.		1.NP	2.NP	STŘ.					
T43		INTERIÉROVÉ DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ, DO STÁVAJÍCÍHO OTVORU S KLENBOU 1160x2680mm+OBLOŽKOVÁ ZÁRUBĚŇ DO ZDIVA tl.600mm MATERIÁL DŘEVO MASIV S PROLISY HORNÍ ČÁST PROSKLENÁ. KOVÁNÍ KLIKA–KLIKA, ZÁMEK VLOŽKOVÝ. KŘÍDLO min.š..900mm. KŘÍDLO OTOČNÉ S POLODRAŽKOU. MATERIÁL KOVÁNÍ SJEDNOTIT S KOVÁNÍM VSTUPNÍCH DVEŘÍ, JEDNÁ SE O HISTORICKÝ VZOR ODSŤIN DVEŘÍ TRANSPARENTNÍ LAZURA		–	–	–	–	–	–	–	1			
				–	–	1	–	–	–	–	1			
			–	–	–	–	–	–	–	–	1			
T44		INTERIÉROVÉ DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ, DO STÁVAJÍCÍHO OTVORU S KLENBOU 1160x2680mm+OBLOŽKOVÁ ZÁRUBĚŇ DO ZDIVA tl.600mm MATERIÁL DŘEVO MASIV S PROLISY HORNÍ ČÁST PROSKLENÁ. KOVÁNÍ KLIKA–KLIKA, ZÁMEK VLOŽKOVÝ. KŘÍDLO min.š..900mm. KŘÍDLO OTOČNÉ S POLODRAŽKOU. MATERIÁL KOVÁNÍ SJEDNOTIT S KOVÁNÍM VSTUPNÍCH DVEŘÍ, JEDNÁ SE O HISTORICKÝ VZOR ODSŤIN DVEŘÍ TRANSPARENTNÍ LAZURA		–	–	–	–	–	–	–	1			
			1	–	–	–	–	–	–	–	1			
				–	–	–	–	–	–	–	1			
T45		INTERIÉROVÉ DVEŘE 900/1970mm KŘÍDLO+OBLOŽKOVÁ ZÁRUBĚŇ DO ZDIVA TL.600mm) MATERIÁL DŘEVO MASIV S PROLISY. KOVÁNÍ KLIKA–KLIKA, ZÁMEK FAB. KŘÍDLO PLNĚ OTOČNÉ S POLODRAŽKOU MATERIÁL KOVÁNÍ SJEDNOTIT S KOVÁNÍM VSTUPNÍCH DVEŘÍ, JEDNÁ SE O HISTORICKÝ VZOR, ODSŤIN DVEŘÍ, DŘEVĚNÁ LAZURA		–	–	–	–	–	–	–	–			
			2	–	–	–	–	–	–	–	2			
				–	–	–	–	–	–	–	–			
T46		INTERIÉROVÉ DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ+OBLOŽKOVÁ ZÁRUBĚŇ, DO NOVÉ SDK PŘÍČKY tl.cca 200mm UPŘESNIT NA STAVBĚ. KŘÍDLO DVEŘÍ 1000/1970mm MATERIÁL DŘEVO MASIV S PROLISY HORNÍ ČÁST PROSKLENÁ. KOVÁNÍ KLIKA–KLIKA, ZÁMEK VLOŽKOVÝ. KŘÍDLO min.š.1000mm. KŘÍDLO OTOČNÉ S POLODRAŽKOU. MATERIÁL KOVÁNÍ SJEDNOTIT S KOVÁNÍM VSTUPNÍCH DVEŘÍ, JEDNÁ SE O HISTORICKÝ VZOR ODSŤIN DVEŘÍ TRANSPARENTNÍ LAZURA		–	–	–	–	–	–	–	1			
				–	–	–	–	–	–	–	1			
				–	–	–	–	–	–	–	1			
		DVEŘE S PANIKOVOU ÚPRAVOU KLIKÝ DLE ČSN 179 UMOŽŇUJÍCÍ OTEVŘENÍ ZAMKNUTÝCH DVEŘÍ VE SMĚRU ÚNIKU.		–	–	–	–	–	–	–	1			

ZAKÁZ. ČÍSLO 11.50/2022

TRuhlářské výrobky

ODK.	NORMA TYP VÝKRES	SCHEMA—ROZMĚR—POPIS	SO 01 OBJEKT A MLÉČNICE		SO 02 OBJEKT B KONIRNY		SO 03 OBJEKT C SPOJ. CHODBA		SO 06 OBJEKT D KONTEJNER ST.			CEL.		SKLO	NÁTĚR	POZNÁMKA.
			1.NP	2.NP	1.NP	2.NP	1.NP	2.NP	1.NP	2.NP	L	P				
		INTERIÉROVÉ DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ+OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ, DO NOVÉ SDK PŘÍČKY tl.cca 200mm UPŘESNIT NA STAVBĚ. KŘÍDLO DVEŘÍ 800/1970mm MATERIÁL DŘEVO MASIV S PROLISY HORNÍ ČÁST PROSKLENÁ. KOVÁNÍ KLIKA–KLIKA, ZÁMEK FAB. KŘÍDLO min.š.:800mm. KŘÍDLO OTOČNÉ S POLODRAŽKOU. MATERIÁL KOVÁNÍ SJEDNOTIT S KOVÁNÍM VSTUPNÍCH DVEŘÍ, JEDNÁ SE O HISTORICKÝ VZOR ODSTÍN DVEŘÍ TRANSPARENTNÍ LAZURA	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1			
T47		INTERIÉROVÉ DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ+OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ, DO NOVÉ SDK PŘÍČKY tl.150mm UPŘESNIT NA STAVBĚ. KŘÍDLO DVEŘÍ 800/1970mm MATERIÁL DŘEVO MASIV S PROLISY HORNÍ ČÁST PROSKLENÁ. KOVÁNÍ KLIKA–KLIKA, ZÁMEK FAB. KŘÍDLO min.š.:800mm. KŘÍDLO OTOČNÉ S POLODRAŽKOU. MATERIÁL KOVÁNÍ SJEDNOTIT S KOVÁNÍM VSTUPNÍCH DVEŘÍ, JEDNÁ SE O HISTORICKÝ VZOR ODSTÍN DVEŘÍ TRANSPARENTNÍ LAZURA	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1			
T48		INTERIÉROVÉ DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ+OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ, DO NOVÉ SDK PŘÍČKY tl.cca 200mm UPŘESNIT NA STAVBĚ. KŘÍDLO DVEŘÍ 700/1970mm MATERIÁL DŘEVO MASIV S PROLISY PLNĚ. KOVÁNÍ KLIKA–KLIKA, ZÁMEK VLOŽKOVÝ ODJUSTITELNÝ Z VENKU. KŘÍDLO min.š.:700mm. KŘÍDLO OTOČNÉ S POLODRAŽKOU. MATERIÁL KOVÁNÍ SJEDNOTIT S KOVÁNÍM VSTUPNÍCH DVEŘÍ, JEDNÁ SE O HISTORICKÝ VZOR ODSTÍN DVEŘÍ BILÝ KRYCÍ NÁTĚR.	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1			
T49		INTERIÉROVÉ DVEŘE 900/1970mm KŘÍDLO+OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ DO ZDIVA TL.150mm MATERIÁL DŘEVO MASIV S PROLISY. KOVÁNÍ KLIKA–KLIKA, ZÁMEK FAB. KŘÍDLO V HORNÍ 1/3 PROSKLENÉ OTOČNÉ S POLODRAŽKOU MATERIÁL KOVÁNÍ SJEDNOTIT S KOVÁNÍM VSTUPNÍCH DVEŘÍ, JEDNÁ SE O HISTORICKÝ VZOR, ODSTÍN DVEŘÍ, TRANSPARENTNÍ LAZURA	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1			
T50		DŘEVĚNÝ PARAPET SE ZAOBLENÝM NOSEM tl.20mm (nopř.buk) DĚLKA 3000mm š.300mm ROZMĚR NUTNO UPŘESNIT PO OSAZENÍ OKEN DLE SKUTEČNÝCH ROZMĚRŮ. POVRCHOVÁ ÚPRAVA SJEDNOTIT S OKENNÍM RÁMEM (KRYCÍ BILÝ NÁTĚR).	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	2			
T51		DŘEVĚNÝ PARAPET SE ZAOBLENÝM NOSEM tl.20mm (nopř.buk) DĚLKA 3000mm š.300mm ROZMĚR NUTNO UPŘESNIT PO OSAZENÍ OKEN DLE SKUTEČNÝCH ROZMĚRŮ. POVRCHOVÁ ÚPRAVA SJEDNOTIT S OKENNÍM RÁMEM (KRYCÍ BILÝ NÁTĚR).	–	4	–	–	–	–	–	–	–	–	4			
T52		DŘEVĚNÝ PARAPET SE ZAOBLENÝM NOSEM tl.20mm (nopř.buk) DĚLKA 2700mm š.300mm ROZMĚR NUTNO UPŘESNIT PO OSAZENÍ OKEN DLE SKUTEČNÝCH ROZMĚRŮ. POVRCHOVÁ ÚPRAVA SJEDNOTIT S OKENNÍM RÁMEM (KRYCÍ BILÝ NÁTĚR).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1			
T53	VIZ VÝKR.Č.T3	DŘEVĚNÝ FASÁDNÍ OBKLAD DO EXTERIÉRU. MATERIÁL SEVERSKÝ SMRK IMPREGNACE BEZBARVÁ PROTI DŘEVOKAZNÝM HOUBÁM A HMYZU. MNOŽSTVÍ DŘEVA 2,52m3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1			

# TRuhlářské výrobky

ZAKÁZ. ČÍSLO 11.50/2022

[illegible]