

Piazza II LED

96632757 PIAZZA II LED 1690-830 HF ANT

THORN

LED 15W TL_PIA2-830	ida	IP65	IK10		CE					Ta -20 +40
---------------------	-----	------	------	--	----	--	--	--	--	---------------


Piazza II LED

Robustní Nástěnný svítidlo. elektronický předřadník se stálým výstupem. Zadní deska: tlakově odlévaný hliník, barvený antracit. Těleso: antracit polykarbonát. Vstup pro kabel Ø20mm prostřednictvím zadního nebo bočního otvoru, kompatibilní s BESA. IP65, IK10. Dodáváno s LED zdroji v barve 3000K.


Rozměry: 381 x 196 x 305 mm
Příkon svítidla: 15,1 W
Světelný tok: 1815 lm
Světelný výkon svítidel: 120 lm/W
Hmotnost: 2,8 kg



TLG_PIA2_F_PDB.jpg

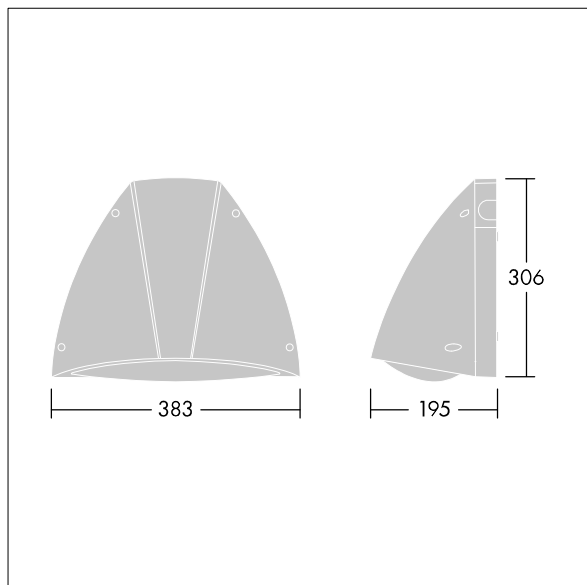

TLG_PIA2_M_LD1.wmf

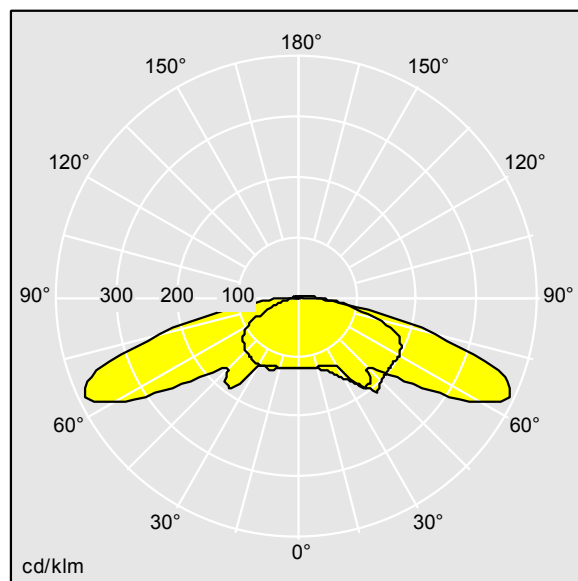

D43175AA.ltd

Poloha světelného zdroje: STD – standard
Světelný zdroj: LED
Světelný tok*: 1815 lm
Světelný výkon svítidel*: 120 lm/W
Index podání barev - CRI min.: 80
Teplota chromatičnosti*: 3000 Kelvin

Barevná tolerance v místě (MacAdam): 5
Střední dimenzovaná životnost*:
L70 60000h při/u 25°C
Předřadník: 1x HF_
Příkon svítidla*: 15,1 W
Řízení: FO
Eta: 1,00 Eta horní: 0,02 Eta dolní: 0,98

Tento výrobek obsahuje světelný zdroj s třídou energetické účinnosti E.

Hodnoty označené * představují stanovené rozměrové hodnoty. Thorn používá ověřené a testované díly od předních dodavatelů, avšak v průběhu jmenovité životnosti výrobku může dojít k ojedinělým případům poruch jednotlivých LED souvisejících s technologií. Mezinárodní normy stanoví tolerance počátečního toku a připojeného zatížení na $\pm 10\%$. Pokud není uvedeno jinak, platí hodnoty pro okolní teplotu 25°C.

Produkty ThornLighting podléhají neustálému vývoji. Veškeré informace uvedené v tomto katalogovém listu mají pouze informativní charakter. Vyhrazujeme si právo provádět technické nebo formální změny našich produktů bez dalšího zveřejnění. ©ThornLighting