



ŘEZ B.A1-B.A1'

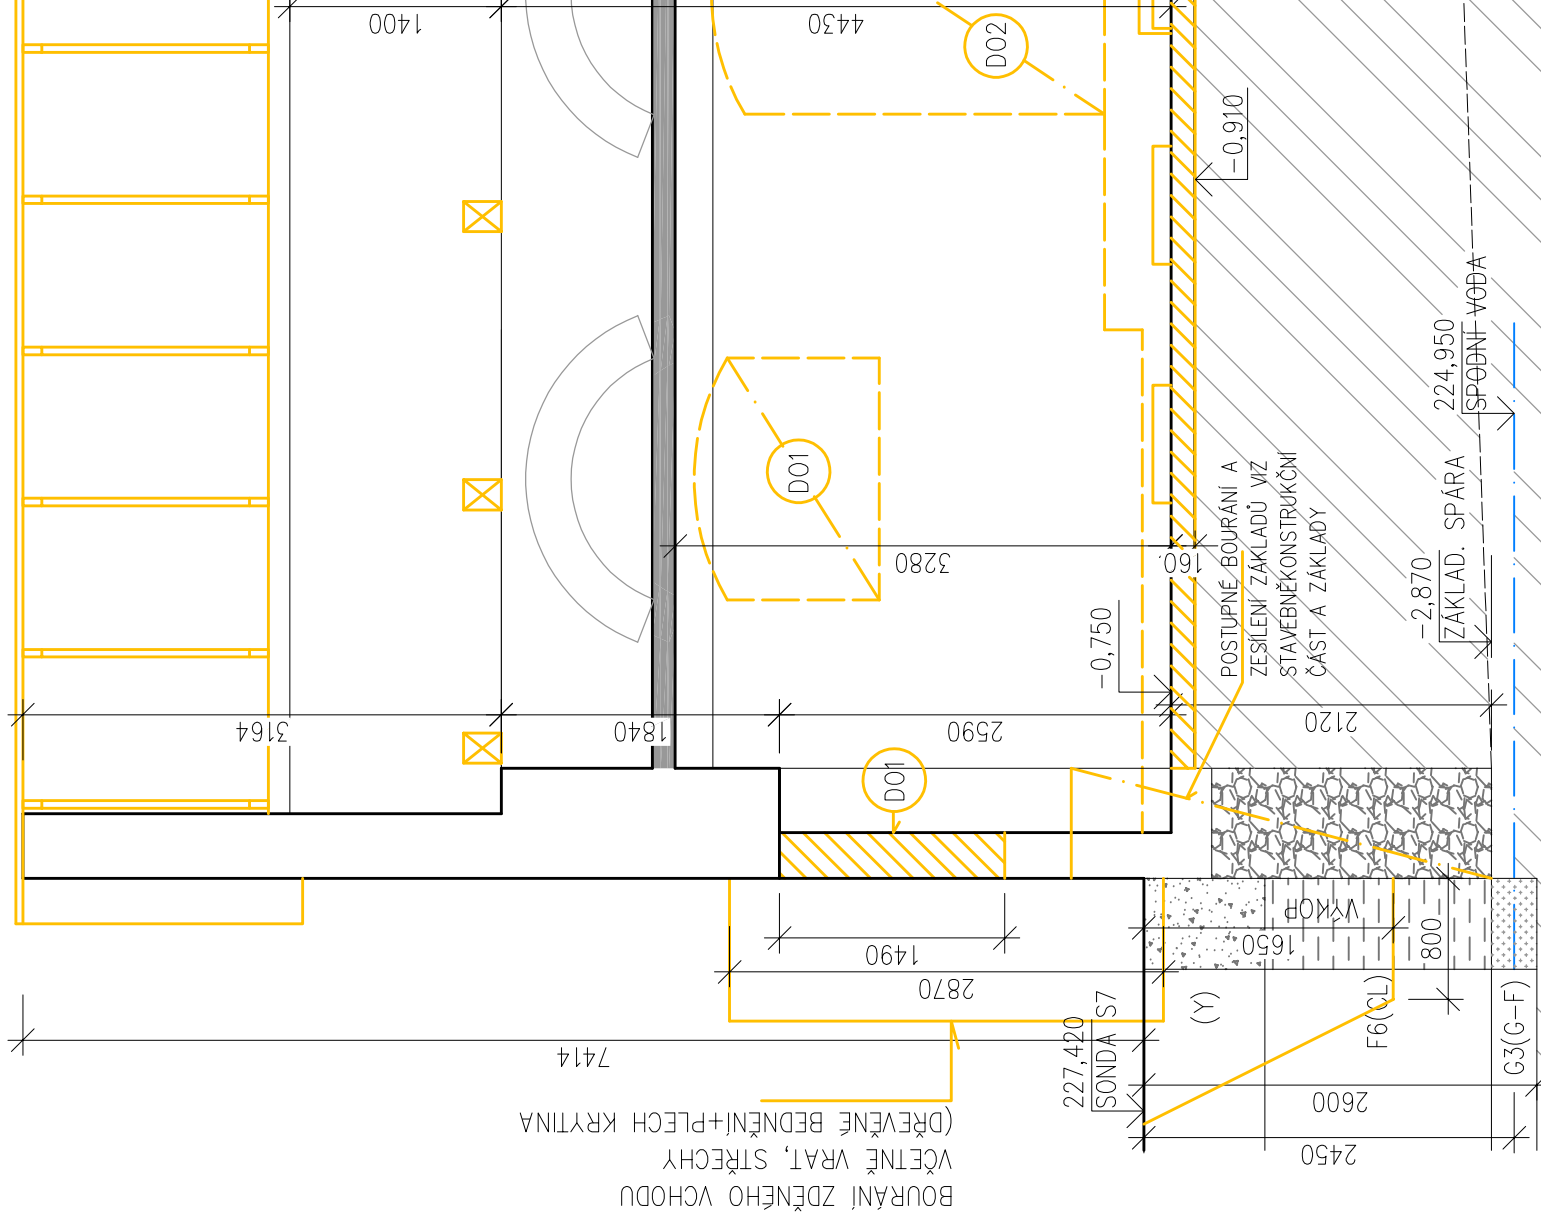

ÁPIS BOURACÍCH PRACÍ:

- | | |
|------|--|
| DV01 | –VYBUDOVÁNÍ ZDIVA DLE ZNAČENÍ VE VÝKRESU
–DEMONTÁŽ OCELOVÝCH VRÁT 2900/3000mm
VŠETNÉ OCELOVÉ ZÁRUBNĚ |
| DV02 | –DEMONTÁŽ OCELOVÝCH VRÁT 1280/1930mm
VŠETNÉ OCELOVÉ ZÁRUBNĚ |
| DV03 | –DEMONTÁŽ OCELOVÝCH VRÁT 2900/3080mm
VŠETNÉ OCELOVÉ ZÁRUBNĚ–5KS |
| DV04 | –DEMONTÁŽ OCELOVÝCH VRÁT 3630/3660mm
VŠETNÉ OCELOVÉ ZÁRUBNĚ–2KS |
| D001 | –PROBUDOVÁNÍ PŮVODNÍHO OKENNÍHO OTVORU, BOJRAČ NĚPŮVODNÍ ZDIVO,
VRAT KLENBY A OŠTĚN PONECHAT, OŠTRÁNÍ DŘEVĚNÉ RAMY
NĚPŮVODNÍCH OKEN (MÍSTY ZŮSTALY PŘI ZAZDĚNÍ ZACHOVÁNY) |
| D002 | –PROBUDOVÁNÍ PŮVODNÍHO DVEŘNÍHO OTVORU, BOJRAČ NĚPŮVODNÍ ZDIVO,
VRAT KLENBY A OŠTĚN PONECHAT, OŠTRÁNÍ DŘEVĚNÉ RAMY
NĚPŮVODNÍCH DVEŘÍ (MÍSTY ZŮSTALY PŘI ZAZDĚNÍ ZACHOVÁNY) |
| D003 | –PROBUDOVÁNÍ PŮVODNÍHO OKENNÍHO OTVORU, BOJRAČ NĚPŮVODNÍ ZDIVO
A PAFARFET (NOVÉ DŘEVĚ), VRAT KLENBY A OŠTĚN PONECHAT,
OŠTRÁNÍ DŘEVĚNÉ RAMY NĚPŮVODNÍCH OKEN (MÍSTY ZŮSTALY PŘI
ZAZDĚNÍ ZACHOVÁNY) |

ŘEZ B.B1-B.B1'

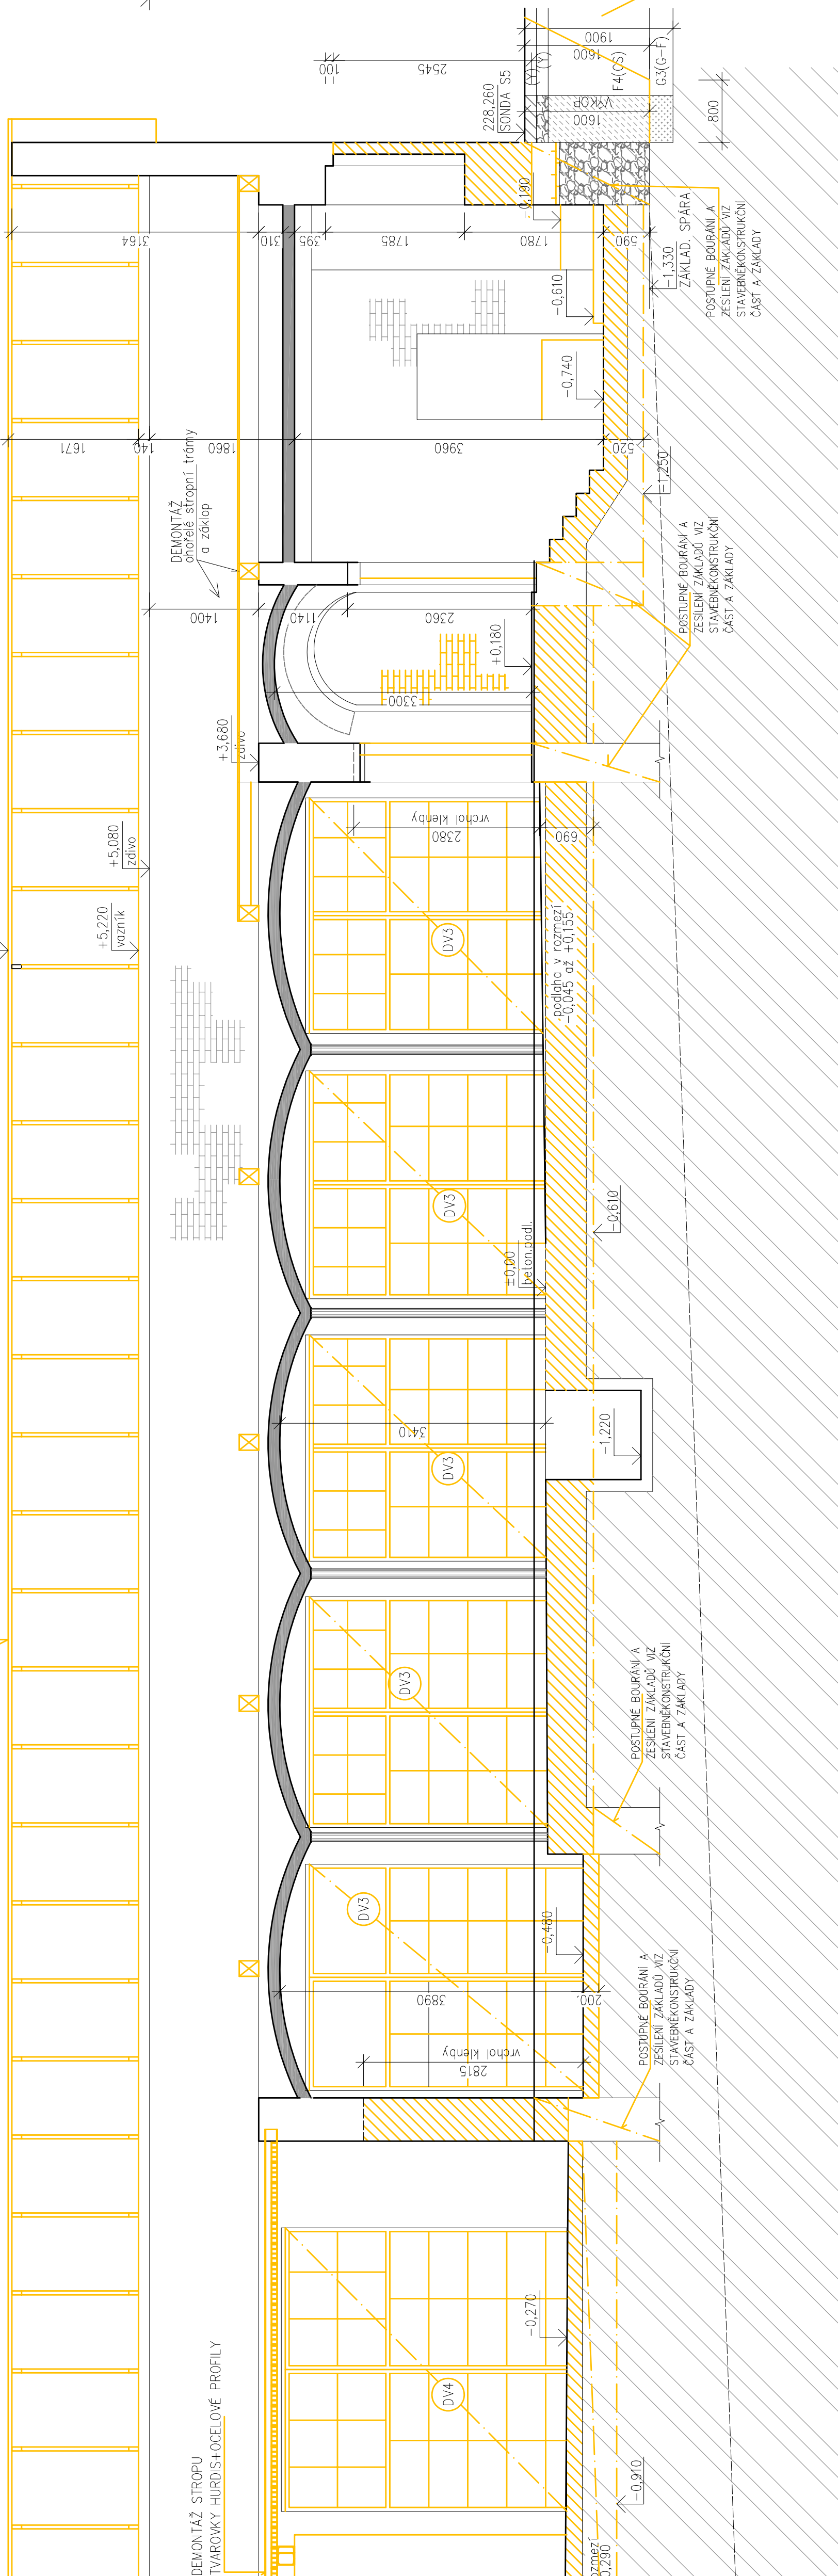

LEGENDA MATERIÁLŮ:

- VÝBOURAT SVISLÉ DESTVO STŮDY
- VÝBOURAT VSKÉRE KONSTRUKCE PODLAH+VÝKOP NA ÚROVNĚN VÝZŘEZ
- PŘEKLÁDKA SE BETONOVÁ DESKA +KERAMICKÁ DLAŽBA VE VSTUPECH:
- OKAPÉLKA ZBYTKYŮ OMIETK COO 10% PLOCHY:
- BOURAT HURDISKOVÝ STŘOP, KLEMY PONECHAT
- Vybourání stávkových karmánových těles
- Ostranění stávkových zákopů a hurdis stropu nad 1.mp Označené cihelné tlamy
- Zastavení klenby klenby
- Ostranění klenčích kleneb a vybourání klenčích otvorů rozměrů klenčích kleneb
- Zachování dlažebních vzorů.
- Ostranění konstrukce podlahy 1mp v celém rozsahu
- Měna dispoziče a s tím spojené bourání a stávkování konstrukcí.

— Změna dispozice a s tím spojené bourání a zdění nových konstrukcí.

PŘED BOURÁNÍM NUTNO OVĚŘIT ZDA PŘÍČKY NEVYNAŠEJÍ
STROPNÍ KONSTRUKCI. NUTNÁ ÚČAST STATIKA !
ZNAČENÍ A VÝPIS PŘEKLADŮ VIZ VÝKRES NOVÝ STAV A
VÝKRES Č.D5

POZNÁMKA STÁVAJÍCÍ STAV:

- | | |
|---|------------------------------|
|  | STÁVAJÍCÍ ZDĚNÉ KONSTRUKCE |
|  | ROSTLÁ ZEMINA |
|  | ZÁKLADY ZE SKLADANÝCH KAMENŮ |
|  | DŘEVĚNÉ PRVKY |

ZDVO CIHFINÉ

V OBJEKTU ZADŽENÝ OTVORY A DVĚRNÍ
OTVORY V OBVODOVÉM PLÁŠTI. ZDVO BEZ
VNITŘNÍCH POVRCHOVÝCH ÚPRAV-BEZ OMIKTEK,
BEZ PODLAH-OHÁLENÝ BETON. STROPNÍ
KONSTRUKCE-DŘEVĚNÝ TRÁMOVÝ STROP MÍSTY
BEZ DŘEVĚNHO ZAKLOPU A BEZ RAKOVINOVÝCH
OMITEK. V INTERIÉRU DŘEVĚNÉ ZARUBČE BEZ
DVĚRNÍ.

DEMONTÁŽ STŘECHY
NOSNÁ KONSTRUKCE
STŘEŠNÍ PLOŠTĚ
ASFALTOVÝCH PASŮ
DEMONTÁŽ VČETNĚ
KLEMPŘSKÝCH VÝROBKŮ

$+0,000=228,02=\text{stávající podlaha obj.B}$

[illegible]