


## 96634489 BETA 3 4800-840 HF LRO Q600

LED 39W BET3_HO-840	IEC EN 60598-1 RG 0	↓ IP20 ↑ IP44	IK03		CE				650°C	T <sub>a</sub> -20 +40	
---------------------	---------------------	------------------	------	--	----	--	--	--	-------	---------------------------	--


## Beta 3

Čtvercový vestavná LED svítidlo. Pevný výstup LED předřadník. Elektrická Třída ochrany II, IP44\_IP20, Odolnost proti nárazu: IK03. Těleso: ocel, bílá (odstín blížící se RAL9016). Difuzor: Opálový PMMA s mikroprizmatickou fólií. Dodává se včetně bezpečnostního lanka. Dodáváno s LED zdroji v barvě 4000K.


Rozměry: 596 x 596 x 34 mm  
 Příkon svítidla: 39,2 W  
 Světelný tok: 4800 lm  
 Světelný výkon svítidel: 122 lm/W  
 Hmotnost: 2 kg

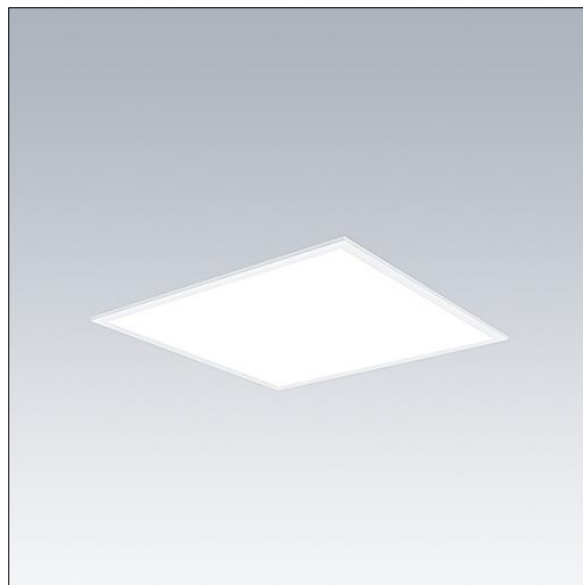

TLG\_BET3\_F\_MREQ.jpg

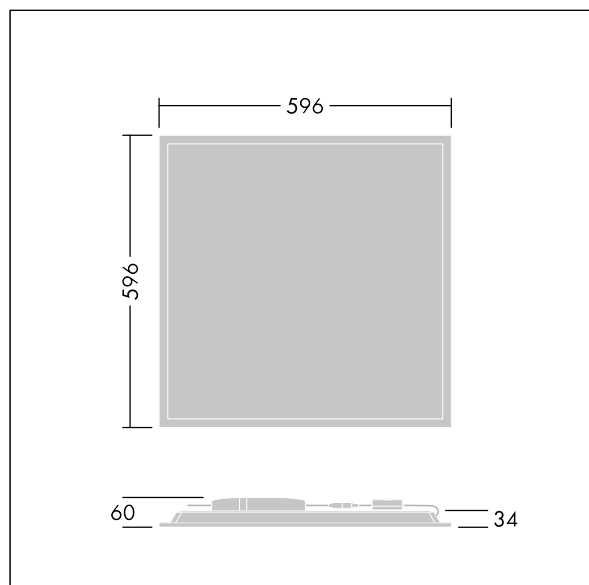

TLG\_BET3\_M\_Q600.wmf

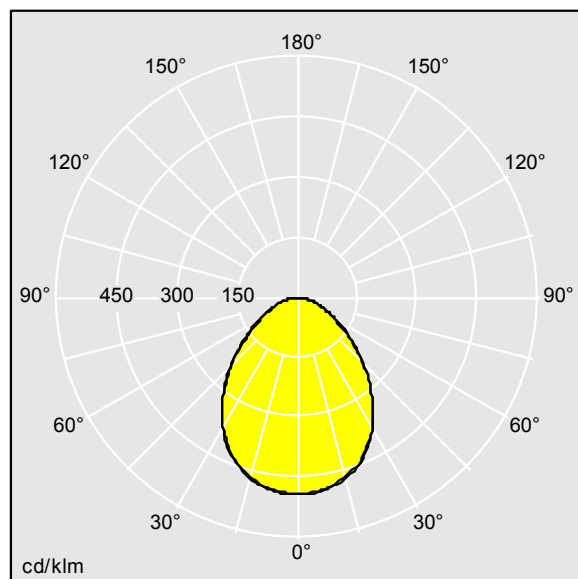

BETAI596HO4000K.ltd

Poloha světelného zdroje: STD – standard  
 Světelný zdroj: LED  
 Světelný tok\*: 4800 lm  
 Světelný výkon svítidel\*: 122 lm/W  
 Index podání barev - CRI min.: 80  
 Předřadník: 1 x 87500960 LC 44/1050/42 fixC SRL  
 ADV2  
 Eta: 1,00 Eta horní: 0,00 Eta dolní: 1,00

Teplota chromatičnosti\*: 4000 Kelvin  
 Barevná tolerance v místě (MacAdam): 3  
 Střední dimenzovaná životnost\*:  
 L80 50000h při/u 25°C  
 Příkon svítidla\*: 39,2 W Výkonový faktor = 0,95  
 Řízení: FIX  
 Kategorie údržby CIE 97: D - Uzavřené IP2X

Hodnoty označené \* představují stanovené rozměrové hodnoty. Thorn používá ověřené a testované díly od předních dodavatelů, avšak v průběhu jmenovité životnosti výrobku může dojít k ojedinělým případům poruch jednotlivých LED souvisejících s technologií. Mezinárodní normy stanoví tolerance počátečního toku a připojeného zatížení na  $\pm 10\%$ . Pokud není uvedeno jinak, platí hodnoty pro okolní teplotu 25°C.

Produkty ThornLighting podléhají neustálému vývoji. Veškeré informace uvedené v tomto katalogovém listu mají pouze informativní charakter. Vyhrazujeme si právo provádět technické nebo formální změny našich produktů bez dalšího zveřejnění. ©ThornLighting