

Incl. <b>LED</b> 4W LED-ZVSTRANTE3	IP 20 40	halogen		CE
------------------------------------	----------	---------	--	----

### Voyager Star


Vysoce výkonné, vestavné LED svítidlo nouzového osvětlení, Samostatné svítidlo, manuální test, 3 hodiny s optikou otevřený prostor.. Tělo: tlakově litá hliníková slitina, práškově nanášený bílá (odstín blíží se RAL9016). Předřadník pro montáž do vybrání ve stropě: IP20\_IP40, Stropní vestavné svítidlo pro výřez ve stropě 68 mm a tloušťku stropu 1 - 25 mm. Čočka: polykarbonát. Svítidlo lze rychle nainstalovat a provádět jeho údržbu bez použití nástrojů. Elektrické připojení (230VAC) prostřednictvím kabelu o maximálním průřezu 2,5mm<sup>2</sup>, je možné zapojení v okruhu dovnitř - ven. Optimální odvod tepla prostřednictvím tepelné jímky. Udržovaný režim: +5°C až +25°C, neudržovaný režim: +5°C až +30°C; napájení: 220-240 V AC (+/- 10%), 50-60 Hz Vhodné pro instalaci vestavěním do schránky z litého betonu (musí se objednat zvlášť). Kompletní včetně LED.. Stropní výřez Ø68mm, ve stropě o tloušťce 1-25mm.

Samostatná nouzová svítidla spoléhají na baterie s dlouhou výdrží. Baterie Thorn jsou robustní a dodávají se s tříletou zárukou (platnost podléhá podmínkám a rozsahu stanovenému v záruce výrobce na výrobky Thorn, která bude platná analogicky, a která je k dispozici na [http://www.thornlighting.com/en/products/5-year-guarantee/5-year-warranty/terms-of-guarantee\\_en.pdf](http://www.thornlighting.com/en/products/5-year-guarantee/5-year-warranty/terms-of-guarantee_en.pdf). Pokud výrobek bude nainstalován později než tři (3) měsíce po dodání EXW, záruka na baterii bude neplatná (Incoterms 2010).)


Příkon svítidla: 4 W  
Rozměry: Ø85 x 2 mm  
Hmotnost: 1 kg



TLG\_VSTR\_F\_MRCR\_E3D\_ANT\_WH.jpg

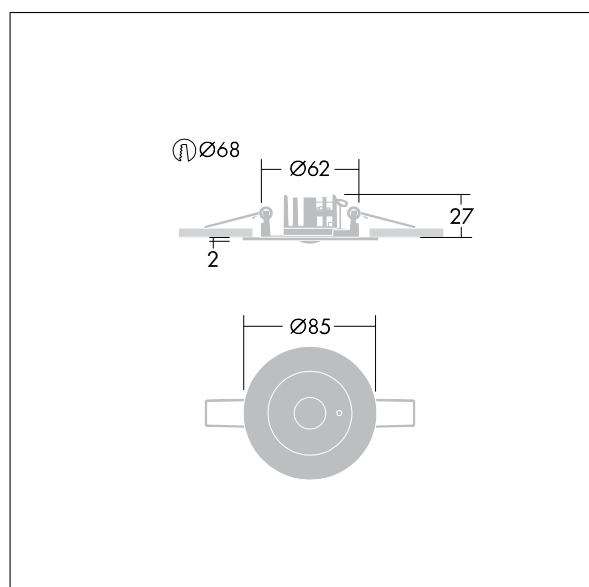

TLG\_VYLD\_M\_MRE AREA.wmf

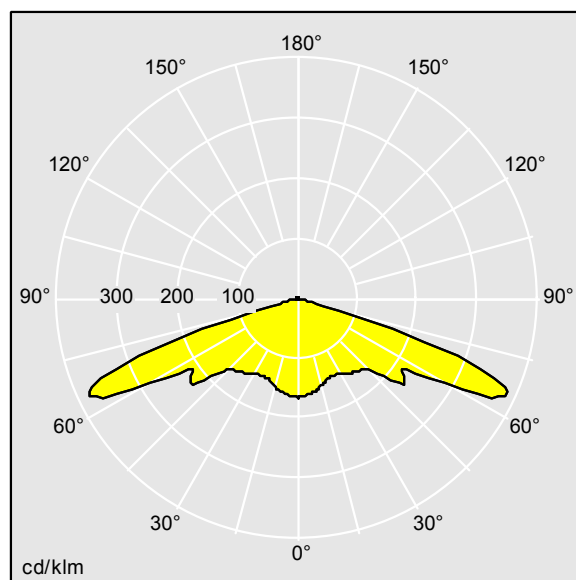

D41082AA\_VOYAGER\_Star\_ANT\_E3.Idt

Poloha světelného zdroje: STD – standard  
Světelný zdroj: LED  
Světelný tok\*: 130 lm  
Celkový nouzový světelný tok: 130 lm  
Světelný výkon svítidel\*: 33 lm/W  
Předřadník: 1 x 89899865 EM powerLED 1 W BASIC

Střední dimenzovaná životnost\*:  
50000h při/u 25°C  
Příkon svítidla\*: 4 W Výkonový faktor = 0,51  
Příkon v pohotovostním režimu\*: 0,9 W  
Napájení: 0,7 W  
Kategorie údržby CIE 97: D - Uzavřené IP2X  
F<sub>ta</sub>: 1.00 F<sub>ta</sub> horní: 0.00 F<sub>ta</sub> dolní: 1.00 ...

Viz také doplňkové informace na následující straně

Produkty ThornLighting podléhají neustálému vývoji. Veškeré informace uvedené v tomto katalogovém listu mají pouze informativní charakter. Vyhrazujeme si právo provádět technické nebo formální změny našich produktů bez dalšího zveřejnění. ©ThornLighting

# Voyager Star

96548988 VOYAGER STAR MRCR ANT E3 WH

# THORN

Hodnoty označené \* představují stanovené rozměrové hodnoty. Thorn používá ověřené a testované díly od předních dodavatelů, avšak v průběhu jmenovité životnosti výrobku může dojít k ojedinělým případům poruch jednotlivých LED souvisejících s technologií. Mezinárodní normy stanoví tolerance počátečního toku a připojeného zatížení na  $\pm 10\%$ . Pokud není uvedeno jinak, platí hodnoty pro okolní teplotu 25°C.

Produkty ThornLighting podléhají neustálému vývoji. Veškeré informace uvedené v tomto katalogovém listu mají pouze informativní charakter. Vyhrazujeme si právo provádět technické nebo formální změny našich produktů bez dalšího zveřejnění. ©ThornLighting