


## Betonový základ typu B-60

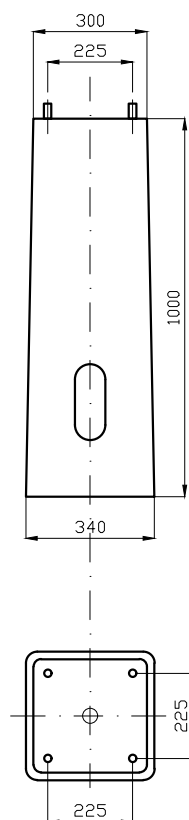

### Technická data:

- beton třídy C25/30 dle normy EN206-1
- základový rošt je vyroben z oceli B500
- kotvící šrouby jsou žárově zinkované
- kotvící šrouby jsou kryté proti korozi
- kabelové otvory v bocích a nahoře
- povrch betonu je pokryt impregnací
- čtvercový průřez

Vypracoval	Petr Kubala	Petr Kubala Projekce elektrických zařízení a hromosvodů Ciolkovského 452/25, Karviná – Ráj tel. 603 324 548; e-mail: pk.proj@seznam.cz	
Datum	05/2024		
Měřítko		Akce	Instalace veřejného osvětlení na ulici Komenského
Formát	A4		
Stupeň	DUR+DPS	Název	VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ Prefabrikovaný základ stožáru
Investor Statutární město Karviná Fryštátská 72/1			
		Archivní číslo:	82K2023
		Číslo výkresu:	4